

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841086909

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement avec portée de 8 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

129 x 65 mm



MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841086909		Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonctions Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test
Numéro de matériel	110093185		Angle de détection	360 °	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-8 COM1 AP WS		Protection anti-contournement	Oui	
Modèle	Détecteur de mouvement		Occultation par segments	Oui	
Nom du produit fiche technique	MD IR 4360-8 COM1 - En saillie		Évolutivité électronique	Non	Réglages via Télécommande Smart Remote Potentiomètres
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande Non
Groupe de remise	B		Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Réglage crépusculaire Teach Oui
Source	Steinel Excel		Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Statut du produit	Normal		Zones de commutation	492 zones de commutation	Indice de protection IP54
Fabricant	Steinel		Hauteur de montage	2 – 4 m	Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS			Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau du boîtier Matière plastique
Dimensions Ø × H	129 x 65 mm		Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Matériau du cache autre
UE1 poids net	0.256		CONNECTIVITÉ		
ÉLECTRICITÉ			Mise en réseau	Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison) caches enfichables
Raccordement secteur	50 – 60 Hz		Type de mise en réseau	Maître/maître	Lieu de montage plafond
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		Mise en réseau via	Câble	Lieu d'application Intérieur
Lampes LED > 8 W	500 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage En saillie
Charge capacitive en µF	176 µF		Démarrage progressif	Oui	Matériau Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50		Régulation de l'éclairage constant	Non	Application pièce bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Courant d'appel maximal	800 A		RÉGLAGES		Couleur blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL 9010
Hauteur de montage max.	4,00 m		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
Technologie de capteur	infrarouge passif		Réglage du temps	5 s – 60 Min.	
			Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant 5 ans
					Support mural d'angle inclus Non


MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

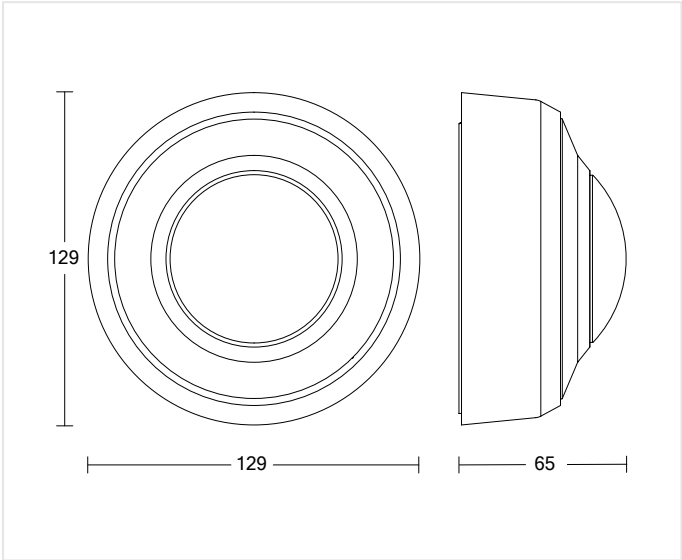

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

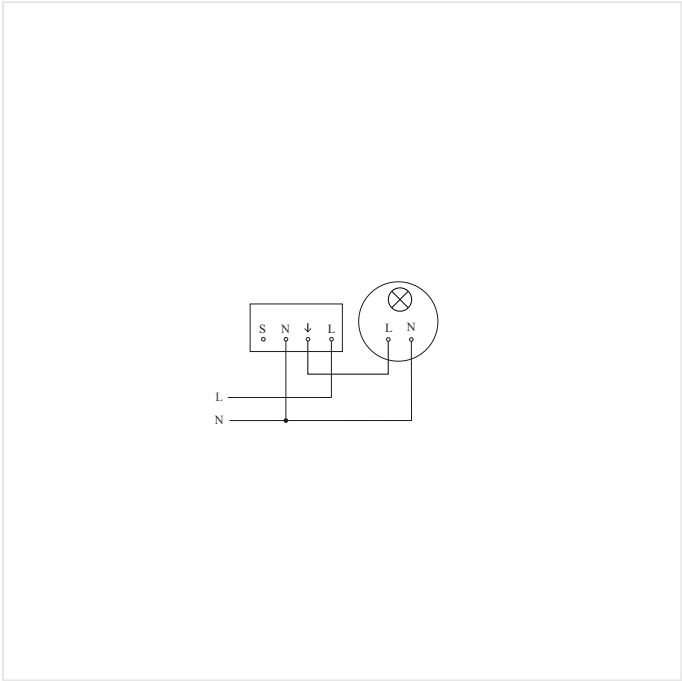


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

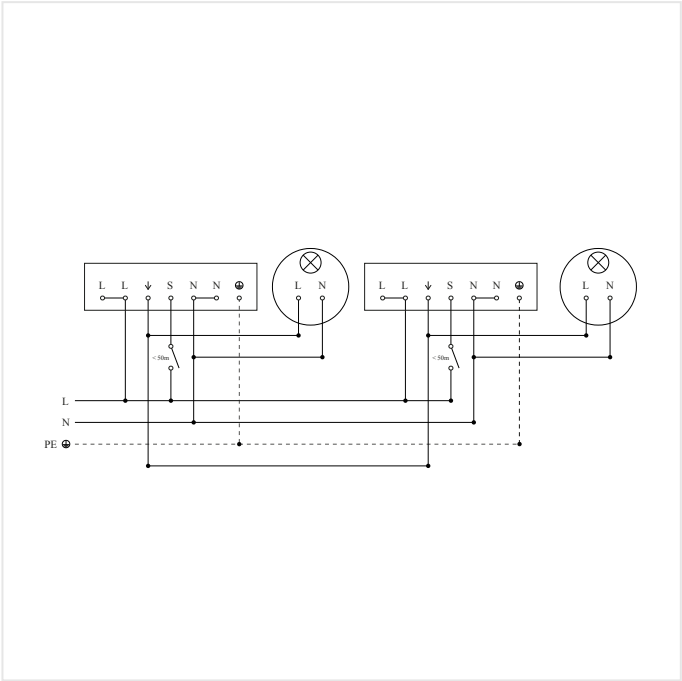


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086909

EAN

4007841086909

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss