


# ayana connect PIR C570 3K

AYANA

**neva**  
**lux**

570 x 95 mm

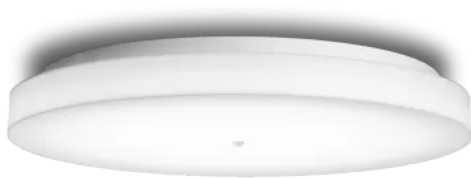

# ayana connect PIR C570 3K

AYANA

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                                  | Nevalux technologie de capteur    |  | Smartlink, BT SIG Mesh      | Avec éclairage de secours                    | Non                      |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Source                      | woocommerce                      | Avec capteur de lumière           |  | Oui                         | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                      |
| Statut du produit           | Normal                           | CONNECTIVITÉ                      |  |                             | Avec commande d'éclairage programmée         | Oui                      |
| Fabricant                   | Nevalux                          | Avec commande réseau radio        |  | Oui                         | Régulation à flux lumineux constant          | Oui                      |
| DIMENSIONS                  |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |  |                             | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                          |
| Dimensions Ø × H            | 570 x 95 mm                      | Température de couleur            |  | 3000 K                      | Indice de protection                         | IP20                     |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Écart chromatique LED             |  | SDCM3                       | Classe de protection                         | I                        |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Indice de rendu des couleurs      |  | 80-89                       | Température ambiante                         | -20...45 °C              |
| Puissance                   | 51 W                             | Ampoule                           |  | LED                         | Matériau du boîtier                          | Acier                    |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | Flux lumineux                     |  | 6100 lm (Down 5250, Up 850) | Matériau du cache                            | Verre acrylique opale    |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Angle de faisceau                 |  | 105°                        | Type de montage                              | Apparent au plafond /mur |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | Efficacité lumineuse du luminaire |  | 122 lm/W                    | Couleur                                      | Blanc                    |
| Technologie de capteur      | infrarouge passif                | Valeur d'éblouissement            |  | UGR < 21                    | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                          |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                              | DURÉE DE VIE                      |  |                             | Garantie fabricant                           | 5 ans                    |
| Angle de détection          | 360°                             | Durée de vie LED (25 °C)          |  | 70000 h                     | CERTIFICATS ET EPREL                         |                          |
| Portée radiale              | 4 x 4 m (16 m²)                  | RÉGLAGES                          |  |                             | Classe d'efficacité énergétique EPREL        | E                        |
| Portée tangentielle         | 6 x 6 m (36 m²)                  | Gradation DALI                    |  | Oui                         |                                              |                          |
| Portée présence             | 4 x 4 m (16 m²)                  |                                   |  |                             |                                              |                          |

ayana connect PIR C570 3K

AYANA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                  | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221104    | ayana Diffusor 570 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108    | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221366   | Connect RTC                                 | Horloge en temps réel       |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221178

Typ

ayana connect PIR C570 3K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss