

HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841059460

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841059460
Numero materiale	110064184
Denominazione SAP	SENSORSCHALTER HF 180 KNX V3.1 WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 180 KNX - bianco
Categoria di prodotto	Interruttore di presenza
Gruppo di sconto	BK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	50 x 80 x 80 mm
UI1 peso netto	0.084

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
-------------------------------------	---------

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,20 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì

Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 8 m (101 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)
Altezza di montaggio	1,20 – 2,20 m
Altezza di montaggio ottimale	1,2 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.

Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	ON continuo 1-255 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	50

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni

Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


HF 180 KNX - bianco

EAN 4007841059460

INTERRUTTORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

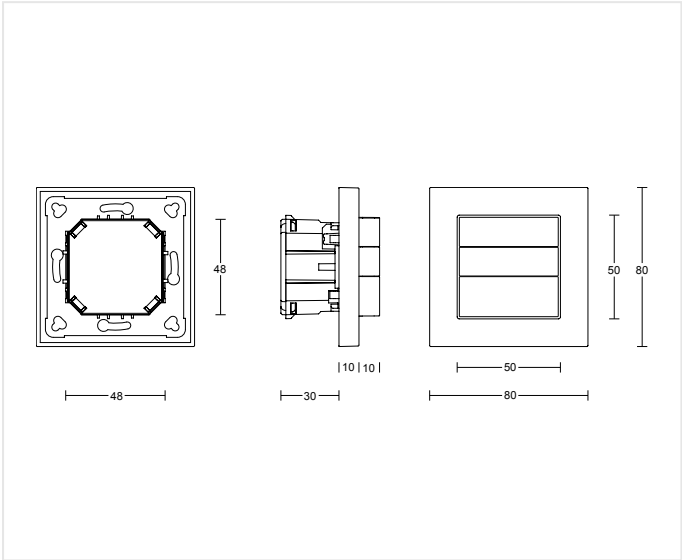

50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 180 KNX - bianco

EAN 4007841059460

INTERRUTTORE DI PRESENZA

Punti salienti

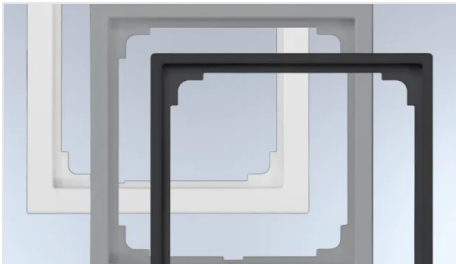

Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

HF 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841059460

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessori
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessori
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059460

EAN

4007841059460

Typ

HF 180 KNX - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss