

RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067519

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067519

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Bewegungssensor Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM- Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Lichtsensor Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation Master/Slave Übersteuerung Daten-Monitoring	
VPE1 EAN	4007841067519	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh					
Materialnummer		110075499		VERNETZUNG					
SAP-Bezeichnung		LED INNENLEUCHTE RS PRO S30Q SC NW SI		Vernetzung		Ja			
Produktname Datenblatt		RS PRO S30 Q SC neutralweiss		Art der Vernetzung		Master/Master			
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte		Vernetzung via		Bluetooth Mesh			
Rabattgruppe		DL		Slave-Betrieb einstellbar		Ja			
Quelle		Steinel Excel		LICHTTECHNIK					
Produktstatus		Normal		Gemessener Lichtstrom 360°		2987 lm			
Hersteller		Steinel		Farbtemperatur		4000 K			
ABMESSUNGEN				Farbabweichung LED		SDCM3			
Abmessungen L x B x H		331 x 331 x 56 mm		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System			
VPE1 Nettogewicht		2.088		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar			
ELEKTRIK				Sockel		Ohne			
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control			
Leistung		26 W		Softlichtstart		Ja			
Eigenverbrauch		0,39 W		Dauerlicht		schaltbar			
Absicherung B10 (Stück)		36		LEBENSDAUER					
Absicherung B16 (Stück)		58		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std			
Absicherung C10 (Stück)		61		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50			
Absicherung C16 (Stück)		97		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100.000 h			
Einschaltstrom maximal		16,5 A		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74.000 h			
SENSORIK				Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>60.000 h			
Montagehöhe max.		4,00 m		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>60.000 h			
Sensortechnologie		Hochfrequenz		EINSTELLUNGEN					
Sendeleistung		< 1 mW		Dämmerungsschalter		Ja			
Mit Bewegungsmelder		Ja		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			
Öffnungswinkel		160 °		Grundlichtfunktion		Ja			
Segmentweise Ausblendung		Ja		Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht			
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.			
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Hauptlicht einstellbar		Ja			
Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)							
Reichweite tangential		Ø 10 m (79 m²)							
Montagehöhe		2,00 – 4,00 m							
						Einstellungen via		Bluetooth	
						Mit Fernbedienung		Nein	
						Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
						Grundlichtfunktion in Prozent		7 – 100 %	
						Grundlichtfunktion Prozent von		7	
						Grundlichtfunktion Prozent bis		100	
						GEHÄUSE & MATERIAL			
						Schlagfestigkeit		IK03	
						Schutzart		IP20	
						Schutzklasse		II	
						Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
						Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
						Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
						Montageort		Wand Decke	
						Anwendung Ort		Innenbereich	
						Montageart		Aufputz	
						Anwendung Raum		Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Aussenbereich Innenbereich	
						Farbe		Silber	
						LIEFERUMFANG & GARANTIE			
						Herstellergarantie		5 Jahre	
						Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
						ZERTIFIKATE & EPREL			
						EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

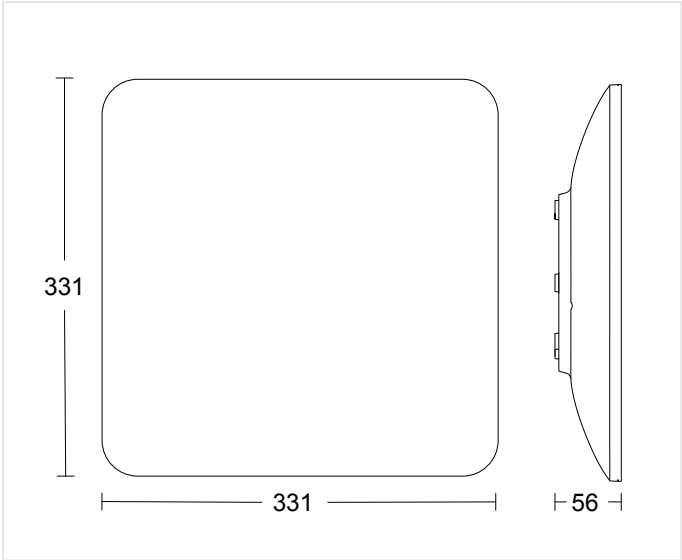
RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067519

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



331 x 331 x 56 mm

MONTAGEHÖHE

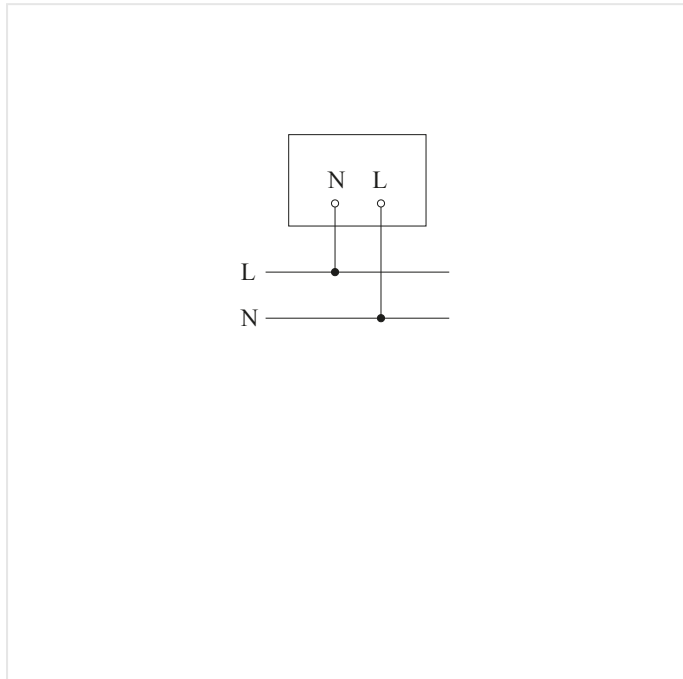
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC neutralweiss

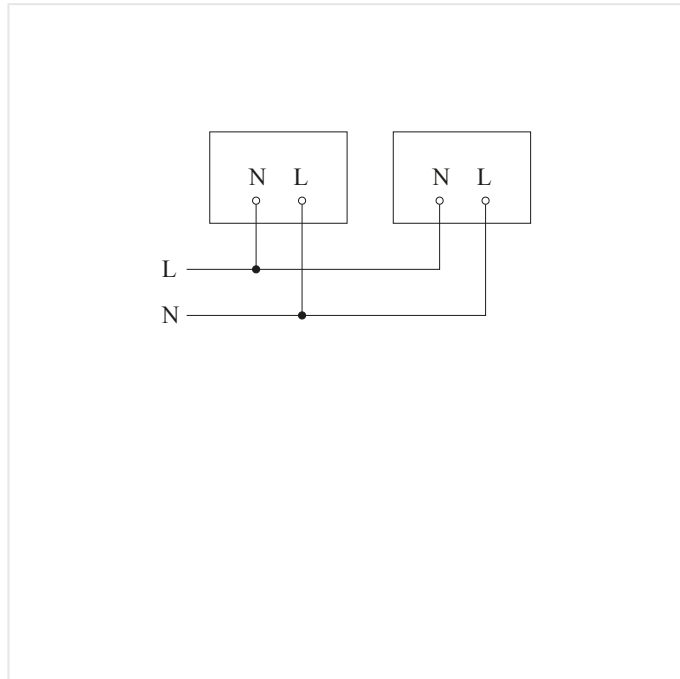
EAN 4007841067519

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

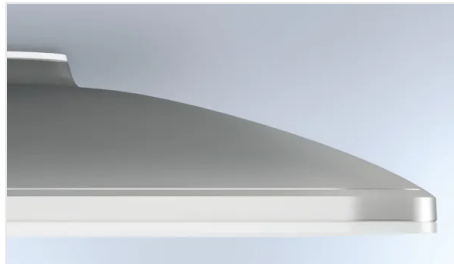
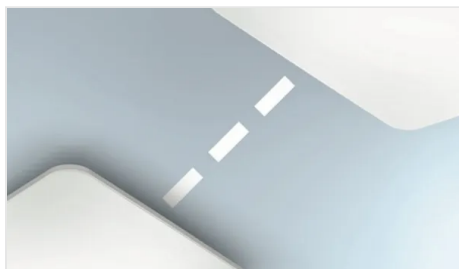
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 Q SC neutralweiss

EAN 4007841067519

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Hochwertiges Aluminium****Optionale Fernbedienung RC10**

RS PRO S30 Q SC neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067519

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067519
EAN	4007841067519
Typ	RS PRO S30 Q SC neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	