

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841079727

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

EAN 4007841079727

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2 – 4 m		Durata funzione luce di base		1-60 min	
EAN UI1		4007841079727		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m			
Numero materiale		110082940		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh		Luce principale regolabile	
Denominazione SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC WW PM.MP5						Sì	
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla		CONNETTIVITÀ				Funzioni	
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED		Collegamento in rete		Sì		Funzione di gruppo vicino	
Gruppo di sconto		DL		Tipo di collegamento in rete		master/master		Funzione presenza	
Origine		Steinel Excel		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Parametrizzazione di gruppi	
Stato del prodotto		Normale		Funzionamento slave regolabile		Sì		Manuale ON / ON-OFF	
Produttore		Steinel		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Connessione a sistemi di batterie centrali	
DIMENSIONI				Flusso luminoso misurato 360°		2615 lm		Sensore di movimento	
Dimensioni Ø x A		350 x 83 mm		Temperatura di colore		3000 K		Funzione DIM	
UI1 peso netto		6.2		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	
ELETTICO				Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Lampadina		LED non sostituibile		Modalità normale / modalità test	
Potenza		25,7 W		Attacco		senza		Luce di orientamento	
Autoconsumo		0,39 W		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Logica del rilevatore di presenza	
Protezione B10 (pezzi)		36		Avvio luce dolce		Sì		Comunicazione criptata	
Protezione B16 (pezzi)		58		Luce permanente		commutabile			
Protezione C10 (pezzi)		61		DURATA				Impostazioni tramite	
Protezione C16 (pezzi)		97		Durata LED max. °C		55000 ore		Bluetooth Mesh Smartphone	
Corrente d'inserzione massima		16,5 A		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Con telecomando	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h		Regolazione crepuscolare Teach	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Durata LED secondo IEC 62717 L80		74.000 h		Funzione luce di base in percentuale	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h		Funzione luce di base percentuale da	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h		Funzione luce di base percentuale fino a	
Tecnologia HF		5,8 GHz		IMPOSTAZIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Con sensore di movimento		Sì		Interruttore crepuscolare		Sì		Resistenza agli urti	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Grado di protezione	
Angolo di rilevamento		360 °		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Classe di protezione	
Angolo di apertura		160 °		Funzione luce di base		Sì		Temperatura ambiente	
Mascheramento per segmenti		Sì		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		Materiale dell'alloggiamento	
Scalabilità elettronica		Sì						Luogo di montaggio	
Scalabilità meccanica		No						Luogo di applicazione	
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)						Tipo di montaggio	
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)						Materiale	
								Applicazione ambiente	
								Colore	
								Grado di protezione soffitto	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								Targa civico inclusa	


RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

EAN 4007841079727

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

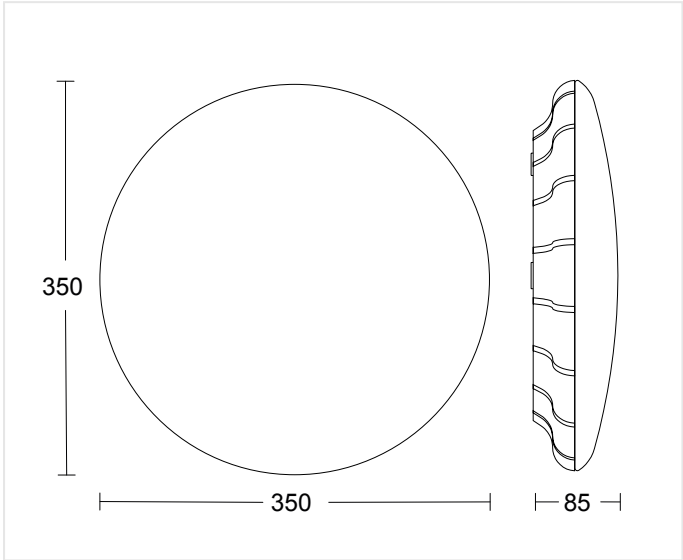

350 x 83 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

EAN 4007841079727

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

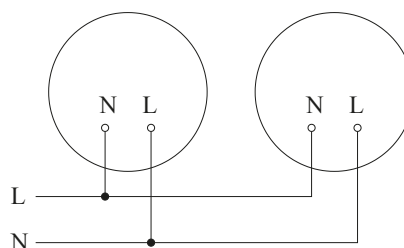


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

EAN 4007841079727

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

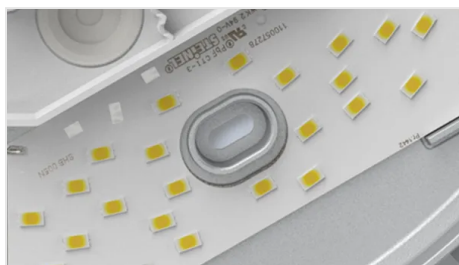**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Luminosità di base optional 10 - 20 %****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079727

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	079727
EAN	4007841079727
Typ	RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	