

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068523

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Kapazitive Belastung in µF		176 µF		Konstantlichtregelung		Nein		
VPE1 EAN	4007841068523	Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		8		EINSTELLUNGEN				
Materialnummer	110078854	Einschaltstrom maximal		110 A		Dämmerungsschalter		Ja		
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E COM1 AP SW	SENSORIK				Dämmerungseinstellung				2 – 1000 lx
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe max.		4,00 m		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		
Produktname Datenblatt	IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz	Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Grundlichtfunktion		Nein		
Produktkategorie	Präsenzmelder	Mit Bewegungsmelder		Ja		Hauptlicht einstellbar		Nein		
Rabattgruppe	B	Erfassungswinkel		360 °		Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF		
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel		180 °		Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote		
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz		Ja		Mit Fernbedienung		Nein		
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach		Ja		
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL				
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Schutzart		IP54		
VPE1 Nettogewicht	0.176	Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C		
ELEKTRIK		Reichweite tangential		Ø 40 m (1257 m²)		Montageort		Decke		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schaltzonen		1416 Schaltzonen		Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich		
Leistung	2000 W	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m		Montageart		Aufputz		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite Präsenz		Ø 3 m (7 m²)		Werkstoff		Kunststoff		
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Anwendung Raum		Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich		
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus		Farbe		Schwarz		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	VERNETZUNG				Farbe RAL		9005		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Vernetzung		Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE				
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Art der Vernetzung		Master/Master		Herstellergarantie		5 Jahre		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via		Kabel		Inkl. Eckwandhalter		Nein		
LICHTTECHNIK		Softlichtstart		Nein						
LED-Lampen < 2 W	100 W	Dauerlicht		schaltbar, 4 h						
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W									
LED-Lampen > 8 W	600 W									


IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

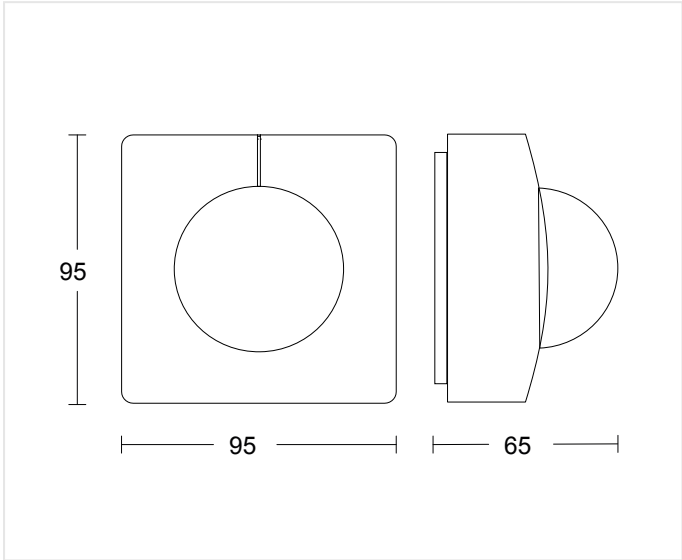

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

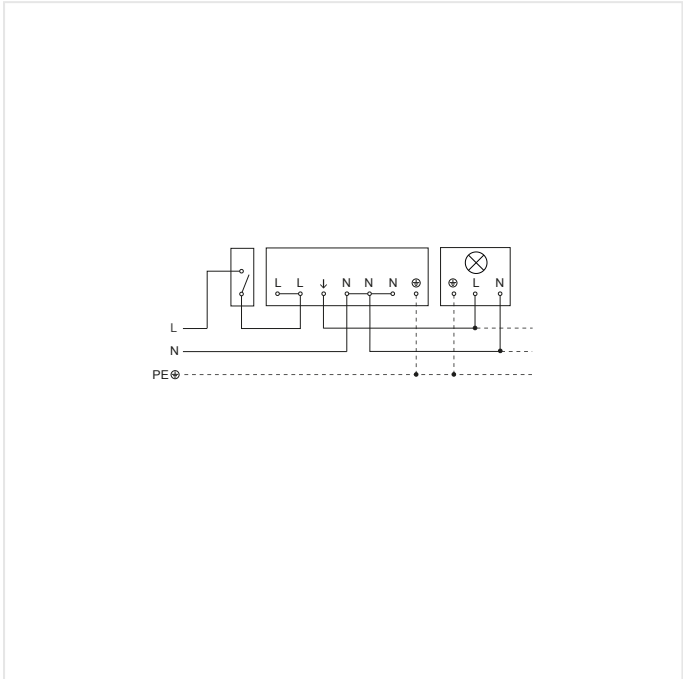

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

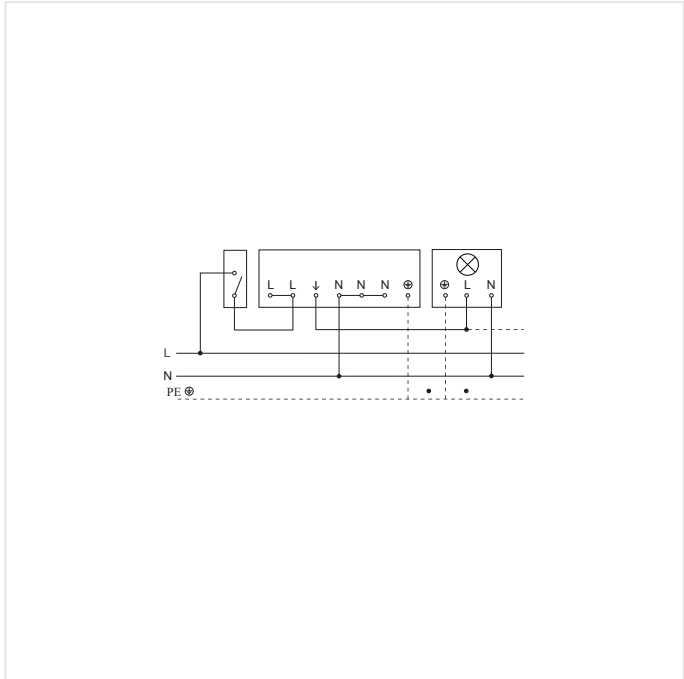

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz


EAN 4007841068523

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

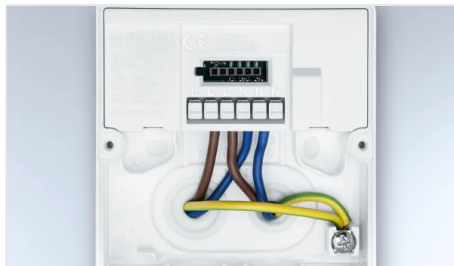

Grosser Anschlussraum




Optionale Fernbedienungen

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068523

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068523

EAN

4007841068523

Typ

IS 3360 40m COM1 - Aufputz eckig schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss