

IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068530

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir

EAN 4007841068530

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841068530		
Numéro de matériel	110078855		
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E COM1 UP SW		
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence		
Nom du produit fiche technique	IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	B		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm		
UE1 poids net	0.153		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		Régulation de l'éclairage constantNon
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8		
Courant d'appel maximal	110 A		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	180 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)		
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)		
Zones de commutation	1416 zones de commutation		
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m		
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître		
Mise en réseau via	Câble		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable, 4 h		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF		
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	Montage encastré		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur		
Couleur	noir		
Couleur RAL	9005		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		


IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068530

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

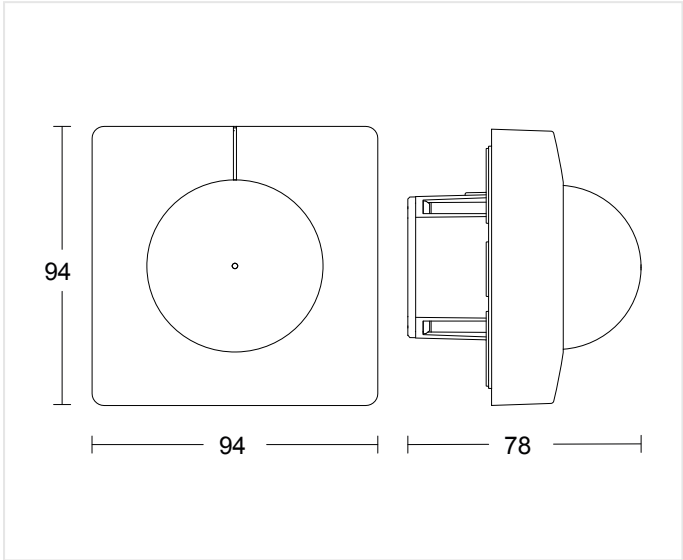

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir

EAN 4007841068530

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

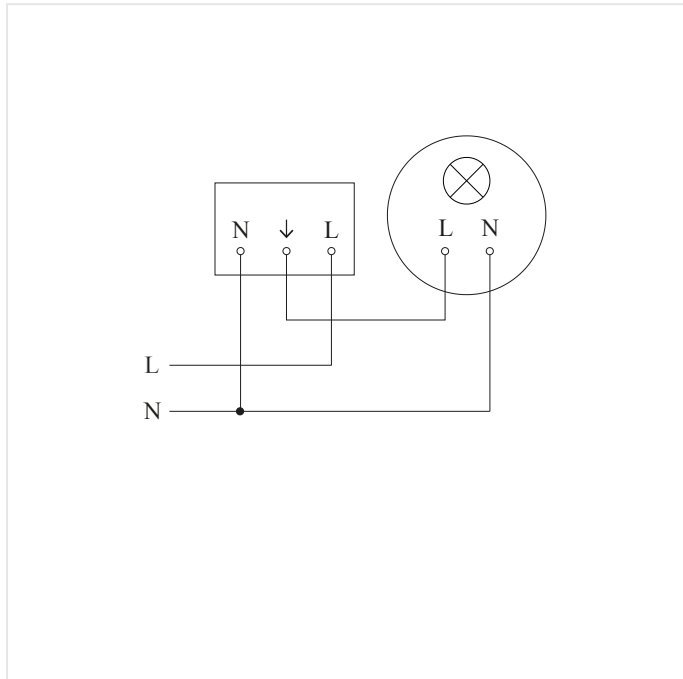


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

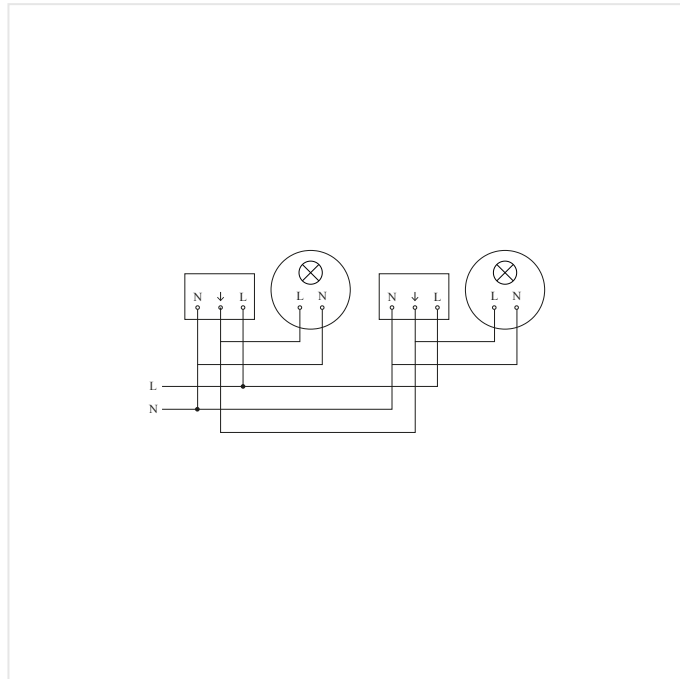


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir

EAN 4007841068530

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068530

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068530

EAN

4007841068530

Typ

IS 3360 40m COM1 - carré - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss