

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057275

65 x 95 x 95 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante		No
EAN UI1	4007841057275	Altezza di montaggio max.	5,00 m	IMPOSTAZIONI		
Numero materiale	110061478	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Sì	
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E DALI2 AP WS	Con sensore di movimento	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	No	
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.	Angolo di apertura	45 °	Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte	
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Protezione anti-intrusione	Sì	Luce principale regolabile	No	
Gruppo di sconto	B	Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazioni tramite	Bus	
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	No	Con telecomando	No	
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare Teach	No	
Produttore	Steinel	Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
DIMENSIONI		Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)	Grado di protezione	IP54	
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	
UI1 peso netto	0.151	Altezza di montaggio ottimale	2,5 – 5 m	Luogo di montaggio	soffitto	
ELETTRICO		Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Luogo di applicazione	Esterno Interni	
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Superficie	
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Collegamento in rete	Sì	Materiale	Plastica	
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno Interni	
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	24 mA	Collegamento in rete tramite	bus DALI	Colore	bianco	
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	5 mA	Numero di partecipanti DALI	3	Colore RAL	9003	
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	7 mA	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		Con accoppiatore bus	Sì	Garanzia del produttore	5 anni	
				Supporto angolare incluso	No	
				CERTIFICATI ED EPREL		
		Avvio luce dolce	No	Certificati	DALI-2	


IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

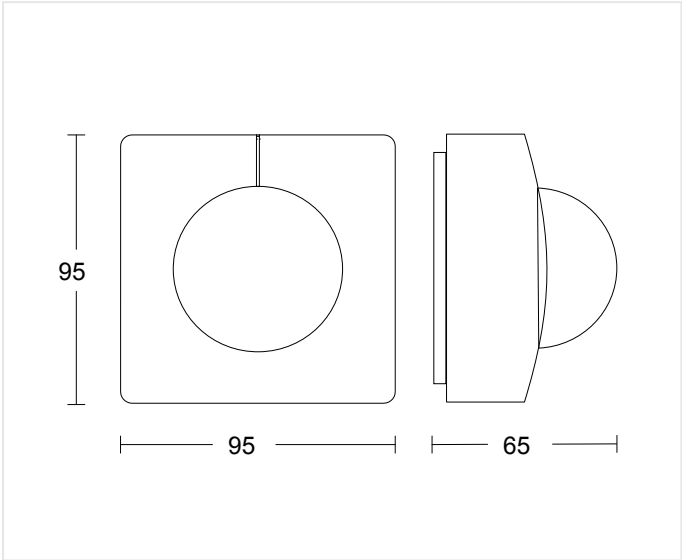

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275

Schemi elettrici

SCHEMA 1

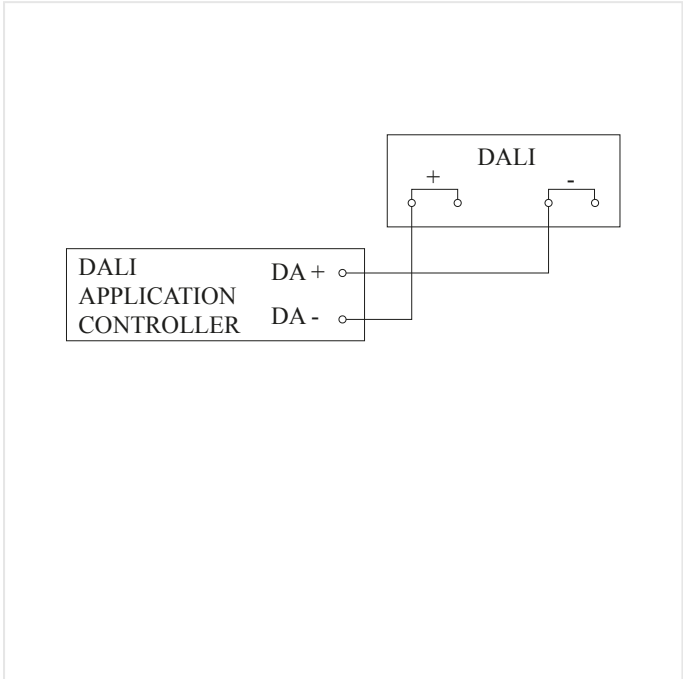

Schema elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.


EAN 4007841057275

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

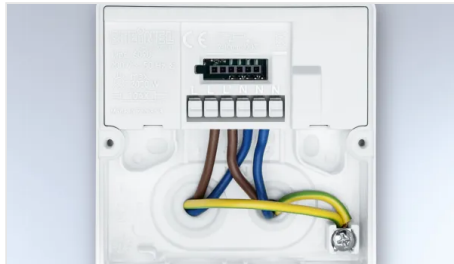

Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057275

EAN

4007841057275

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss