

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



EAN 4007841086350

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086350

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Régulation de l'éclairage constant			Non
EAN UE1			TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
4007841086350			Hauteur de montage max.			4,00 m
Numéro de matériel			Technologie de capteur			Hyper fréquence
110092809			Puissance d'émission			< 1 mW
Désignation SAP			Technologie HF			5,8 GHz
PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM2 UP WS			Avec détecteur de mouvement			Oui
Modèle			Détection			le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Détecteur de présence			Angle de détection			360 °
Nom du produit fiche technique			Angle d'ouverture			160 °
Hallway COM2 - encastré			Protection anti-contournement			Oui
Catégorie de produit			Occultation par segments			Non
Détecteur de présence			Évolutivité électronique			Oui
Groupe de remise			Évolutivité mécanique			Non
TP			Portée radiale			25 x 3 m (75 m²)
Source			Portée tangentielle			25 x 3 m (75 m²)
Steinel Excel			Hauteur de montage			2 – 4 m
Statut du produit			Hauteur de montage optimale			2,8 m
Normal			Nevalux technologie de capteur			BT Open Mesh, Marche / Arrêt
Fabricant			CONNECTIVITÉ			
Steinel			Mise en réseau			Oui
DIMENSIONS			Mise en réseau via			Bluetooth Mesh
Dimensions L x l x H			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
67 x 103 x 103 mm			Démarrage progressif			Non
UE1 poids net			Éclairage permanent			commutable
0.187			Régulation de l'éclairage constant			Non
ÉLECTRICITÉ			RÉGLAGES			
Raccordement secteur			Interrupteur crépusculaire			Oui
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Réglage crépusculaire			2 – 2000 lx
Sortie de commutation 1 ohmique			Réglage du temps			10 s – 60 Min.
2000 W			Fonction lumière de base			Non
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension			Lumière principale réglable			Oui
2000 VA			Fonctions			Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Consommation propre			Régler via			Bluetooth Mesh
0,7 W			Avec télécommande			Non
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes			Réglage crépusculaire Teach			Oui
8			BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Sortie de commutation 1 sans potentiel			Indice de protection			IP20
Non			Température ambiante			de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 2 ohmique			Lieu de montage			plafond
230 W			Lieu d'application			Intérieur
Sortie de commutation 2 sans potentiel			Type de montage			Montage encastré
Oui			Matériau			Matière plastique
			Application pièce			Intérieur couloir / allée
			Couleur			blanc
			Couleur RAL			9003
			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
			Garantie fabricant			5 ans
			Support mural d'angle inclus			Non


Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086350

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

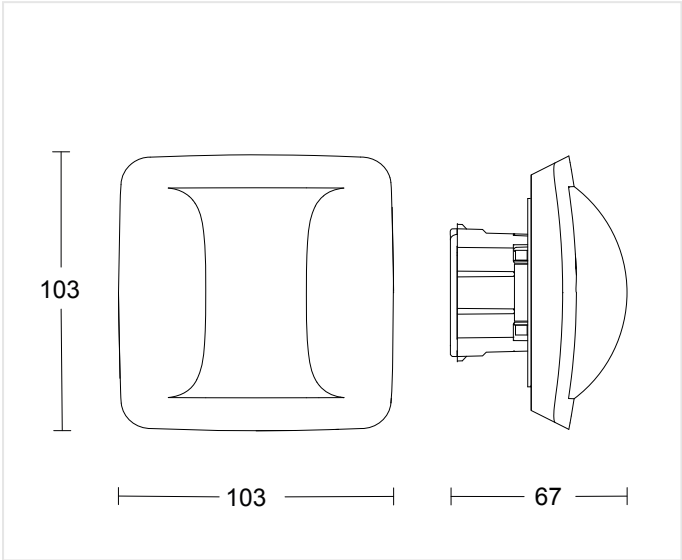

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086350

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

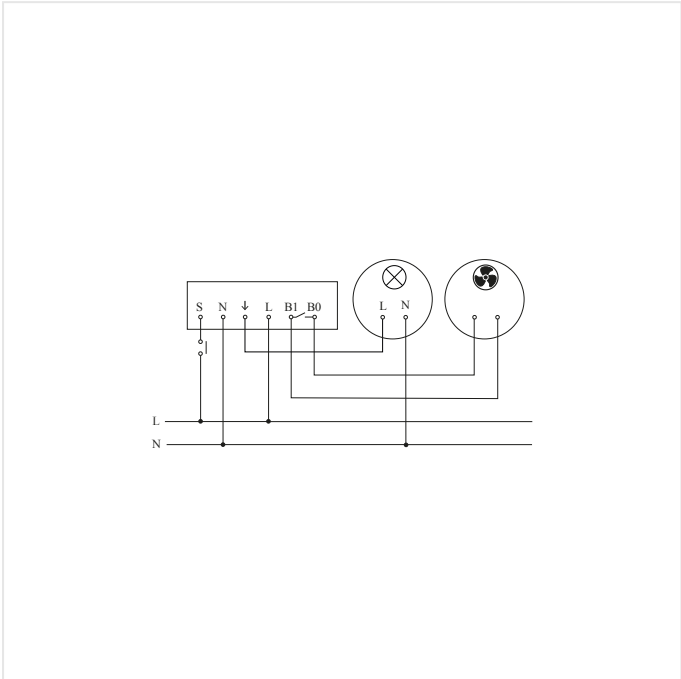


Schéma du circuit principal

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086350

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086350

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086350
EAN	4007841086350
Typ	Hallway COM2 - encastré
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	