

HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064273

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064273

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen	
VPE1 EAN	4007841064273	Segmentweise Ausblendung	Nein
Materialnummer	110067689	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-APC AP WS	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Produktname Datenblatt	HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Rabattgruppe	TP	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Quelle	Steinel Excel	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
Hersteller	Steinel		
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG	
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm	Vernetzung	Ja
VPE1 Nettogewicht	0.268	Art der Vernetzung	Master/Slave
ELEKTRIK		Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Anzahl DALI-Teilnehmer	64
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer	LICHTTECHNIK	
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable	Softlichtstart	Ja
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar
Montagehöhe max.	4,00 m	Konstantlichtregelung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	EINSTELLUNGEN	
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter	Ja
HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Grundlichtfunktion	Ja
Erfassungswinkel	360 °	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Öffnungswinkel	140 °	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Unterkriechschutz	Ja		

Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Aufruf von programmierten Lichtszenen Konstantlichtregelung ON-OFF Manuell ON / ON-OFF Normal- / Testbetrieb	
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	3 – 90 %
Grundlichtfunktion Prozent von	3
Grundlichtfunktion Prozent bis	90
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064273

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

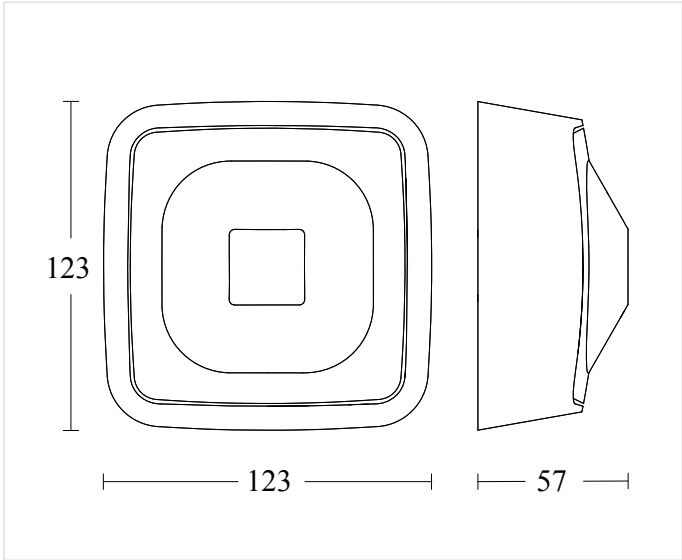

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064273


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

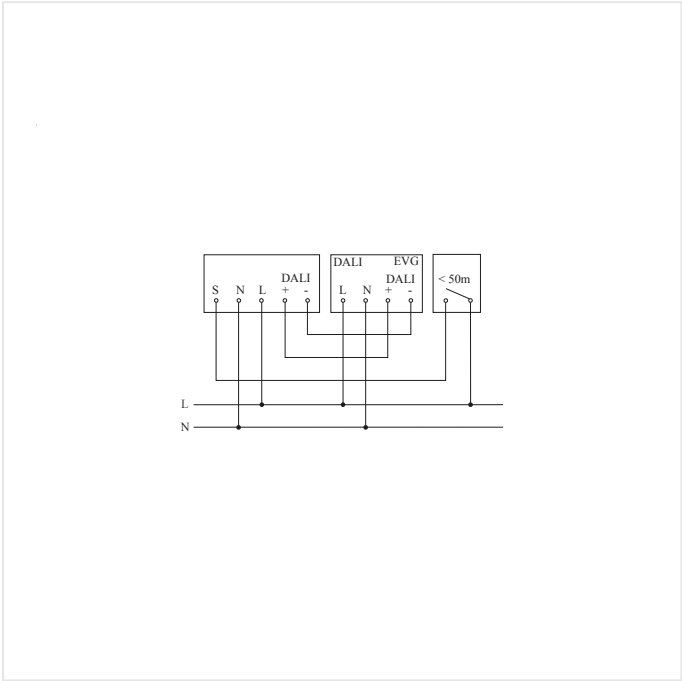

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

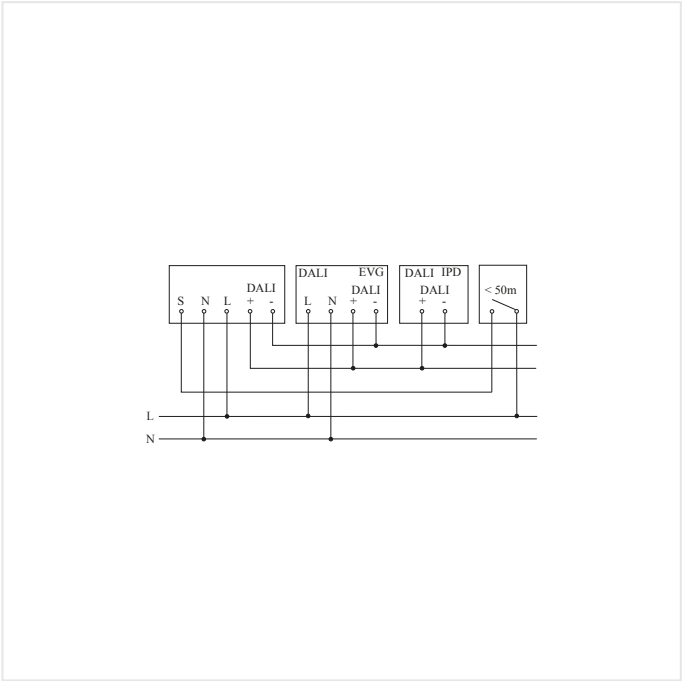

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz

EAN 4007841064273

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz

EAN 4007841064273

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 064273

EAN 4007841064273

Typ HF 360-2 DALI-2 APC - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss