

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067847

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841067847	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Materialnummer	110075564	Optimale Montagehöhe	2,8 m
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO R20Q BASIC SC WW	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
Produktname Datenblatt	RS PRO R20 Q basic SC warmweiss	VERNETZUNG	
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Vernetzung	Ja
Rabattgruppe	DL	Art der Vernetzung	Master/Master
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produktstatus	Normal	Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK	
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°	1826 lm
Abmessungen L x B x H	300 x 300 x 52 mm	Farbtemperatur	3000 K
VPE1 Nettogewicht	1.294	Farbabweichung LED	SDCM3
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistung	15,38 W	Sockel	Ohne
Eigenverbrauch	0,3 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Absicherung B10 (Stück)	46	Softlichtstart	Ja
Absicherung B16 (Stück)	74	Dauerlicht	schaltbar
Absicherung C10 (Stück)	77	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Absicherung C16 (Stück)	122	LEBENSDAUER	
Einschaltstrom maximal	13 A	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
SENSORIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max.	4,00 m	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100000
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	73000
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	60000
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	60000
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EINSTELLUNGEN	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Zeit	
		1-60 Min.	
		Hauptlicht einstellbar	
		0 - 100 %	
		Funktionen	
		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	
		Einstellungen via	Bluetooth
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
		Grundlichtfunktion Prozent von	0
		Grundlichtfunktion Prozent bis	100
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schlagfestigkeit	IK07
		Schutzart	IP40
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung	PC opal
		Montageort	Wand Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Schutzart Decke	IP40
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Hausnummernbogen	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

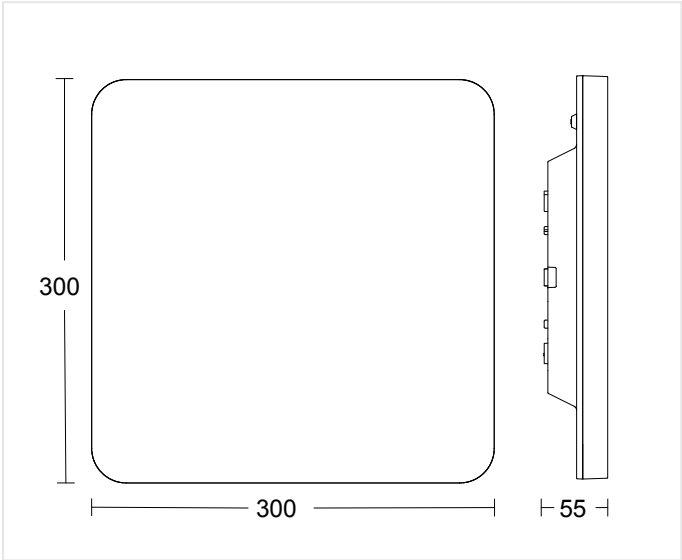

300 x 300 x 52 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

EAN 4007841067847


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2



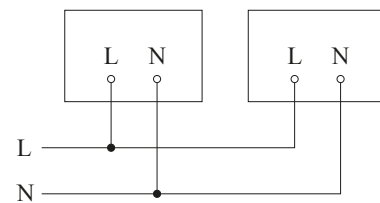


RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

EAN 4007841067847

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

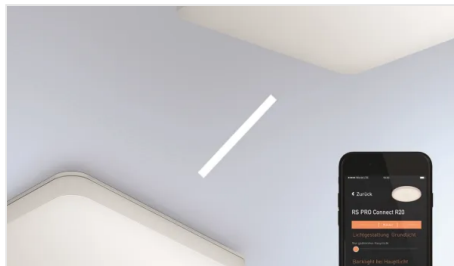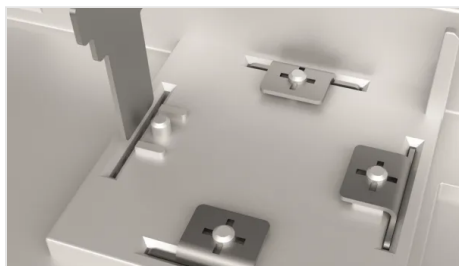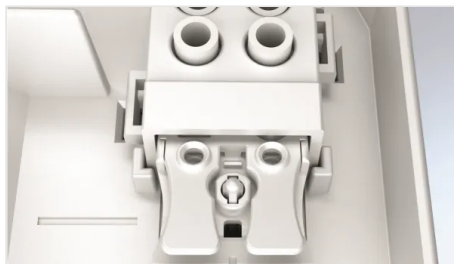**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067847

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067847

EAN

4007841067847

Typ

RS PRO R20 Q basic SC warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss