

IR Quattro 8m COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841000349

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - incassato

EAN 4007841000349

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima800 A		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841000349	TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare	Sì
Numero materiale	110008824	Altezza di montaggio max.8,00 m		Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM1	Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi		Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento360 °		Funzione luce di base	No
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro 8m COM1 - incassato	Angolo di apertura100 °		Luce principale regolabile	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusioneSì		Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Gruppo di sconto	P	Mascheramento per segmentiNo		Impostazioni tramite	
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronicaNo		Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanicaSì		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Produttore	Steinel	Portata radiale5 x 5 m (25 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Portata tangenziale7 x 7 m (49 m²)		Grado di protezione	IP20
Dimensioni L × P × A	76 x 120 x 120 mm	Livelli di rilevamento13		Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
UI1 peso netto	0.174	Zone di commutazione1760 zone di commutazione		Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Altezza di montaggio2,50 – 8,00 m		Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Portata presenza4 x 4 m (16 m²)		Tipo di montaggio	Incassato
Potenza	2000 W	Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Nevalux tecnologia del sensoreAcceso / Spento		Applicazione ambiente	ufficio singolo sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette Interni
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	CONNETTIVITÀ		Colore	bianco
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Collegamento in reteSì		Colore RAL	9010
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Tipo di collegamento in retemaster/master Master/Slave		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete tramiteCavo		Garanzia del produttore	5 anni
Lampade LED < 2 W	100 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Supporto angolare incluso	No
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Avvio luce dolceNo			
Lampade LED > 8 W	600 W	Luce permanentecommutabile			
Carico capacitivo in µF	176 µF	Regolazione luce costanteNo			


IR Quattro 8m COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841000349

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

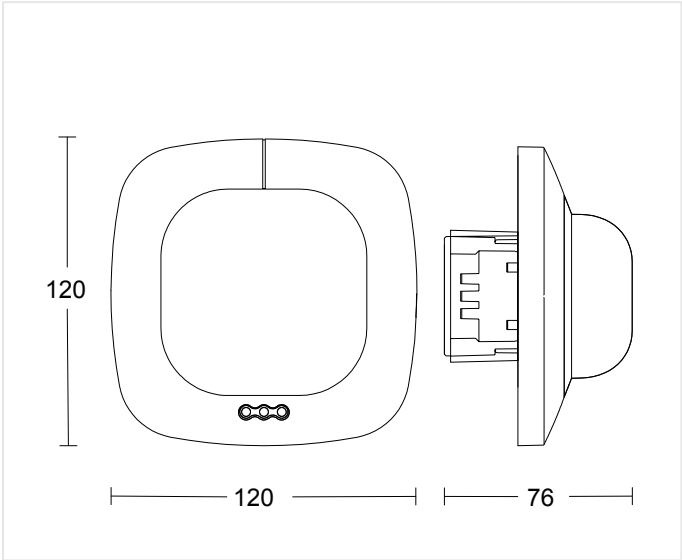

76 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro 8m COM1 - incassato

EAN 4007841000349

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

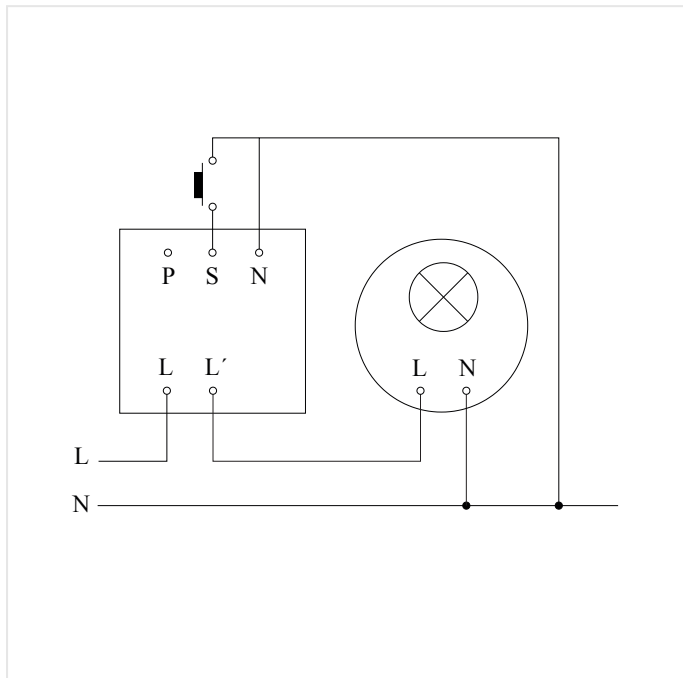

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

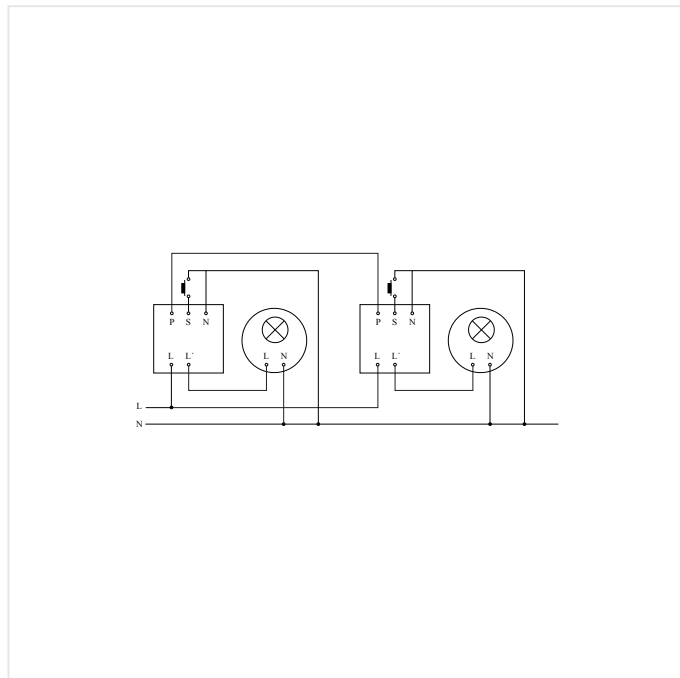

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro 8m COM1 - incassato

EAN 4007841000349

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Telecomandi opzionali

Adattatore per montaggio in superficie
optional

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841000349

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

000349

EAN

4007841000349

Typ

IR Quattro 8m COM1 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss