

XLED home 2 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841033088

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,7 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033088

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841033088		
Numéro de matériel	110094567		
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 S WS V2		
Nom du produit fiche technique	XLED home 2 S blanc		
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection		
Groupe de remise	SH		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Article en fin de série		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 218 mm		
UE1 poids net	0.547		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	13,7 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	180 °		
Angle d'ouverture	35 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m	Fonction lumière de base	Non
Hauteur de montage optimale	2 m	Lumière principale réglable	Non
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Potentiomètres
Mise en réseau	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Flux lumineux mesuré 360°	1550 lm	Résistance aux chocs	IK03
Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44
Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	HCMC
Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Culot	sans	Lieu de montage	mur angle
Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Lieu d'application	Extérieur
Démarrage progressif	Non	Type de montage	En saillie
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autres	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Durée de vie LED max. °C	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Garantie fabricant	5 ans
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Support mural d'angle inclus	Non
RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Interrupteur crépusculaire	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
		Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED home 2 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033088

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

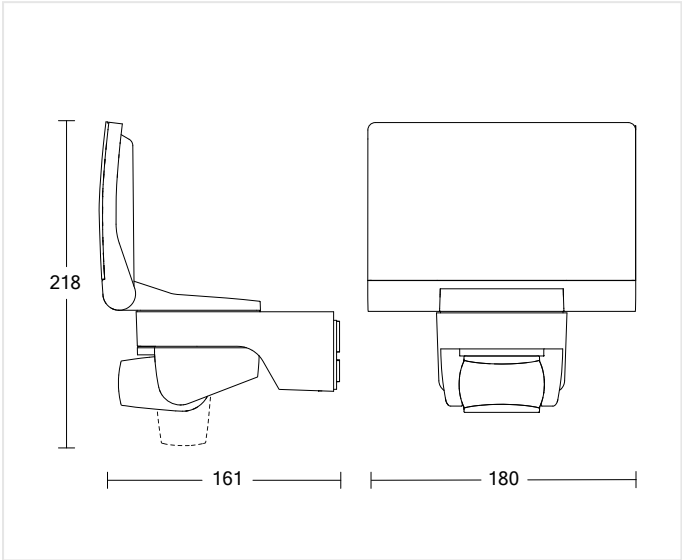

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S blanc

EAN 4007841033088

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

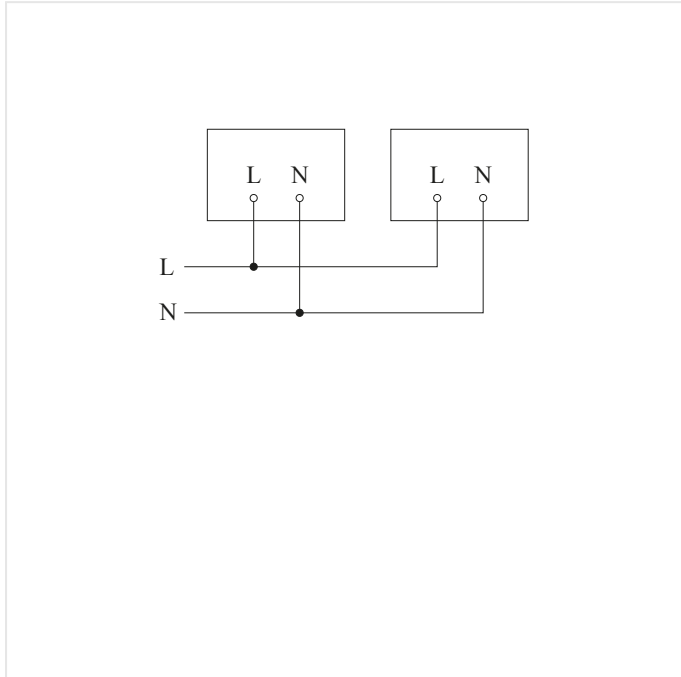



Schéma du circuit

XLED home 2 S blanc

EAN 4007841033088

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

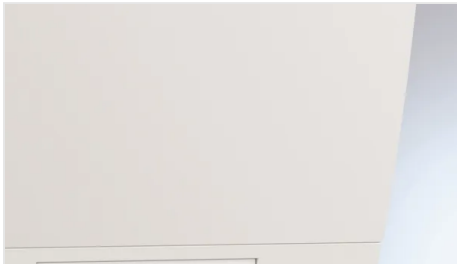

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033088

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033088

EAN

4007841033088

Typ

XLED home 2 S blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss