

# IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

**neva**  
**lux****RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057244

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

EAN 4007841057244

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

|                                                                                      |                                              |                                |                           |                                      |  |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE                                                                      |                                              | TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                           | Regolazione luce costante            |  | No                                                                                                                                                                                     |
| EAN UI1                                                                              | 4007841057244                                | Altezza di montaggio max.      | 4,00 m                    | IMPOSTAZIONI                         |  |                                                                                                                                                                                        |
| Numero materiale                                                                     | 110061475                                    | Tecnologia del sensore         | Infrarossi passivi        | Interruttore crepuscolare            |  | Si                                                                                                                                                                                     |
| Denominazione SAP                                                                    | BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI2 UP WS        | Con sensore di movimento       | Si                        | Regolazione crepuscolare             |  | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                            |
| Versione                                                                             | Rilevatore di movimento e di presenza        | Angolo di rilevamento          | 360 °                     | Funzione luce di base                |  | No                                                                                                                                                                                     |
| Nome del prodotto scheda tecnica                                                     | IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc. | Angolo di apertura             | 180 °                     | Luce principale regolabile           |  | No                                                                                                                                                                                     |
| Categoria di prodotto                                                                | Rilevatore di presenza                       | Protezione anti-intrusione     | Si                        | Impostazioni tramite                 |  | Bus                                                                                                                                                                                    |
| Gruppo di sconto                                                                     | B                                            | Mascheramento per segmenti     | Si                        | Con telecomando                      |  | No                                                                                                                                                                                     |
| Origine                                                                              | Steinel Excel                                | Scalabilità elettronica        | No                        | Regolazione crepuscolare Teach       |  | No                                                                                                                                                                                     |
| Stato del prodotto                                                                   | Normale                                      | Scalabilità meccanica          | No                        | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |                                                                                                                                                                                        |
| Produttore                                                                           | Steinel                                      | Portata radiale                | Ø 8 m (50 m²)             | Grado di protezione                  |  | IP20                                                                                                                                                                                   |
| DIMENSIONI                                                                           |                                              | Portata tangenziale            | Ø 40 m (1257 m²)          | Temperatura ambiente                 |  | da -20 fino a 50 °C                                                                                                                                                                    |
| Dimensioni L x P x A                                                                 | 78 x 94 x 94 mm                              | Zone di commutazione           | 1416 zone di commutazione | Luogo di montaggio                   |  | soffitto                                                                                                                                                                               |
| UI1 peso netto                                                                       | 0.13                                         | Altezza di montaggio           | 2,5 – 4,00 m              | Luogo di applicazione                |  | Interni                                                                                                                                                                                |
| ELETTRICO                                                                            |                                              | Portata presenza               | Ø 3 m (7 m²)              | Tipo di montaggio                    |  | Incassato                                                                                                                                                                              |
| Allacciamento alla rete                                                              | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz                     | Altezza di montaggio ottimale  | 2,8 m                     | Materiale                            |  | Plastica                                                                                                                                                                               |
| Dettaglio tensione di alimentazione                                                  | Bus DALI                                     | Nevalux tecnologia del sensore | DALI 2                    | Applicazione ambiente                |  | aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei magazzino Interni |
| Uscita di commutazione 1 a potenziale zero                                           | No                                           | CONNETTIVITÀ                   |                           | Colore                               |  | bianco                                                                                                                                                                                 |
| Uscita di controllo DALI                                                             | Adressable/Slave                             | Collegamento in rete           | Si                        | Colore RAL                           |  | 9003                                                                                                                                                                                   |
| Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101                                  | 24 mA                                        | Tipo di collegamento in rete   | Master/Slave              | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                                                                                                                                                                        |
| Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso                        | 5 mA                                         | Collegamento in rete tramite   | bus DALI                  | Garanzia del produttore              |  | 5 anni                                                                                                                                                                                 |
| Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale | 7 mA                                         | Numero di partecipanti DALI    | 3                         | Supporto angolare incluso            |  | No                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      |                                              | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE     |                           | CERTIFICATI ED EPREL                 |  |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      |                                              | Avvio luce dolce               | No                        | Certificati                          |  | DALI-2                                                                                                                                                                                 |


IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057244

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

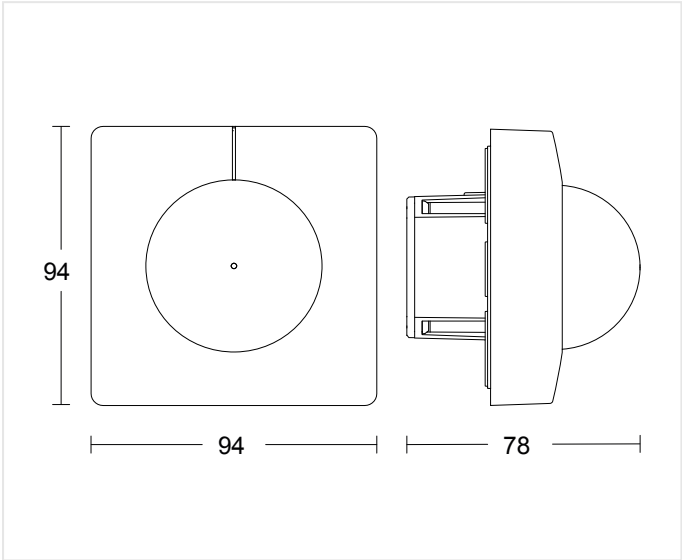

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 2,5 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057244

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

# IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

EAN 4007841057244

RILEVATORE DI PRESENZA

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057244

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE                                   | CATEGORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|  4007841009151 | Smart Remote                                    | Accessori |
|  4007841056728 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig | Accessori |
|  4007841056742 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund  | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057244

EAN

4007841057244

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss