

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841010515

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Lampes LED > 8 W		600 W	RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841010515	Charge capacitive en µF		176 µF	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110038915	Courant d'appel maximal		110 A	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E PF AP WS	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage max.		4,00 m	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 Contact sec - carré, en saillie	Technologie de capteur		infrarouge passif	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Avec détecteur de mouvement		Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	B	Angle de détection		360 °	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture		180 °	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement		Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Occultation par segments		Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Évolutivité électronique		Non	Indice de protection	IP54
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Évolutivité mécanique		Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0,179	Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation		1416 zones de commutation	Type de montage	En saillie
Puissance	2000 W	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	CONNECTIVITÉ			Couleur RAL	9003
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Mise en réseau		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Type de mise en réseau		Maître/maître	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau via		Câble	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
		Démarrage progressif		Non		
		Éclairage permanent		commutable, 4 h		
		Régulation de l'éclairage constant		Non		


IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

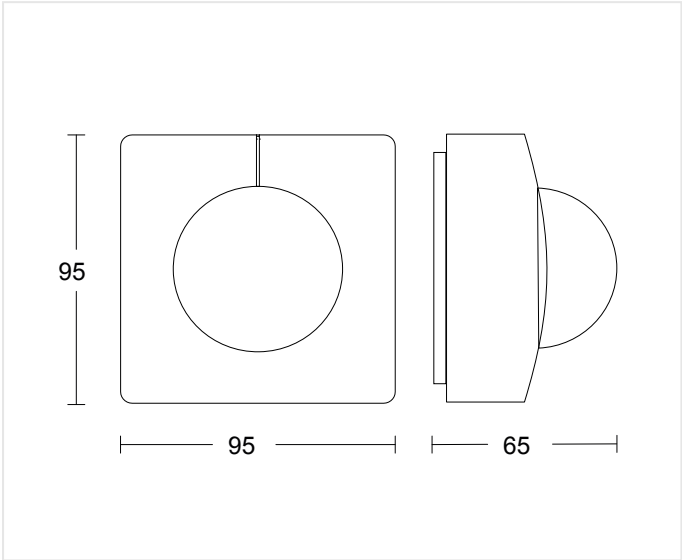

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

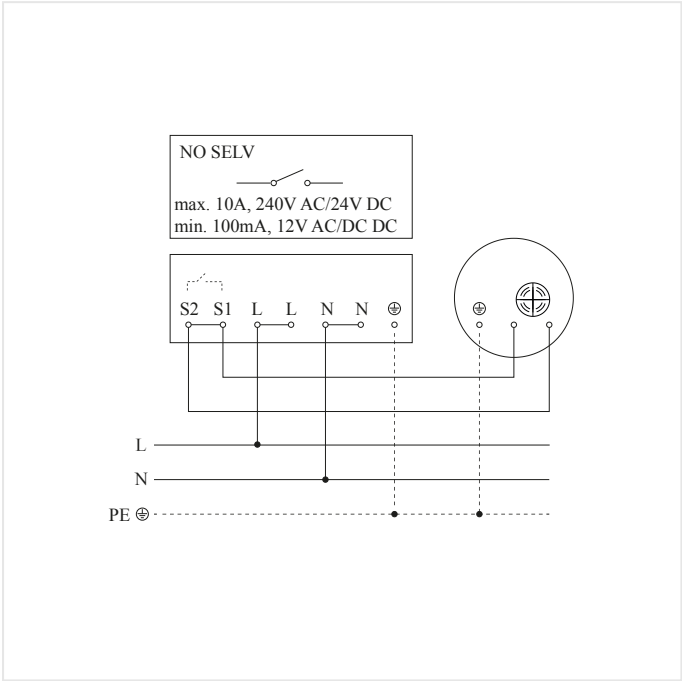


Schéma du circuit principal

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie


EAN 4007841010515

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

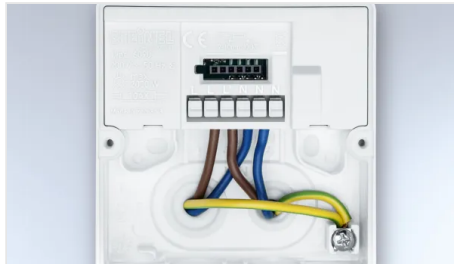

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841010515

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010515

EAN

4007841010515

Typ

IS 3360 Contact sec - carré, en saillie

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss