

XLED PRO Expanse S

Éclairage panoramique qui illumine chaque recoin.

- Éclairage panoramique à grand angle idéal pour les cours et les allées
- Flux lumineux élevé de 1642 lumens en lumière blanc chaud (3000 K) –
- Variantes : 13,6 W (Expanse) ou 14,3 W (Expanse S)
- Détection de mouvement à 240° avec une portée jusqu'à 12 m
- Projecteur entièrement orientable : pivotant, inclinable et verrouillable
- Construction robuste avec indice de protection IP54 et résistance aux chocs IK03
- Disponible en anthracite ou blanc, également en version sans détecteur de mouvement




Expanse



Expanse S



 max. Ø 12 m	 2-2.000 lx	 hauteur de montage max. 6,0 m	 240°	Données techniques Dimensions (L x B x H) 195 x 195 x 198 mm Alimentation 220 – 240 V / 50 – 60 Hz Puissance Expansé 13,6 W, 115 lm/W Puissance Expansé S 14,3 W, 115 lm/W Flux lumineux total 1642 lm Température de couleur 3.000 K Réglage de la temporisation (S) ... 10 s – 15 min Éclairage de base Non Hauteur de montage max. 6,00 m Réglage du seuil crépusculaire 2 – 2.000 lx Détails de commande PROJECTEUR LED XLED PRO EXPANSÉ S Anthracite 4007841 091200 Blanc.....4007841 091217 PROJECTEUR LED XLED PRO EXPANSÉ Anthracite 4007841 091224 Blanc.....4007841 091231
 connectable par câble	 IP54	 10 sec. – 15 Min	LED durée de vie 30 ans (Ø 4,5 h/jour)	
 IK03				

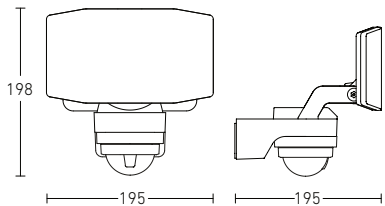

Technical drawing of the projector light fixture. The front view shows a rectangular light head with a height of 198 mm and a width of 195 mm. The side view shows the mounting bracket with a depth of 195 mm.

