

IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841068523

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

EAN 4007841068523

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Carico capacitivo in µF			Luce permanente		
EAN UI1			176 µF			commutabile, 4 ore		
Numero materiale			Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti			Regolazione luce costante		
Denominazione SAP			110 A			No		
Versione			Corrente d'inserzione massima			IMPOSTAZIONI		
Rilevatore di movimento e di presenza			TECNOLOGIA DEI SENSORI			Interruttore crepuscolare		
Nome del prodotto scheda tecnica			Altezza di montaggio max.			Si		
IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero			4,00 m			Regolazione crepuscolare		
Categoria di prodotto			Tecnologia del sensore			2 – 1000 lx		
Rilevatore di presenza			Infrarossi passivi			Impostazione del tempo		
Gruppo di sconto			Con sensore di movimento			5 s – 15 Min.		
B			Angolo di rilevamento			Funzione luce di base		
Steinel Excel			360 °			No		
Stato del prodotto			Angolo di apertura			Luce principale regolabile		
Normale			180 °			No		
Produttore			Protezione anti-intrusione			Funzioni		
Steinel			Mascheramento per segmenti			Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF		
DIMENSIONI			Scalabilità elettronica			Impostazioni tramite		
Dimensioni L x P x A			No			Telecomando Potenziometri Smart Remote		
UI1 peso netto			No			Con telecomando		
0.176			Portata radiale			No		
ELETTRICO			Ø 8 m (50 m²)			Regolazione crepuscolare Teach		
Allacciamento alla rete			Portata tangenziale			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Ø 40 m (1257 m²)			Grado di protezione		
Potenza			Zone di commutazione			IP54		
2000 W			1416 zone di commutazione			Temperatura ambiente		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Altezza di montaggio			da -20 fino a 50 °C		
2000 W			2,50 – 4,00 m			Luogo di montaggio		
Lampade fluorescenti reattore elettronico			Portata presenza			soffitto		
1500 W			Ø 3 m (7 m²)			Luogo di applicazione		
Lampade fluorescenti non compensate			Altezza di montaggio ottimale			Esterno Interni		
1000 VA			Nevalux tecnologia del sensore			Tipo di montaggio		
Lampade fluorescenti compensate in serie			Acceso / Spento			Superficie		
400 VA			CONNETTIVITÀ			Materiale		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo			Collegamento in rete			Plastica		
400 VA			Tipo di collegamento in rete			Applicazione ambiente		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione			master/master			aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni		
2000 VA			Cavo			Colore		
Lampade LED < 2 W			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			nero		
100 W			Avvio luce dolce			Colore RAL		
Lampade LED > 2 W < 8 W			No			9005		
300 W			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			Garanzia del produttore		
Lampade LED > 8 W						5 anni		
600 W						Supporto angolare incluso		
						No		


IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068523

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

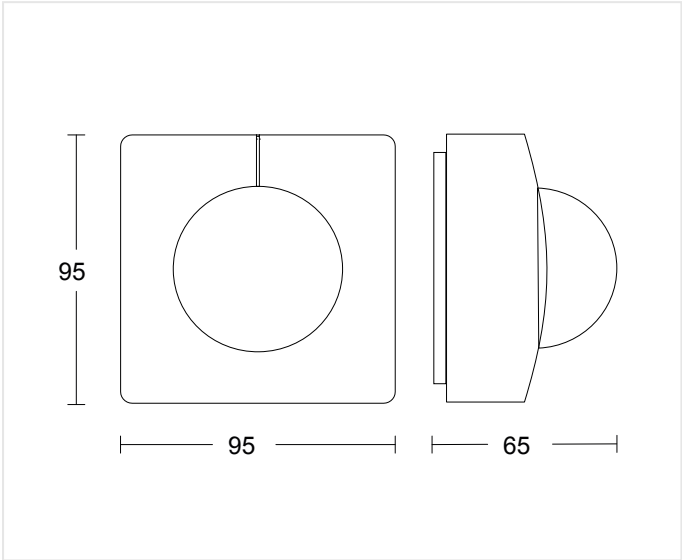

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068523


Schemi elettrici

SCHEMA 1

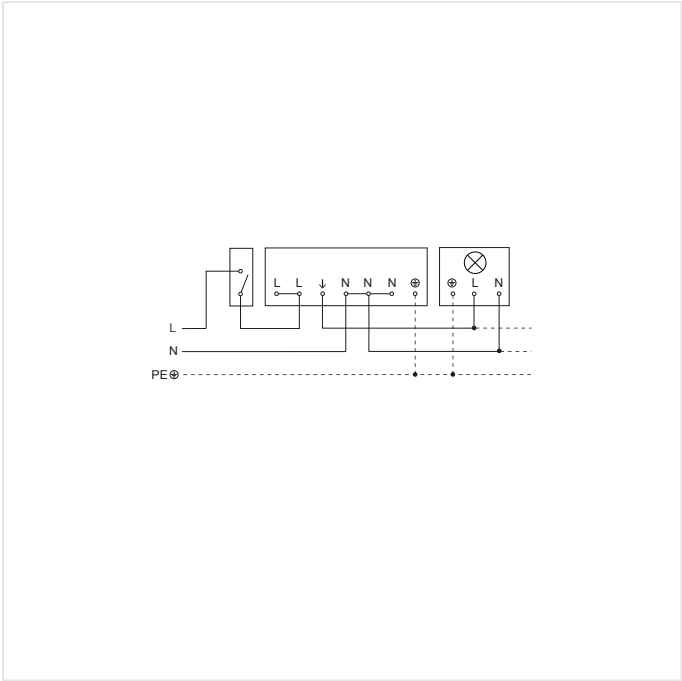

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

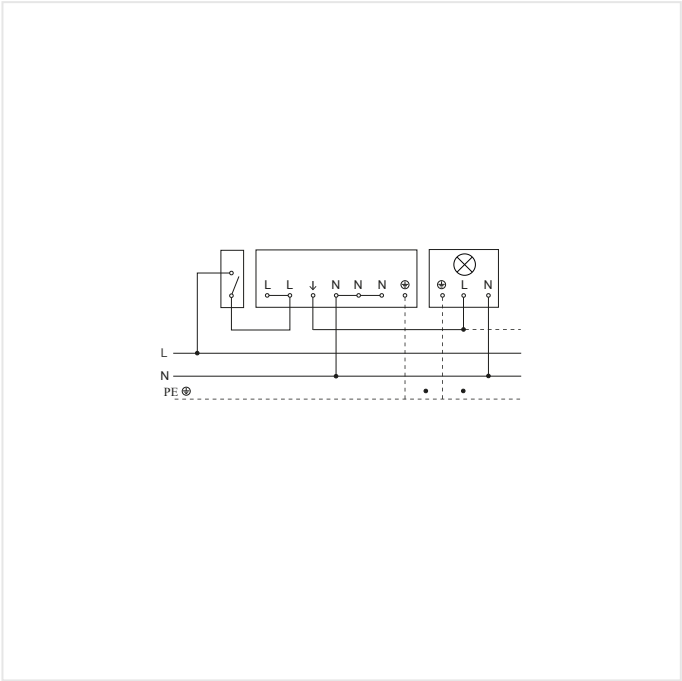

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero


EAN 4007841068523

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

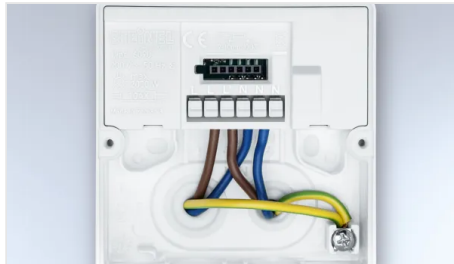

Grande vano per l'allacciamento elettrico




Telecomandi opzionali

IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068523

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068523

EAN

4007841068523

Typ

IS 3360 40m COM1 - quadrato, sup. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss