

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE****EAN 4007841087746**

- Accenti luminosi eleganti: illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight) senza rilevatore di movimento
- Materiale di alta qualità: design elegante e puristico in alluminio resistente, sensore integrato in modo quasi invisibile
- STEINEL Connect: collegamento in rete senza fili via Bluetooth e facile regolazione tramite l'app STEINEL Connect
- Contenuto della fornitura: 2x lampadine LED GU-10 a luce bianca calda (3000 K) con 620 lm ciascuna a 14,5 W, accessori per il montaggio - Imballaggio senza plastica

115 x 70 x 160 mm



L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh	Con telecomando	No
EAN UI1	4007841087746				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Numero materiale	110097292	CONNETTIVITÀ			Grado di protezione	IP44
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 940 C ANT	Collegamento in rete		Sì	Classe di protezione	I
Nome del prodotto scheda tecnica	L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth	Tipo di collegamento in rete		Sensore/Slave	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED senza sensore	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Gruppo di sconto	ACH	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Materiale della copertura	Plastica strutturata
Origine	Steinel Excel	Temperatura di colore		3000 K	Luogo di montaggio	Parete
Stato del prodotto	Normale	Indice di resa cromatica		= 81	Luogo di applicazione	Esterno
Produttore	Steinel	Con lampadina		Sì, lampadina LED	Tipo di montaggio	Superficie
DIMENSIONI		Lampadina		LED sostituibile	Materiale	Alluminio
Dimensioni L × P × A	115 x 70 x 160 mm	Attacco		GU10	Applicazione ambiente	Esterno
UI1 peso netto	0.56	DURATA			Colore	antracite
ELETTRICO		Durata LED L70B50 25°C		> 20000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	IMPOSTAZIONI			Garanzia del produttore	3 anni
Potenza	14,5 W	Funzione luce di base		No	Targa civico inclusa	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce principale regolabile		No	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	No	Funzioni		Configurazione del pulsante Modo pulsante/interruttore	Certificati	VDE
		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)


L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

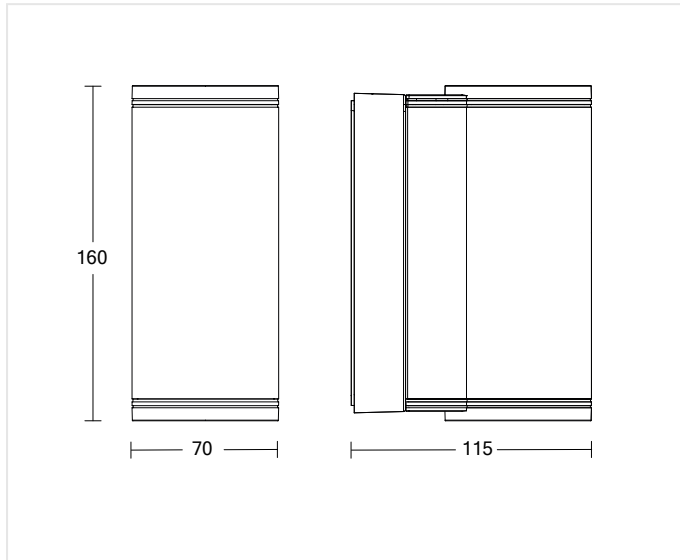

115 x 70 x 160 mm

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2




Schema elettrico Bluetooth

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti

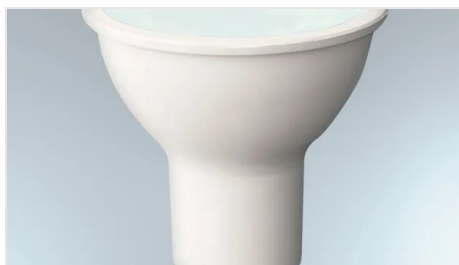

Inclusa lampadina LED GU10



Pregiato alluminio



Suggestiva luce LED



Collegabile in rete e regolabile tramite
Bluetooth Mesh

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841087746

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087746

EAN

4007841087746

Typ

L 940 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss