

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841035204

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

EAN 4007841035204

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841035204
Numero materiale	110053453
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALIPLUS DE
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	120 x 120 x 119 mm
UI1 peso netto	0.364
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable
Corrente d'inserzione massima	10 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì

Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo bus DALI
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	4 ingressi per pulsanti comunemente reperibili in commercio Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM

Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 60 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	60
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi palestra reception / hall parcheggi coperti / garage sotterranei Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035204

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

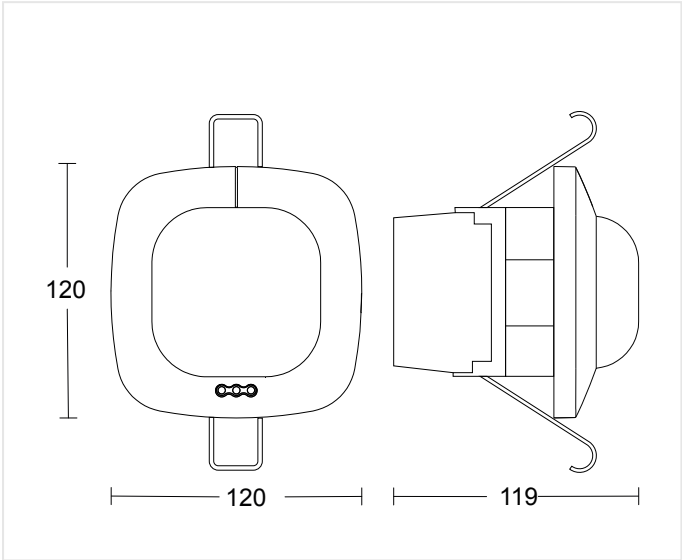

120 x 120 x 119 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

EAN 4007841035204

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

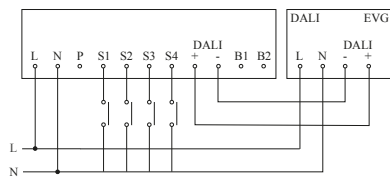

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

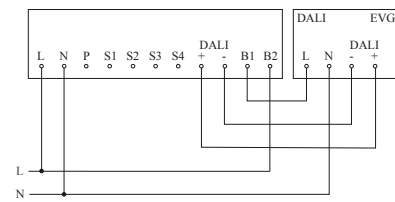

Schema elettrico Master con ballast elettronico OFF

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

EAN 4007841035204

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

EAN 4007841035204

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 035204

EAN 4007841035204

Typ IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss