

True Presence DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057961

50 x 103 x 103 mm



True Presence DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841057961

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN U11	4007841057961
Numero materiale	110062732
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE DALI2APC UP
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence DALI-2 APC - incassato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TP
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	50 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.171

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	1 W
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressabile

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì

Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	SI
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	10 - 100 %

Funzioni

Richiamo di scenari luminosi
programmati Modalità
semiautomatico/automatico
Regolazione della luce
costante ON-OFF Scenario
luminoso Manuale ON / ON-
OFF Funzione di gruppo
vicino Modalità normale /
modalità test Funzione
TouchDIM

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica

Applicazione ambiente

- aula auditorium ufficio
- singolo ufficio open space
- magazzino verticale aree di
- produzione sala conferenze /
- sale riunioni camere di hotel
- camere assistite camere di
- servizio aree di soggiorno
- sale pranzo / menses
- spogliatoi cucinette palestra
- reception / hall WC / docce
- magazzino Interni

Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2


True Presence DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057961

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

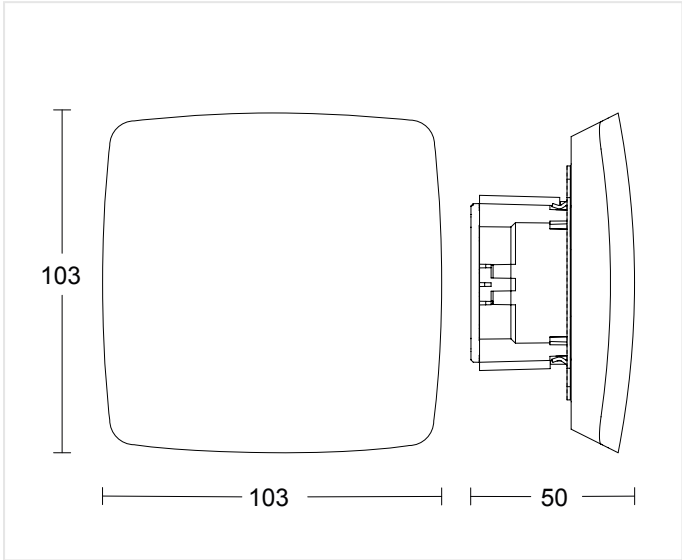

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841057961

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

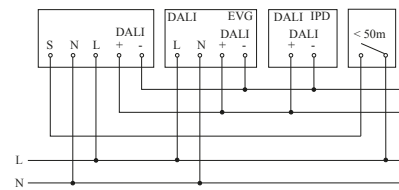

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

True Presence DALI-2 APC - incassato


EAN 4007841057961

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

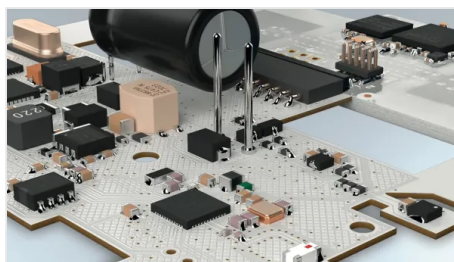

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841057961

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 057961

EAN 4007841057961

Typ True Presence DALI-2 APC - incassato

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss