

IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841010478

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Kapazitive Belastung in µF		176 µF	Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841010478	Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		8	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110038911	Einschaltstrom maximal		110 A	Dämmerungsschalter		Ja
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E COM1 AP WS	SENSORIK			Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe max.		4,00 m	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
Produktname Datenblatt	IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss	Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion		Nein
Produktkategorie	Präsenzmelder	Mit Bewegungsmelder		Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein
Rabattgruppe	B	Erfassungswinkel		360 °	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel		180 °	Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Schutzart		IP54
VPE1 Nettogewicht	0.176	Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
ELEKTRIK		Reichweite tangential		Ø 40 m (1257 m²)	Montageort		Decke
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schaltzonen		1416 Schaltzonen	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
Leistung	2000 W	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m	Montageart		Aufputz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite Präsenz		Ø 3 m (7 m²)	Werkstoff		Kunststoff
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Anwendung Raum		Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Farbe		Weiss
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA	VERNETZUNG			Farbe RAL		9003
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	400 VA	Vernetzung		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Art der Vernetzung		Master/Master	Herstellergarantie		5 Jahre
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung via		Kabel	Inkl. Eckwandhalter		Nein
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	LICHTTECHNIK					
LED-Lampen > 8 W	600 W	Softlichtstart		Nein			
		Dauerlicht		schaltbar, 4 h			


IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

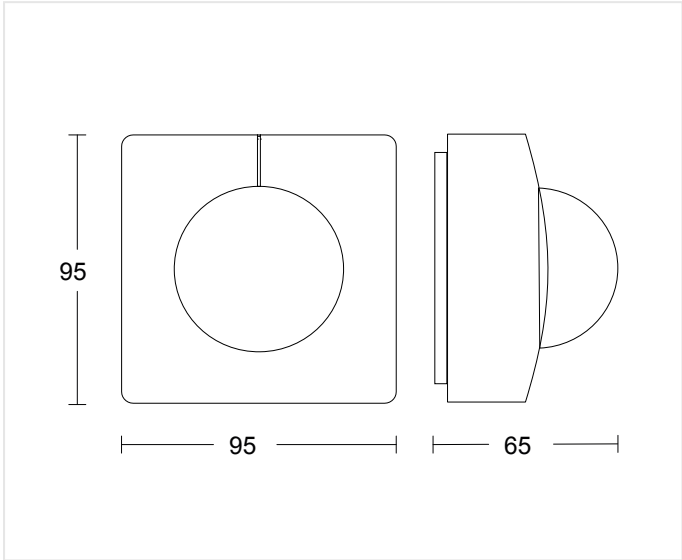

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

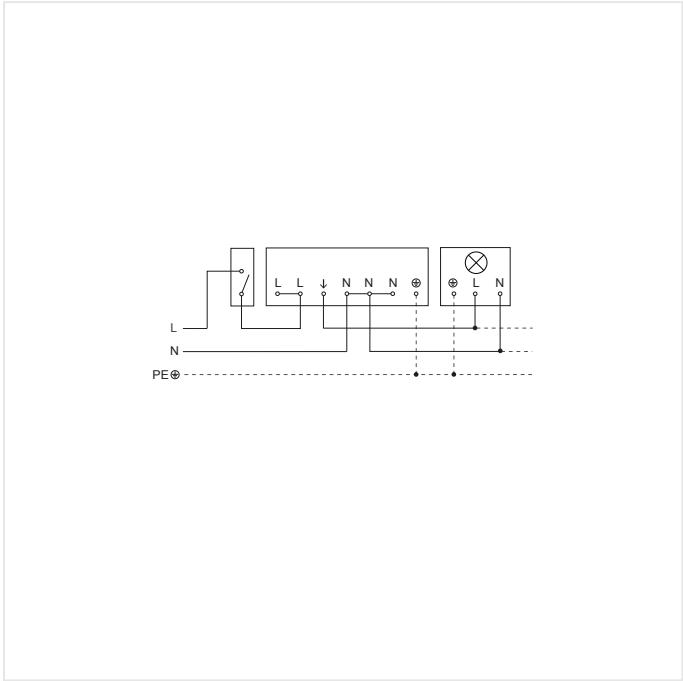

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

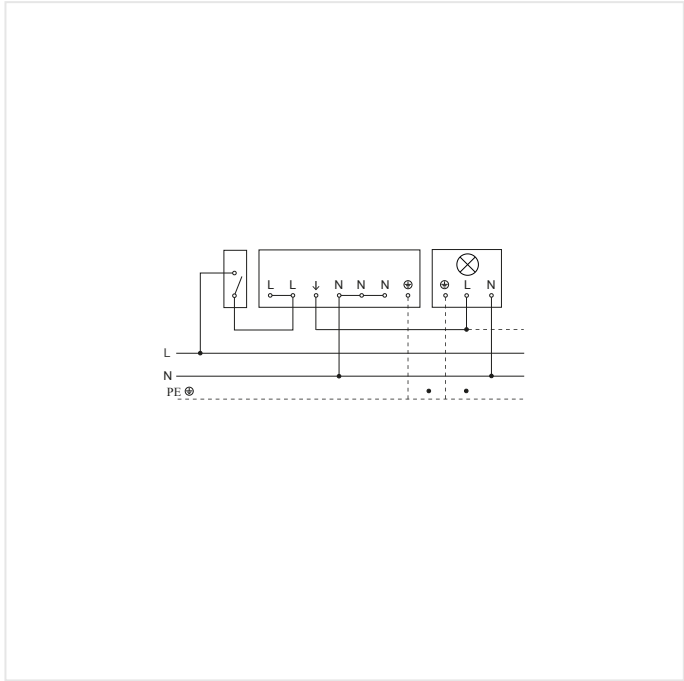

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

EAN 4007841010478

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010478

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010478

EAN

4007841010478

Typ

IS 3360 COM1 - Aufputz eckig weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss