

RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841067540

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067540

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Nevalux Sensortechnologie			BT SIG Mesh			Funktionen		
VPE1 EAN			4007841067540						Nachbargruppenfunktion		
Materialnummer			110075502						Gruppenparametrierung		
SAP-Bezeichnung			LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC NW PC						Manuell ON / ON-OFF		
Produktname Datenblatt			RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss						Anbindung an Zentralbatteriesysteme		
Produktkategorie			Sensor-LED-Innenleuchte						Bewegungssensor		
Rabattgruppe			DL						Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten		
Quelle			Steinel Excel						Orientierungslicht DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe		
Produktstatus			Normal						Normal- / Testbetrieb		
Hersteller			Steinel						Verschlüsselte Kommunikation		
ABMESSUNGEN											
Abmessungen Ø x H			300 x 71 mm						Einstellungen via		
VPE1 Nettogewicht			1.28						Bluetooth Smartphone		
ELEKTRIK											
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz						Mit Fernbedienung		
Leistung			15,7 W						Nein		
Eigenverbrauch			0,5 W						Dämmerungseinstellung Teach		
Absicherung B10 (Stück)			46						Ja		
Absicherung B16 (Stück)			74						Grundlichtfunktion in Prozent		
Absicherung C10 (Stück)			77						7 – 100 %		
Absicherung C16 (Stück)			122						Grundlichtfunktion Prozent von		
Einschaltstrom maximal			13 A						7		
SENSORIK									Grundlichtfunktion Prozent bis		
Montagehöhe max.			4,00 m						100		
Sensortechnologie			Hochfrequenz						GEHÄUSE & MATERIAL		
Sendeleistung			< 1 mW								
Mit Bewegungsmelder			Ja						Schlagfestigkeit		
Erfassung			ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände						IK07		
Öffnungswinkel			160 °						Schutzart		
Segmentweise Ausblendung			Ja						IP20		
Elektronische Skalierbarkeit			Ja						Schutzklasse		
Mechanische Skalierbarkeit			Nein						II		
Reichweite radial			Ø 10 m (79 m²)						Umgebungstemperatur		
Reichweite tangential			Ø 10 m (79 m²)						von -20 bis 40 °C		
Montagehöhe			2 – 4,00 m						Werkstoff des Gehäuses		
Optimale Montagehöhe			2,8 m						Aluminium		
									Werkstoff der Abdeckung		
									Kunststoff opal		
									Montageort		
									Wand Decke		
									Anwendung Ort		
									Innenbereich		
									Montageart		
									Aufputz		
									Werkstoff		
									Aluminium		
									Anwendung Raum		
									Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Umkleide WC / Waschraum Treppenhaus Aussenbereich Innenbereich		
									Farbe		
									Silber		
									LIEFERUMFANG & GARANTIE		
									Herstellergarantie		
									5 Jahre		
									Inkl. Hausnummernbogen		
									Nein		
									ZERTIFIKATE & EPREL		
									Ausweise/Zertifikate		
									KEMA EAC		
									EPREL-Kategorie		
									Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle		

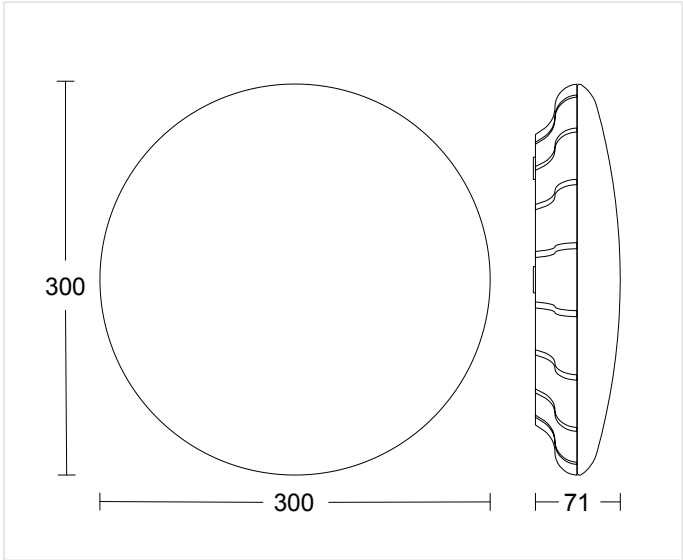
RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067540

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss

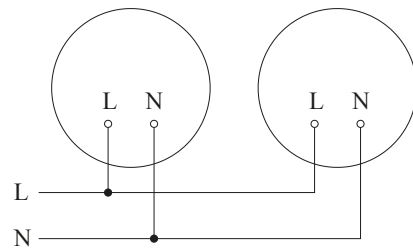
EAN 4007841067540

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

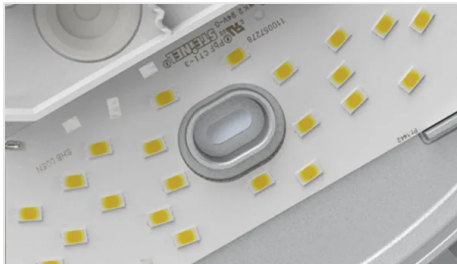
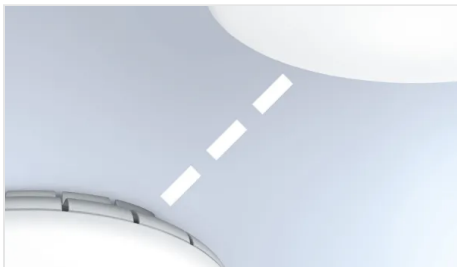
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss

EAN 4007841067540

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067540

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067540
EAN	4007841067540
Typ	RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	