

Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841082048

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Eigenverbrauch		1 W	LICHTTECHNIK	
VPE1 EAN	4007841082048	Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8		Softlichtstart	Nein
Materialnummer	110084743	Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein		Dauerlicht	schaltbar
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 AP SW	Einschaltstrom maximal	800 A		Konstantlichtregelung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	SENSORIK			EINSTELLUNGEN	
Produktname Datenblatt	Hallway COM1 - Aufputz schwarz	Montagehöhe max.	4,00 m		Dämmerungsschalter	Nein
Produktkategorie	Präsenzmelder	Sensortechnologie	Hochfrequenz		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Rabattgruppe	TP	Sendeleistung	< 1 mW		Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Quelle	Steinel Excel	HF-Technik	5,8 GHz		Grundlichtfunktion	Nein
Produktstatus	Normal	Mit Bewegungsmelder	Ja		Hauptlicht einstellbar	Nein
Hersteller	Steinel	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszenen Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
ABMESSUNGEN		Erfassungswinkel	Gang 360 °		Einstellungen via	Bluetooth
Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm	Öffnungswinkel	140 °		Mit Fernbedienung	Nein
VPE1 Nettogewicht	0.288	Unterkriechschutz	Ja		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
ELEKTRIK		Segmentweise Ausblendung	Nein		GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja		Schutzart	IP54
Leistung	2000 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)		Montageort	Decke
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)		Anwendung Ort	Innenbereich
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m		Montageart	Aufputz
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Werkstoff	Kunststoff
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus		Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	VERNETZUNG			Farbe	Schwarz
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung	Ja		Farbe RAL	9003
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung via	Bluetooth		Herstellergarantie	5 Jahre
Kapazitive Belastung in µF	176 µF				Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

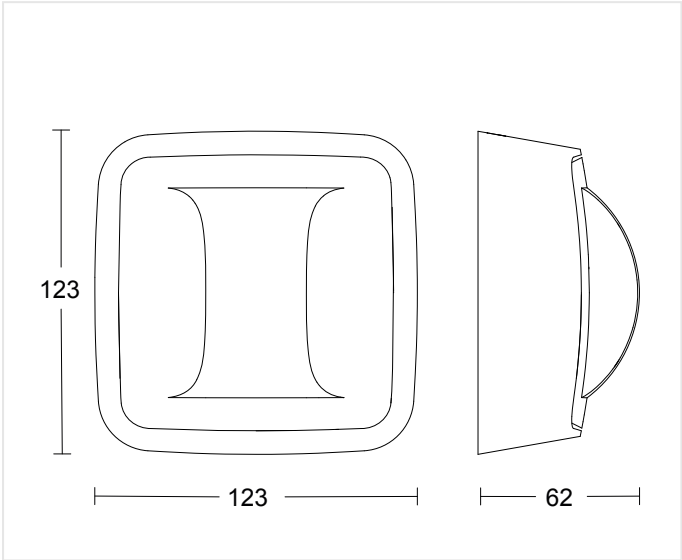

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway COM1 - Aufputz schwarz

EAN 4007841082048

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Aufputz schwarz

EAN 4007841082048

PRÄSENZMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	082048
EAN	4007841082048
Typ	Hallway COM1 - Aufputz schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	