

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

EAN 4007841058470

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Portée tangentielle			20 x 20 m (400 m²)			Lumière principale réglable			0 - 100 %		
EAN UE1			Niveaux de détection			13			Réglages via			Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
Numéro de matériel			Zones de commutation			4800 zones de commutation			Avec télécommande			Non		
Désignation SAP			Hauteur de montage			2,50 – 10,00 m			Réglage crépusculaire Teach			Oui		
Modèle			Portée présence			8 x 8 m (64 m²)			Fonction lumière de base en pourcentage			10 – 50 %		
Nom du produit fiche technique			Hauteur de montage optimale			2,8 m			Fonction lumière de base pourcentage de			10		
Catégorie de produit			Nevalux technologie de capteur			KNX			Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à			50		
Groupe de remise			CONNECTIVITÉ											
Source			Mise en réseau			Oui			BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Statut du produit			Type de mise en réseau			Maître/maître Maître/esclave			Indice de protection			IP20		
Fabricant			Mise en réseau via			Bus KNX			Classe de protection			II		
DIMENSIONS			Fonctions KNX			Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique			Température ambiante			de -25 jusqu'à 55 °C		
Dimensions L x l x H									Lieu de montage			plafond		
UE1 poids net									Lieu d'application			Intérieur		
ÉLECTRICITÉ									Type de montage			Montage encastré		
Détail tension d'alimentation			Avec coupleur de bus			Oui			Matériau			Matière plastique		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						Application pièce			salle de classe salle de cours bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires gymnase réception / hall parking couvert / garage souterrain		
Hauteur de montage max.			Démarrage progressif			Oui			Couleur			blanc		
Technologie de capteur			Éclairage permanent			commutable			Couleur RAL			9010		
Avec détecteur de mouvement			Régulation de l'éclairage constant			Oui			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
Angle de détection			RÉGLAGES						Garantie fabricant			5 ans		
Angle d'ouverture			Interrupteur crépusculaire			Oui			Support mural d'angle inclus			Non		
Protection anti-contournement			Réglage crépusculaire			10 – 1000 lx								
Occultation par segments			Réglage du temps			10 s – 1092 Min.								
Évolutivité électronique			Fonction lumière de base			Oui								
Évolutivité mécanique			Durée fonction lumière de base			Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit								
Portée radiale														


IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

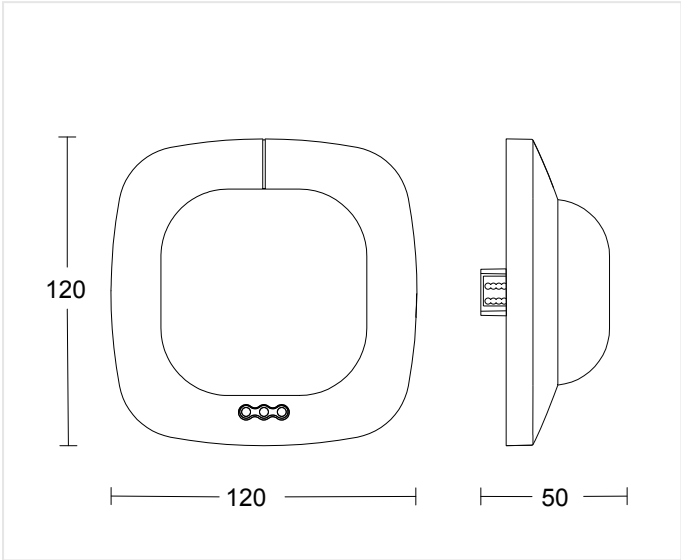

69 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

EAN 4007841058470

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts




4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

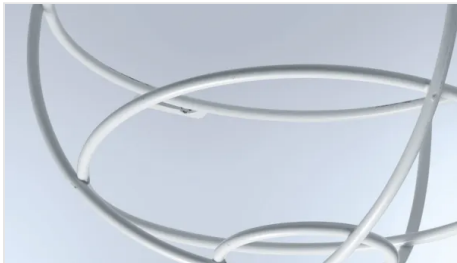

Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058470

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058470

EAN

4007841058470

Typ

IR Quattro HD 24m KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss