

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841057237	Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110061474	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI2 AP WS	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie	Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Bus
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	B	Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP54
Fabricant	Steinel	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Lieu de montage	plafond
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
UE1 poids net	0.152	Hauteur de montage	2,5 – 4,00 m	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Couleur	blanc
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	24 mA	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Garantie fabricant	5 ans
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	5 mA	Mise en réseau via	Bus DALI	Support mural d'angle inclus	Non
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	7 mA	Nombre de participants DALI	3	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec coupleur de bus	Oui	Certificats	DALI-2
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

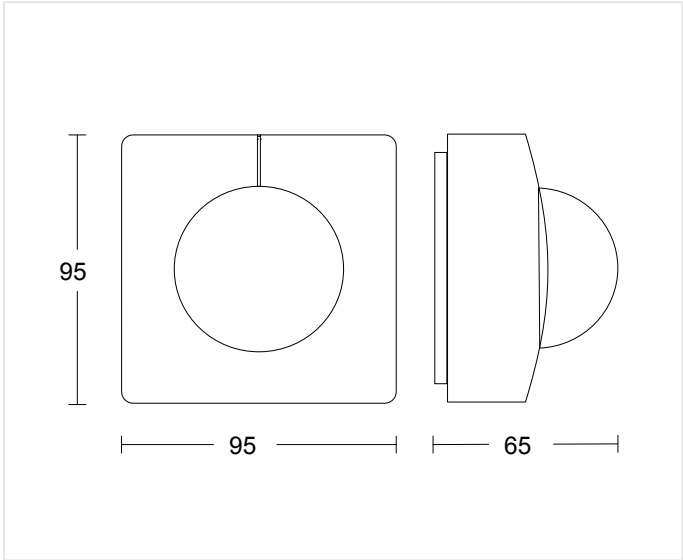

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057237

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

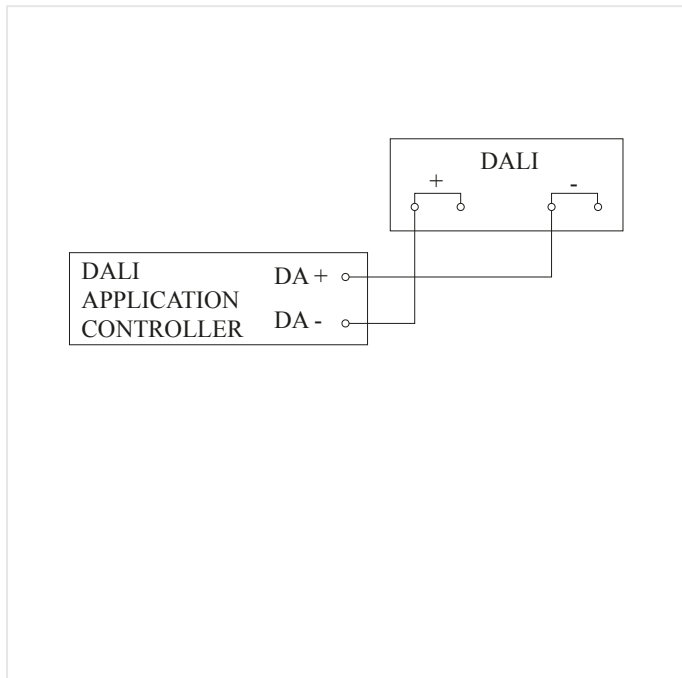


Schéma du circuit

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841057237

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

**Plastique résistant aux UV****Grand espace de raccordement**

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057237

EAN

4007841057237

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss