

True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064501



True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064501

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064501		
Numéro de matériel	110067808		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD LV AP		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	True Presence DALI-2 Input Device - en saillie		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	TP		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
UE1 poids net	0.258		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V		
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave		
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	2 mA		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	12,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	7,2 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Non
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
		Hauteur de montage	2 – 12 m
		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
		Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
		Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
		Nombre de participants DALI	1
		Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL			
		Certificats	DALI-2


True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064501

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

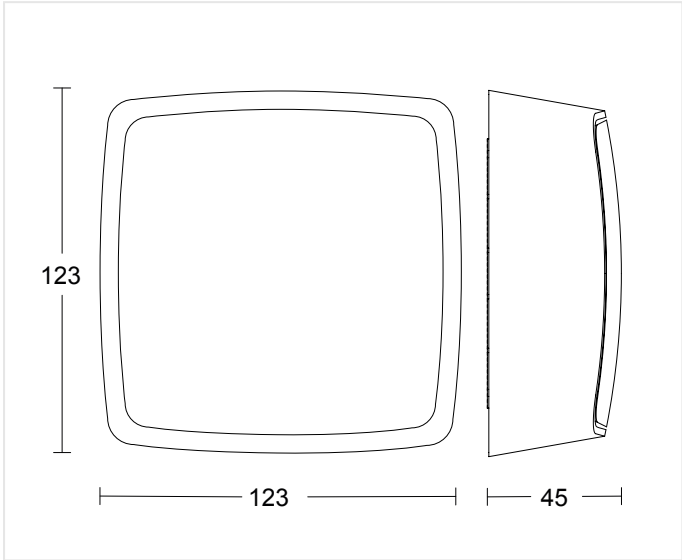

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064501

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

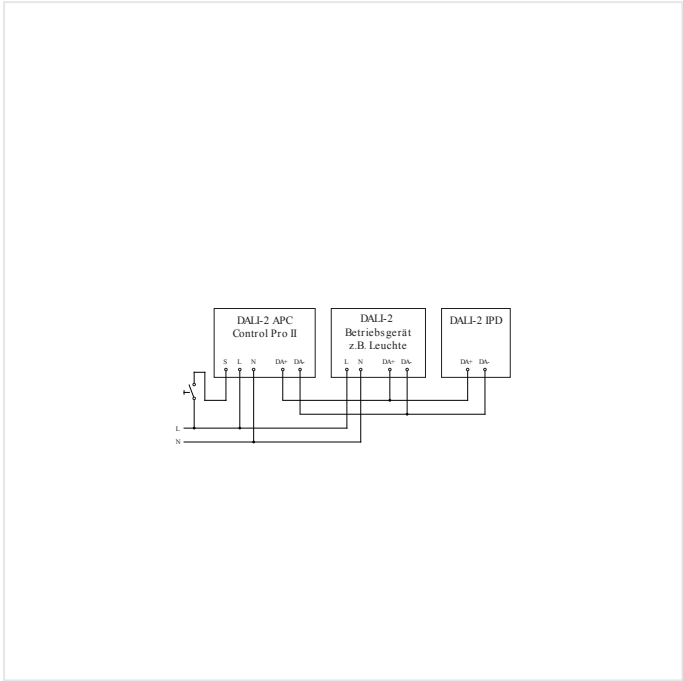


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064501

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064501

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064501

EAN 4007841064501

Typ True Presence DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss