

True Presence KNX - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079451

89 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079451

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Non		RÉGLAGES			
EAN UE1	4007841079451	Évolutivité électronique		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui	
Numéro de matériel	110082765	Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX DE	Portée radiale		Ø 15 m (177 m²)		Réglage du temps		30 s – 1092 Min.	
Modèle	Détecteur de présence	Portée tangentielle		Ø 15 m (177 m²)		Fonction lumière de base		Oui	
Nom du produit fiche technique	True Presence KNX - faux-plafonds blanc	Hauteur de montage		2,00 – 12,00 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée présence		Ø 15 m (177 m²)		Réglages via		Logiciel ETS Bluetooth Bus	
Groupe de remise	TPK	Portée True Presence		Ø 9 m (64 m²)		Avec télécommande		Non	
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage max. détection True Presence		4,00 m					
Fabricant	Steinel	Nevalux technologie de capteur		BT Open Mesh, KNX					
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ							
Dimensions L × l × H	89 x 103 x 103 mm	Mise en réseau		Oui		Indice de protection		IP20	
UE1 poids net	0.19	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		Température ambiante		de 0 jusqu'à 40 °C	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via		Bus KNX		Lieu de montage		plafond	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique		Lieu d'application		Intérieur	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus		Oui		Type de montage		Encastrement au plafond	
Hauteur de montage max.	12,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Matériau		Matière plastique	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif		Oui		Application pièce		salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur	
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent		commutable		Couleur			blanc
Technologie HF	7,2 GHz	Régulation de l'éclairage constant		Oui		Couleur RAL			9003
Avec détecteur de mouvement	Oui					CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines					Garantie fabricant		5 ans	
Angle de détection	360 °					Support mural d'angle inclus		Non	
Angle d'ouverture	160 °								
Protection anti-contournement	Oui								


True Presence KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079451

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

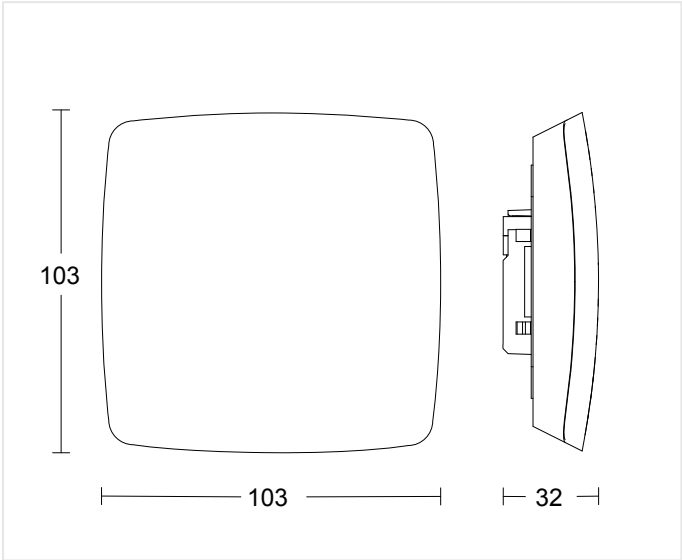

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - faux-plafonds blanc


EAN 4007841079451

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

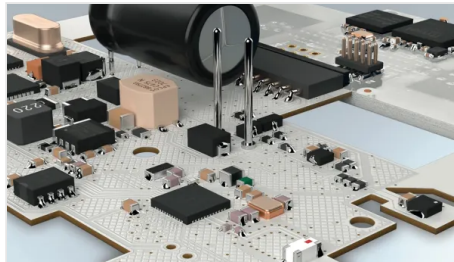

Détection hyperfréquence numérique

True Presence KNX - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079451

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079451

EAN 4007841079451

Typ True Presence KNX - faux-plafonds blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss