

MD IR D180 COM1 – blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841066109

- avant IS 180 digi HD maintenant MD IR D180
- le premier capteur infrarouge à réglage numérique pour l'extérieur
- design plat et rectiligne pour une adaptation optimale au lieu de montage
- lentille intégrée dans le produit en dehors du champ de vision
- qualité de détection identique dans la zone de détection, indépendamment du sens de la marche
- 9 zones de détection réglables numériquement
- tous les réglages sont faciles à régler via Bluetooth avec l'application STEINEL Connect

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - blanc

EAN 4007841066109

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841066109
Numéro de matériel	110072733
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR D180 COM1 WS
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	MD IR D180 COM1 - blanc
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	42 x 116 x 116 mm
UE1 poids net	0.25
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W
Lampes LED > 8 W	500 W
Charge capacitive en µF	176 µF

Consommation propre	0,6 W
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Courant d'appel maximal	10 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)
Portée tangentielle	r = 9 m (127 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,5 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Définition de la zone de saisie Affichage des commentaires Mode économique nocturne Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Sortie de relais Détecteur de lumière
Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh Application
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	extérieur jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon couloir / allée Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


MD IR D180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066109

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

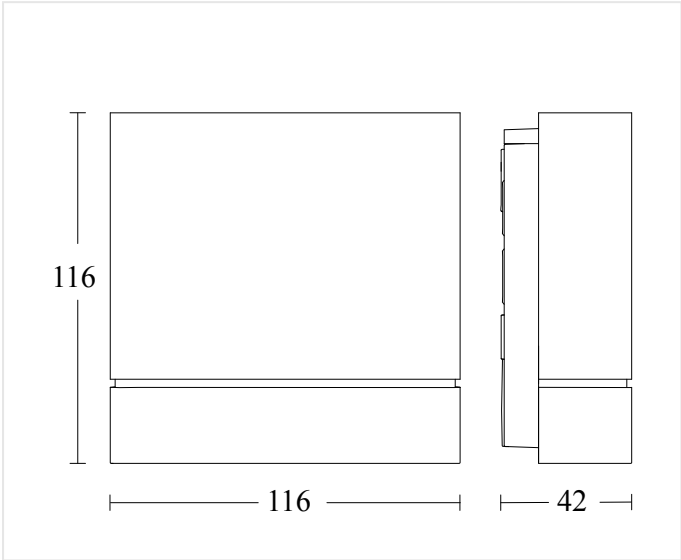

42 x 116 x 116 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

MD IR D180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066109

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

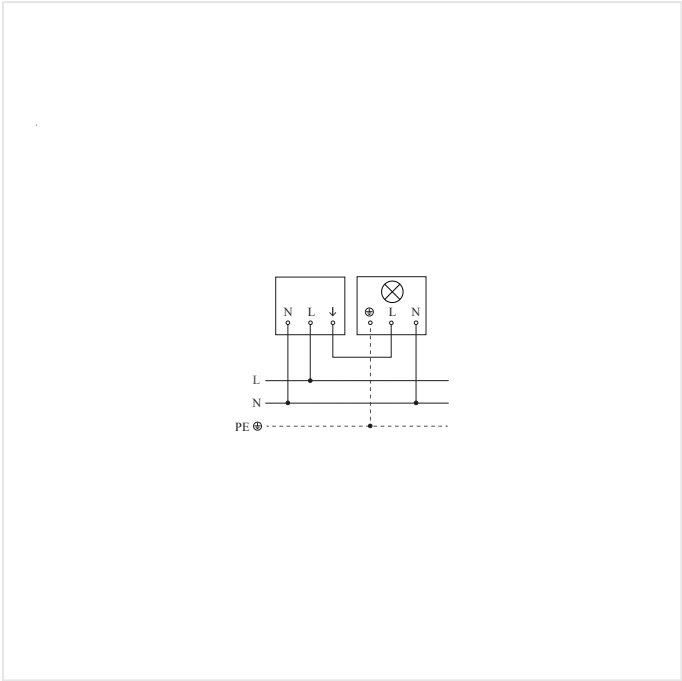



Schéma du circuit principal avec lampe commutée

MD IR D180 COM1 - blanc


EAN 4007841066109

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts

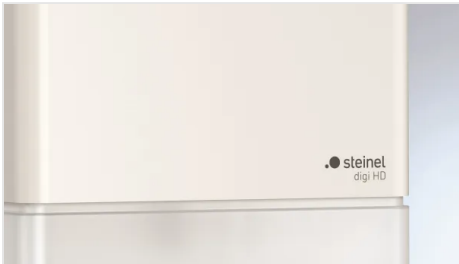

Matériau résistant aux UV

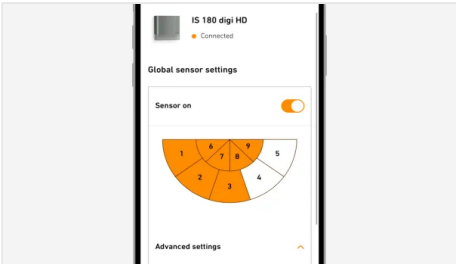

Utilisable via l'application

MD IR D180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841066109

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

066109

EAN

4007841066109

Typ

MD IR D180 COM1 - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss