

HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841002817

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841002817

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841002817
Numero materiale	110011564
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360 DALI
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360 DALI-2 APC - incassato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	56 x 120 x 120 mm
UI1 peso netto	0.164

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 2x12 ballast elettronici
Corrente d'inserzione massima	800 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì

Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo

Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %

Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
----------	---

Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 60 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	60

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2


HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

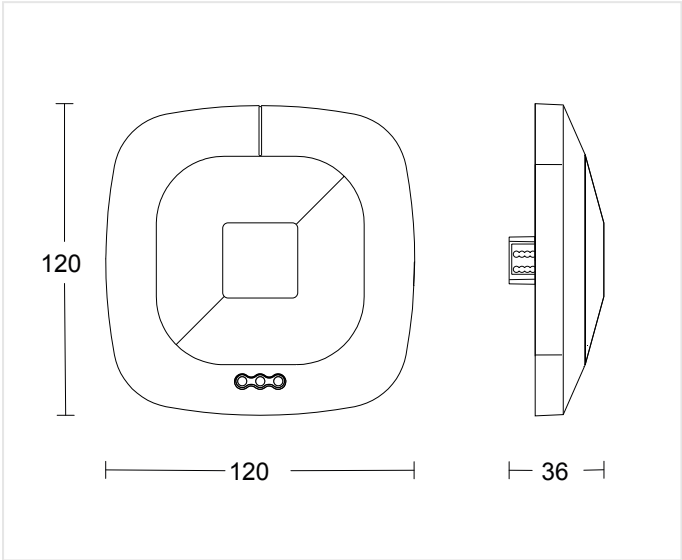

56 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817


Schemi elettrici

SCHEMA 1

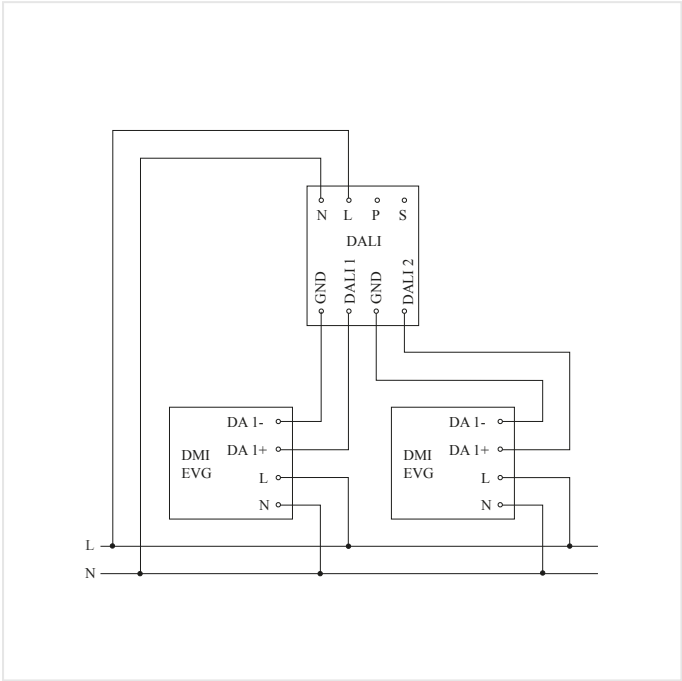

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

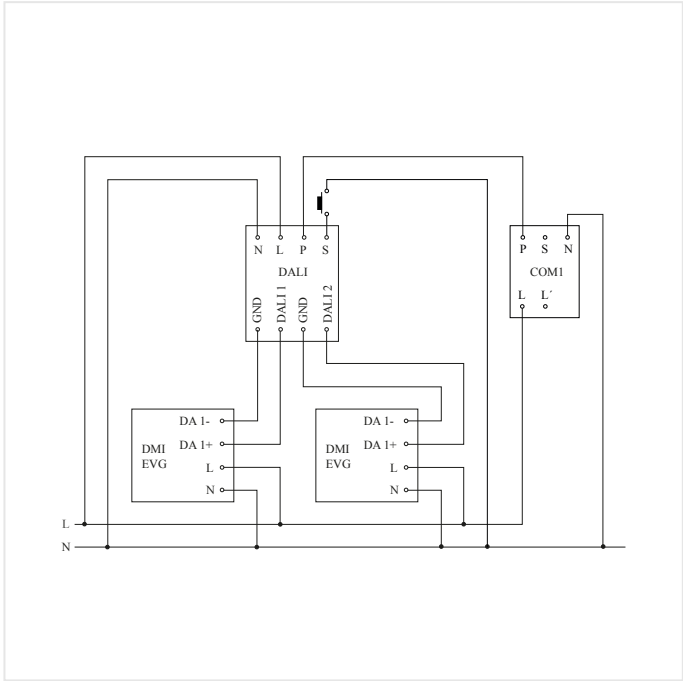

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 360 DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841002817

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Telecomando opzionale



Adattatore per montaggio in superficie
optional

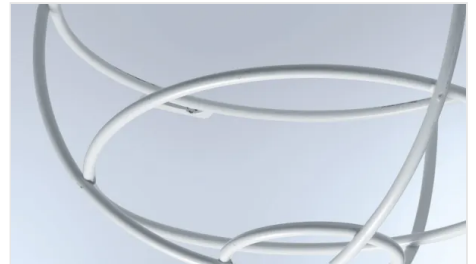

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

HF 360 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002817

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002817

EAN

4007841002817

Typ

HF 360 DALI-2 APC - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss