

PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085018

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Luce principale regolabile		No
EAN UI1	4007841085018	Con sensore di movimento		Sì	Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenzenziometro Uscita a relè
Numero materiale	110090119	Angolo di rilevamento		360 °	Impostazioni tramite		Telecomando Smart Remote Potenzimetri
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 COM1 AP SW	Protezione anti-intrusione		Sì	Con telecomando		No
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Mascheramento per segmenti		Sì	Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero	Scalabilità elettronica		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Scalabilità meccanica		No	Grado di protezione		IP54
Gruppo di sconto	P	Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)	Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Stato del prodotto	Normale	Zone di commutazione		1436 zone di commutazione	Materiale della copertura		altro
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio		2 – 10,00 m	Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura
DIMENSIONI		Portata presenza		Ø 7.5 m (44 m²)	Luogo di montaggio		soffitto
Dimensioni Ø x A	129 x 70 mm	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Luogo di applicazione		Interni
UI1 peso netto	0.257	Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	Tipo di montaggio		Superficie
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ			Materiale		Plastica
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete		Sì	Applicazione ambiente		ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Tipo di collegamento in rete		master/master	Colore		nero
Lampade LED > 8 W	500 W	Collegamento in rete tramite		Cavo	Colore RAL		9010
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50	Avvio luce dolce		Sì	Garanzia del produttore		5 anni
Corrente d'inserzione massima	800 A	Regolazione luce costante		No	Supporto angolare incluso		No
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI					
		Interruttore crepuscolare		Sì			
		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx			
		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.			
Altezza di montaggio max.	10,00 m						


PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

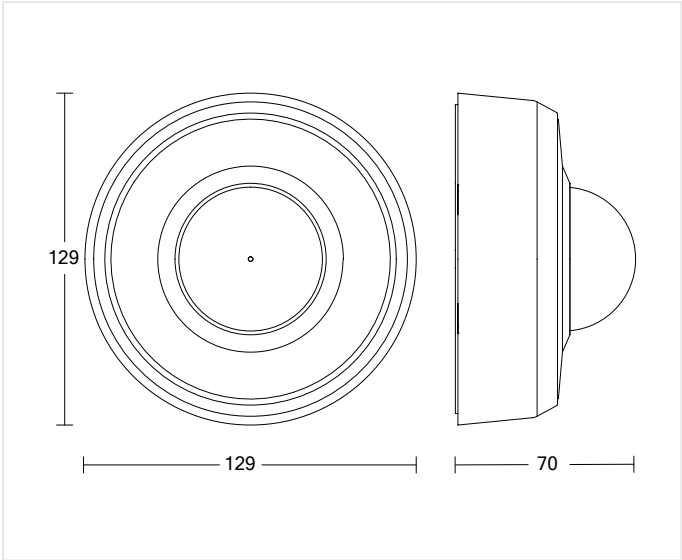

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018


Schemi elettrici

SCHEMA 1

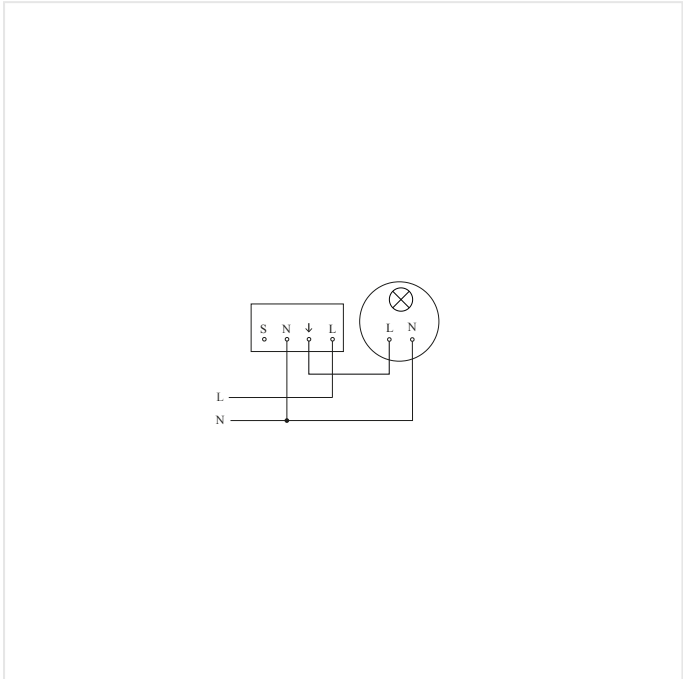

Schema elettrico

SCHEMA 2

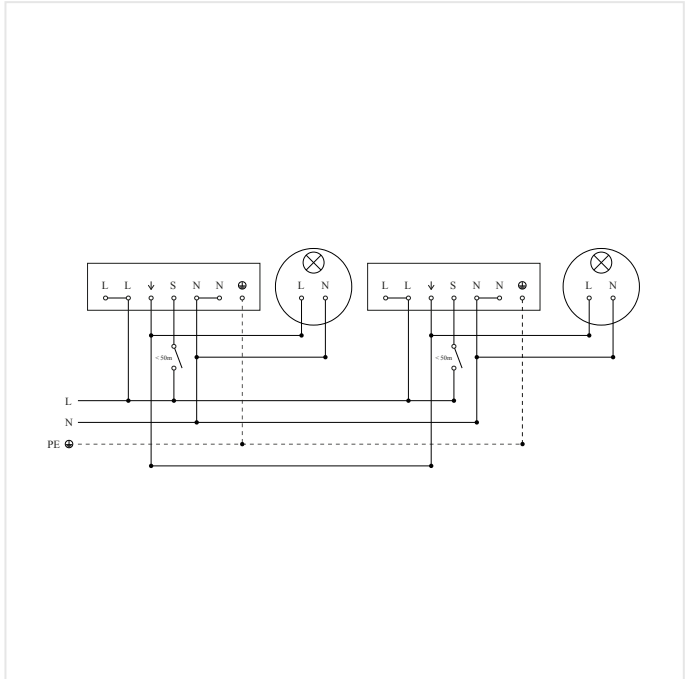

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085018

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085018

EAN

4007841085018

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - sup. nero

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss