

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841053871

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053871

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841053871	Hauteur de montage max.	5,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110057284	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO DALI2	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc	Angle d'ouverture	90 °	Réglages via	Bus
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	P	Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP65
Fabricant	Steinel	Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
DIMENSIONS		Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
Dimensions L x l x H	75 x 43 x 43 mm	Zones de commutation	168 zones de commutation	Matériau du cache	sans diffuseur
Dimensions Ø x H	43 x 75 mm	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.132	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	Encastrement au plafond
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Matériau	Matière plastique
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		Application pièce	bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Courant d'appel maximal	10 A	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Couleur RAL	9003
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	12 mA	Mise en réseau via	Bus DALI	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	4 mA	Nombre de participants DALI	2	Garantie fabricant	5 ans
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	5 mA	Avec coupleur de bus	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CERTIFICATS ET EPREL	
		Démarrage progressif	Non	Certificats	DALI-2
		Régulation de l'éclairage constant	Oui		


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053871

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

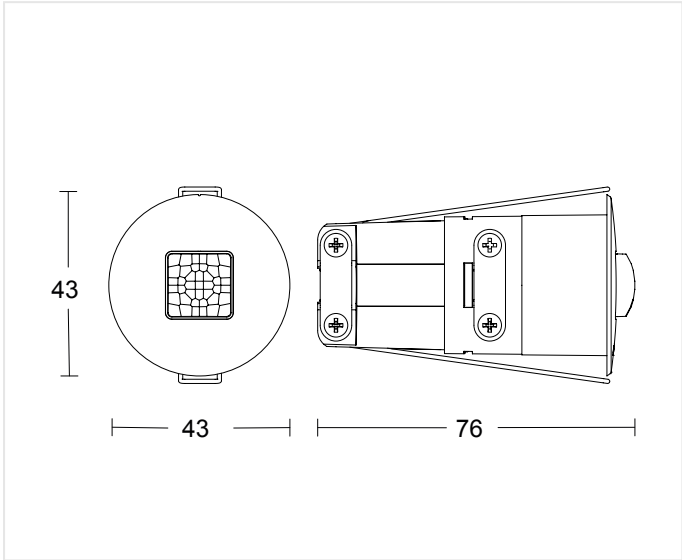

43 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053871

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc


EAN 4007841053871

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini

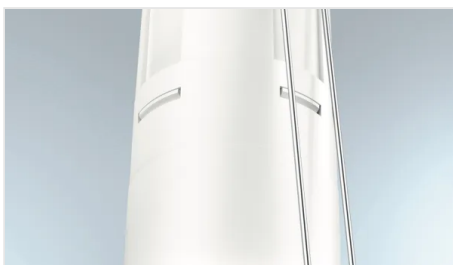

Avec pinces à ressort

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

EAN 4007841053871

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 053871

EAN 4007841053871

Typ IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss