

RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058593

400 x 142 mm



RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841058593

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841058593
Numero materiale	110081757
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P3 S NW EM
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	I
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	400 x 142 mm
UI1 peso netto	0.922

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	18,4 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50
Protezione B10 (pezzi)	54
Protezione B16 (pezzi)	87
Protezione C10 (pezzi)	90
Protezione C16 (pezzi)	145
Corrente d'inserzione massima	13 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza

Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	2188 lm
Temperatura di colore	4000 K

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza vite
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h
Durata LED secondo IEC 62717 L80	74.000 h

Durata LED secondo IES TM-21 L70	>60.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L80	>60.000 h

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.

Funzione luce di base	Si
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte

Luce principale regolabile	No
Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore

Funzione luce di base in percentuale	10 %
--------------------------------------	------

Funzione luce di base	10
percentuale da	

Funzione luce di base percentuale fino a	10
---	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti **IK03**

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

Classe di protezione	II
----------------------	----

Temperatura ambiente da -10 fino a 30 °C

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
------------------------------	----------

Materiale della copertura	Plastica opalina
---------------------------	------------------

Luogo di montaggio	Parete soffitto
--------------------	-----------------

Colore	bianco
--------	--------

Grado di protezione soffitto	IP54
---------------------------------	------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati 

Categoria EPREL Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841058593

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

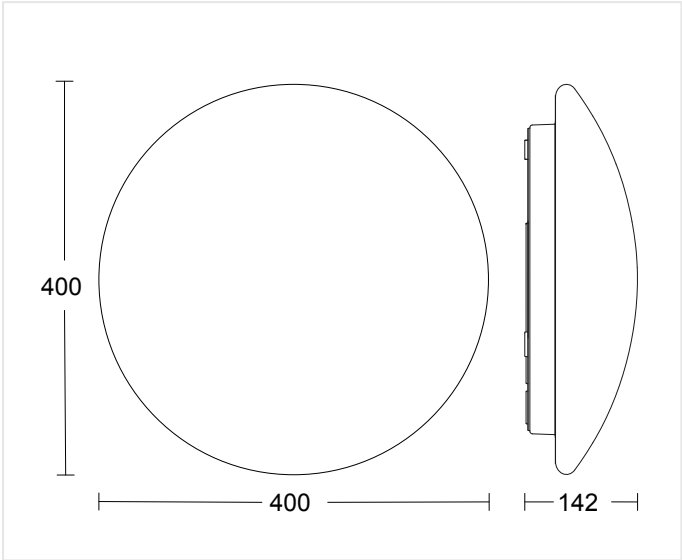

400 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841058593

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

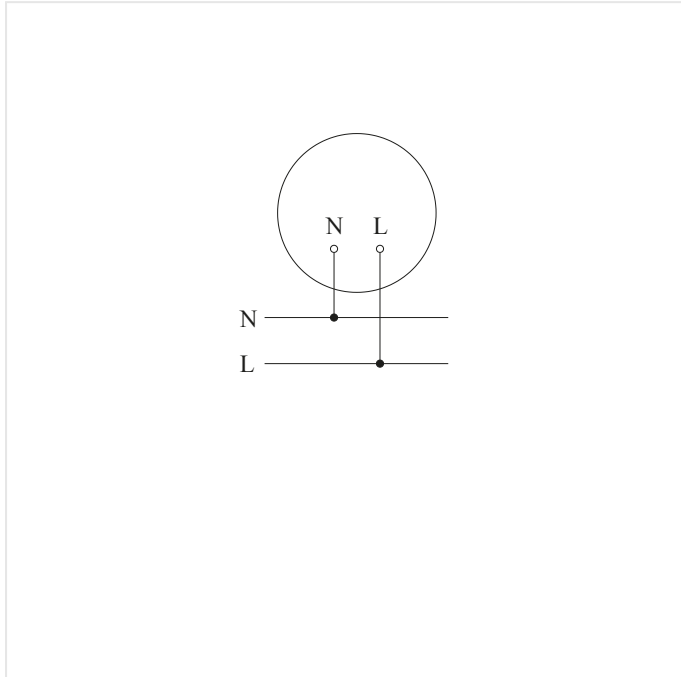

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

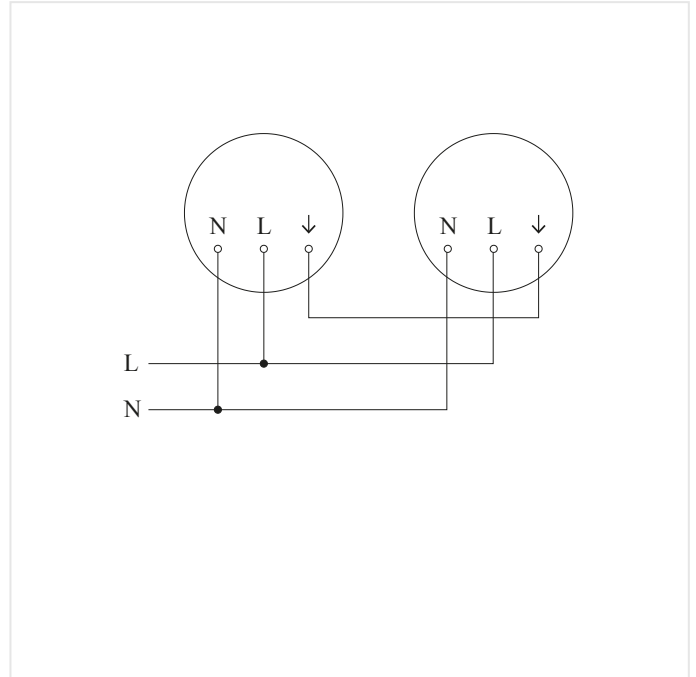


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841058593

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

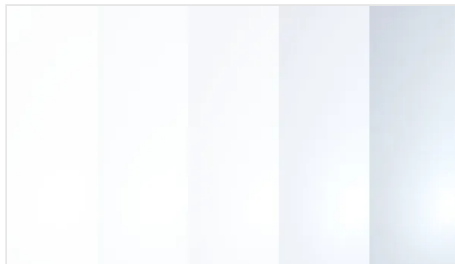**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%**

RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

EAN 4007841058593

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058593

EAN 4007841058593

Typ RS PRO LED P3 EM Luce d'emergenza - Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss