

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841057268

124 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057268

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841057268	Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110061477	Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI2 UP WS	Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré	Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Bus
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	B	Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP20
Fabricant	Steinel	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Lieu de montage	plafond
Dimensions L x l x H	65 x 94 x 94 mm	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Lieu d'application	Intérieur
Dimensions Ø x H	124 x 65 mm	Hauteur de montage	2,5 – 4,00 m	Type de montage	Montage encastré
UE1 poids net	0.138	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Matériau	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Couleur	blanc
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Garantie fabricant	5 ans
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	24 mA	Mise en réseau via	Bus DALI	Support mural d'angle inclus	Non
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	5 mA	Nombre de participants DALI	3	CERTIFICATS ET EPREL	
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	7 mA	Avec coupleur de bus	Oui	Certificats	DALI-2
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057268

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

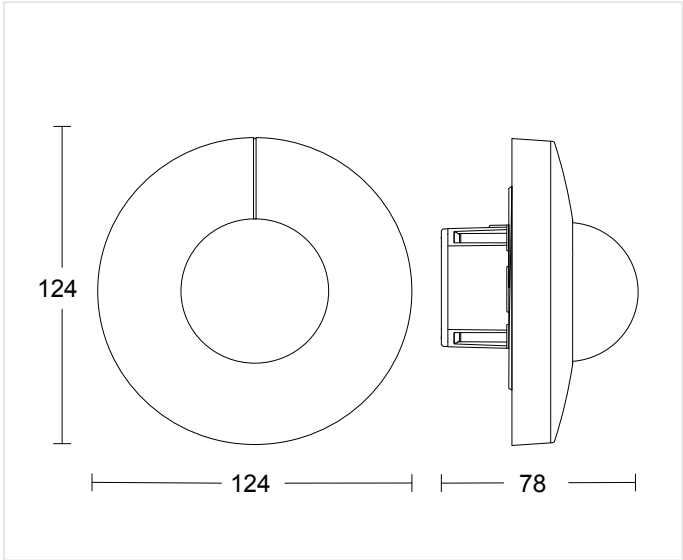

124 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré

EAN 4007841057268

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

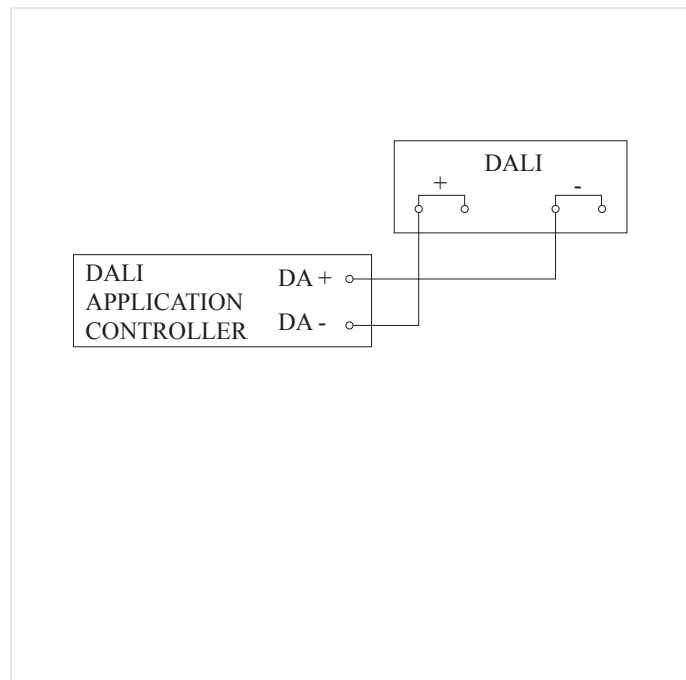


Schéma du circuit

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré

EAN 4007841057268

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057268

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057268

EAN

4007841057268

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - rond - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss