

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085797

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085797

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Mit Fernbedienung	
VPE1 EAN	4007841085797	Montagehöhe max.	10,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Materialnummer	110091482	Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR4360-24DALI2-IPDDESW	Mit Bewegungsmelder	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °	Schutzart	IP20
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz	Unterkriechschutz	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Rabattgruppe	P	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Quelle	Steinel Excel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Produktstatus	Normal	Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)	Montageort	Decke
Hersteller	Steinel	Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
ABMESSUNGEN		Schaltzonen	1436 Schaltzonen	Montageart	Deckeneinbau
Abmessungen L × B × H	114 x 109 x 109 mm	Montagehöhe	2 – 10,00 m	Werkstoff	Kunststoff
Abmessungen Ø × H	109 x 114 mm	Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)	Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
VPE1 Nettogewicht	0.196	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Schwarz
ELEKTRIK		Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Farbe RAL	9005
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	VERNETZUNG		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	84 mA	Art der Vernetzung	Master/Master	Herstellergarantie	5 Jahre
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	12 mA	Vernetzung via	Kabel	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA	Mit Busankopplung	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
		EINSTELLUNGEN		Ausweise/Zertifikate	DALI-2
		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik		
		Einstellungen via	Bus		


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085797

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

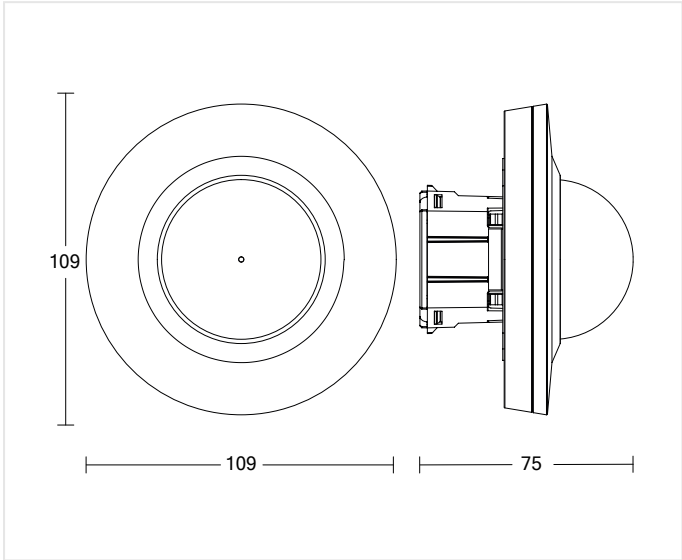

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841085797

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2

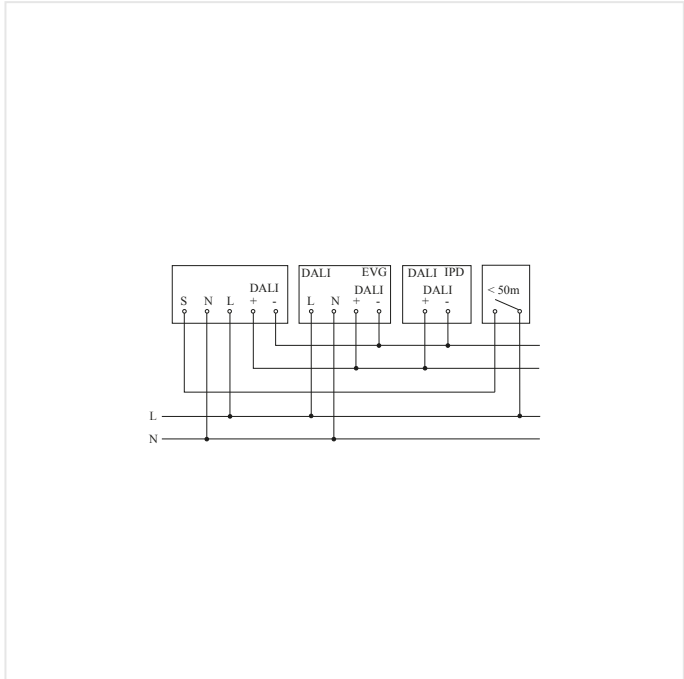

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085797

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085797

EAN

4007841085797

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss