

Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079482

122 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079482

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage du temps	30 s – 30 Min.
EAN UE1	4007841079482			Fonction lumière de base	Non
Numéro de matériel	110082768	Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Désignation SAP	PRAESENZMELDER DUAL HF COM1 DE	Angle d'ouverture	140 °	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Nom du produit fiche technique	Dual HF COM1 - faux-plafonds	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	P	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Lieu de montage	plafond
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Dimensions L × l × H	122 x 120 x 120 mm	CONNECTIVITÉ		Type de montage	Encastrement au plafond
UE1 poids net	0.236	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Application pièce	couloir / allée Intérieur
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	Couleur	blanc
Courant d'appel maximal	800 A	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9010
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	3,50 m	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES			
Technologie HF	5,8 GHz	Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx		


Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079482

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

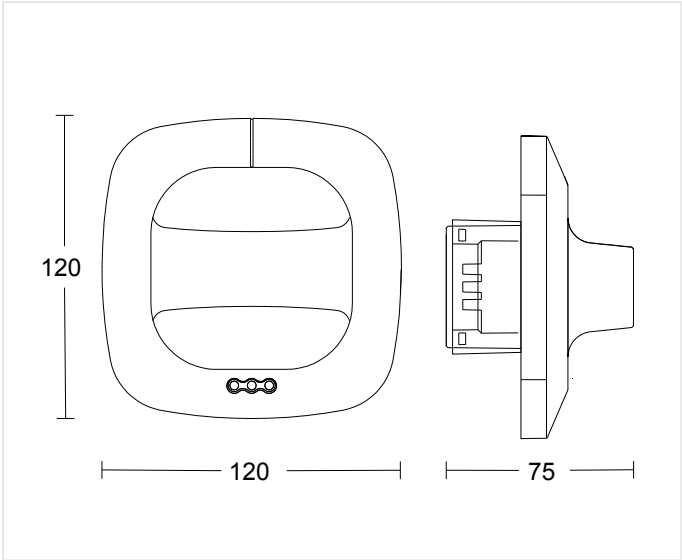

122 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841079482

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

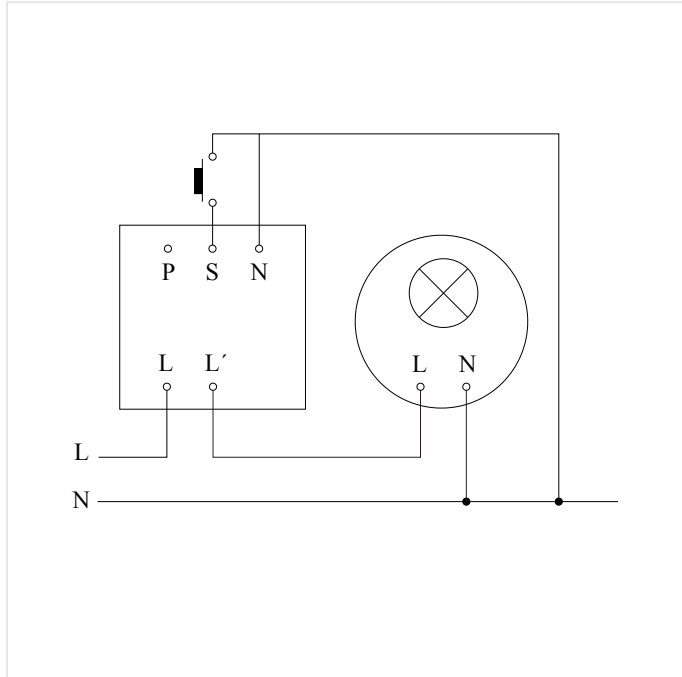


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

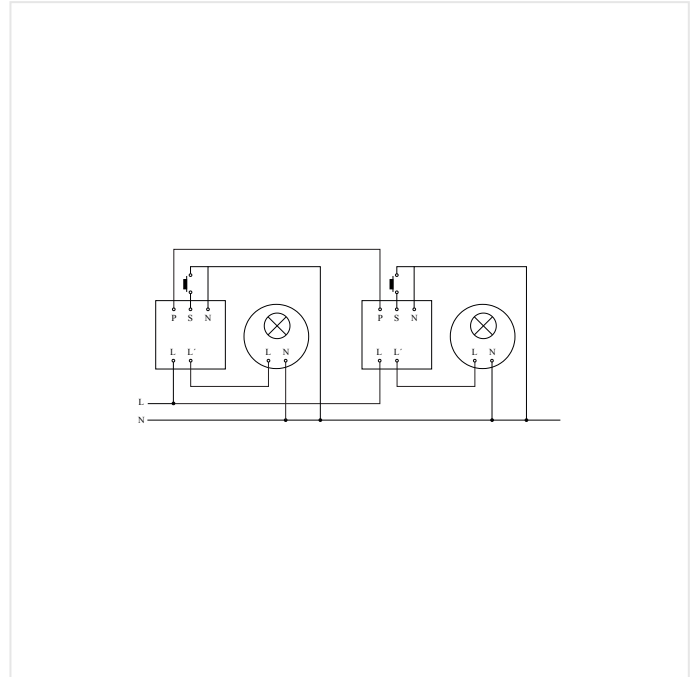


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

Dual HF COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841079482

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

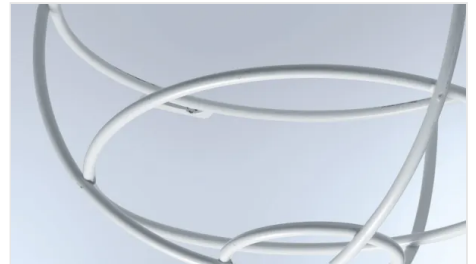

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

Dual HF COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079482

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079482

EAN

4007841079482

Typ

Dual HF COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss