

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841000356

- Höhe: 90cm, Ausführung: Ohne Sensor

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841000356
Materialnummer	110008825
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM2
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro 8m COM2 - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	76 x 120 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.183

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Einschaltstrom maximal	800 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	8,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja

Reichweite radial	5 x 5 m (25 m²)
Reichweite tangential	7 x 7 m (49 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

Anwendung Raum	Einzelbüro Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

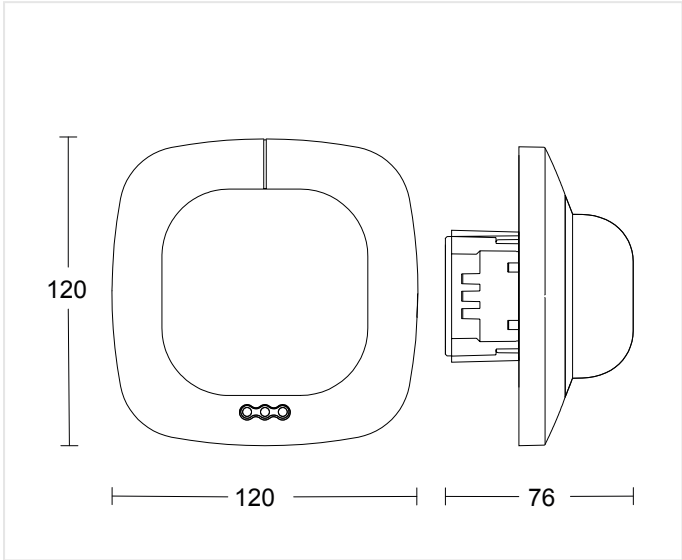

76 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

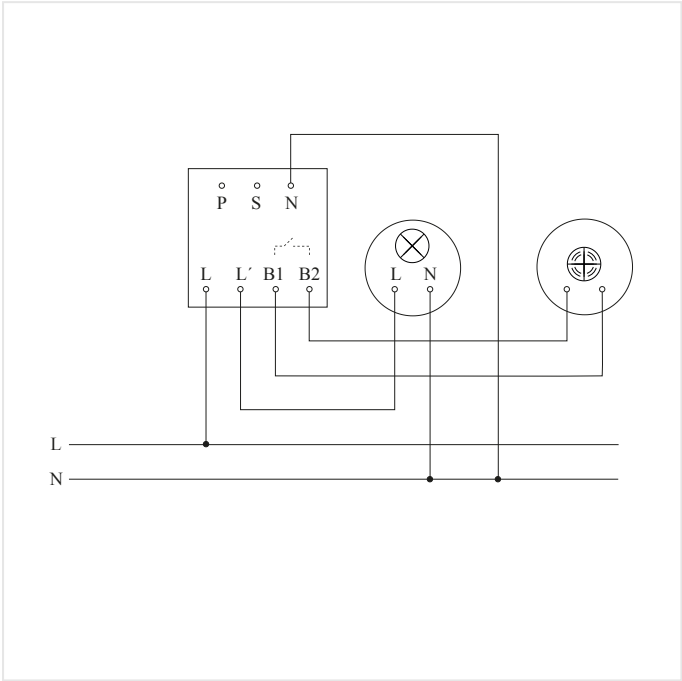

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

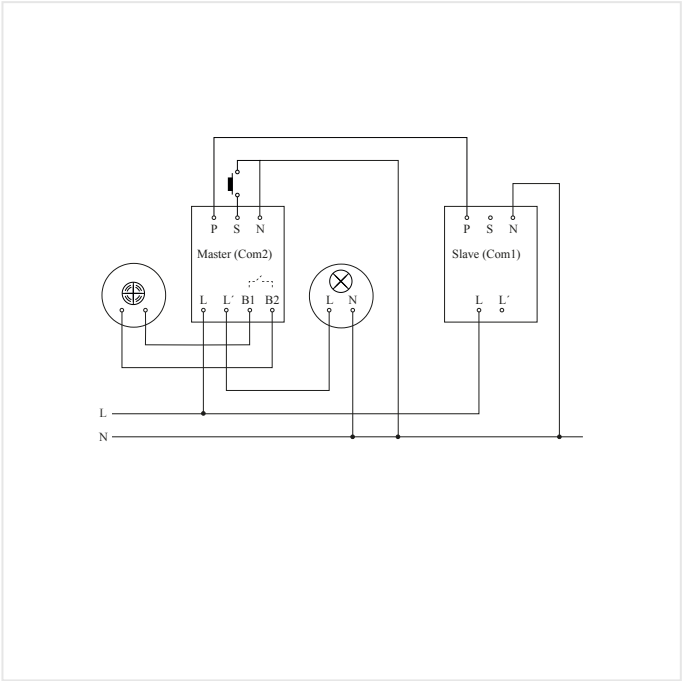

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

EAN 4007841000356

PRÄSENZMELDER


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

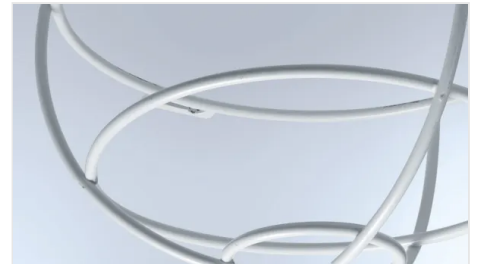

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

000356

EAN

4007841000356

Typ

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss