

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE****EAN 4007841087739**

- Accenti luminosi eleganti: illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight) con rilevatore di movimento
- Materiale di alta qualità: design elegante e puristico in alluminio resistente, sensore integrato in modo quasi invisibile
- STEINEL Connect: collegamento in rete senza fili via Bluetooth e facile regolazione tramite l'app
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Regolabile individualmente tramite l'app STEINEL Connect: luce permanente, luce crepuscolare e funzione timer
- Contenuto della fornitura: 2x lampadine LED GU-10 a luce bianca calda (3000 K) con 620 lm ciascuna a 14,5 W, accessori per il montaggio - Imballaggio senza plastica

115 x 70 x 160 mm



L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841087739

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN U11	4007841087739
Numero materiale	110097291
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 940 SC ANT
Nome del prodotto scheda tecnica	L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	ACH
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	115 x 70 x 160 mm
UI1 peso netto	0.56

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	14,5 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)

Portata tangenziale	r = 8.5 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Sensore/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Si

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	= 81
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Lampadina	LED sostituibile
Attacco	GU10
Avvio luce dolce	No

DURATA

Durata LED L70B50 25°C **> 20000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Funzioni

Funzioni

Sensore di movimento
Sensore di luce
Funzione di gruppo vicino
Configurazione del pulsante
Modo pulsante/interruttore

Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC strutturata
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	VDE
Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)


L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841087739

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

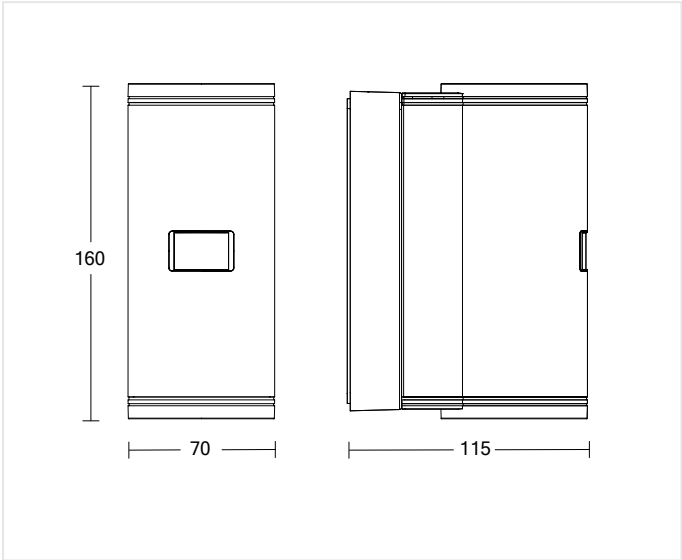

115 x 70 x 160 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841087739

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2




Schema elettrico Bluetooth

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841087739

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

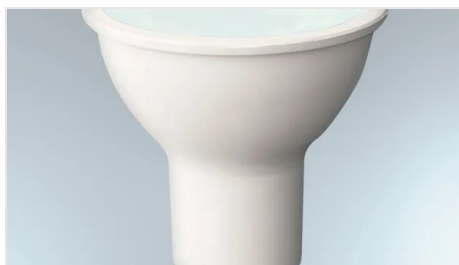**Inclusa lampadina LED GU10****Pregiato alluminio****Suggestiva luce LED****Collegabile in rete e regolabile tramite
Bluetooth Mesh**

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841087739

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087739

EAN

4007841087739

Typ

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss