

# True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841057923

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057923

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                               |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VPE1 EAN                                     | 4007841057923                           |
| Materialnummer                               | 110062728                               |
| SAP-Bezeichnung                              | PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 UP WS |
| Ausführung                                   | Präsenzmelder                           |
| Produktname Datenblatt                       | True Presence COM1 - Unterputz weiss    |
| Produktkategorie                             | Präsenzmelder                           |
| Rabattgruppe                                 | TP                                      |
| Quelle                                       | Steinel Excel                           |
| Produktstatus                                | Normal                                  |
| Hersteller                                   | Steinel                                 |
| ABMESSUNGEN                                  |                                         |
| Abmessungen L × B × H                        | 50 x 103 x 103 mm                       |
| VPE1 Nettogewicht                            | 0.164                                   |
| ELEKTRIK                                     |                                         |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                |
| Leistung                                     | 2000 W                                  |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 2000 W                                  |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 1500 W                                  |
| Leuchtstofflampen unkompenziert              | 1000 VA                                 |
| Leuchtstofflampen reihenkompenziert          | 400 VA                                  |
| Leuchtstofflampen parallelkompenziert        | 1000 VA                                 |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 2000 VA                                 |
| LED-Lampen < 2 W                             | 100 W                                   |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 300 W                                   |
| LED-Lampen > 8 W                             | 600 W                                   |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 176 µF                                  |
| Eigenverbrauch                               | 1 W                                     |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8                                       |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei                | Nein                                    |

| Einschaltstrom maximal                   | 800 A                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| SENSORIK                                 |                                          |
| Montagehöhe max.                         | 12,00 m                                  |
| Sensortechnologie                        | Hochfrequenz                             |
| Sendeleistung                            | < 1 mW                                   |
| HF-Technik                               | 7,2 GHz                                  |
| Mit Bewegungsmelder                      | Ja                                       |
| Erfassung                                | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel                         | 360 °                                    |
| Öffnungswinkel                           | 160 °                                    |
| Unterkriechschutz                        | Ja                                       |
| Segmentweise Ausblendung                 | Nein                                     |
| Elektronische Skalierbarkeit             | Ja                                       |
| Mechanische Skalierbarkeit               | Nein                                     |
| Reichweite radial                        | Ø 15 m (177 m²)                          |
| Reichweite tangential                    | Ø 15 m (177 m²)                          |
| Montagehöhe                              | 2,00 – 12,00 m                           |
| Reichweite Präsenz                       | Ø 15 m (177 m²)                          |
| Reichweite True Presence                 | Ø 9 m (64 m²)                            |
| Optimale Montagehöhe                     | 2,8 m                                    |
| Montagehöhe max. True Presence Erfassung | 4,00 m                                   |
| Nevalux Sensortechnologie                | BT Open Mesh, Ein / Aus                  |
| VERNETZUNG                               |                                          |
| Vernetzung                               | Ja                                       |
| Art der Vernetzung                       | Master/Master Master/Slave               |
| Vernetzung via                           | Bluetooth                                |
| LICHTTECHNIK                             |                                          |
| Softlichtstart                           | Nein                                     |
| Dauerlicht                               | schaltbar                                |
| Konstantlichtregelung                    | Nein                                     |

| EINSTELLUNGEN               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dämmerungsschalter          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zeiteinstellung             | 20 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundlichtfunktion          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funktionen                  | Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb                                                                                                                                                       |
| Einstellungen via           | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schutzart                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montageort                  | Decke                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montageart                  | Unterputz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendung Raum              | Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich |
| Farbe                       | Weiss                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbe RAL                   | 9003                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                          |


True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057923

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

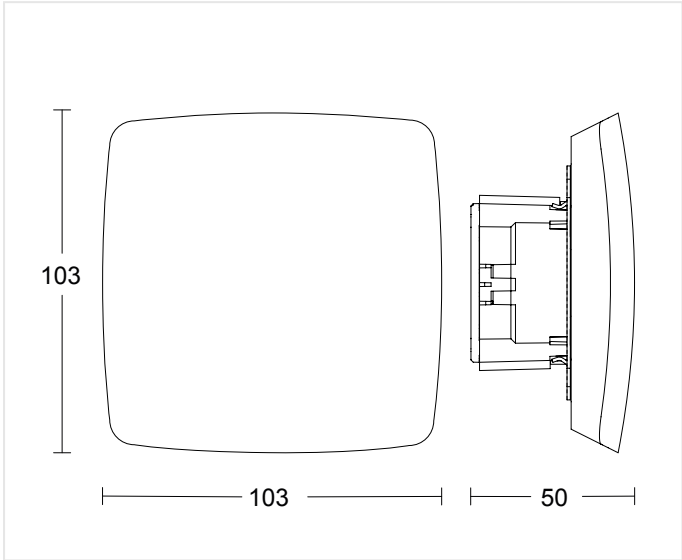

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|


# True Presence COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841057923

PRÄSENZMELDER

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

# True Presence COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841057923

PRÄSENZMELDER


## Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

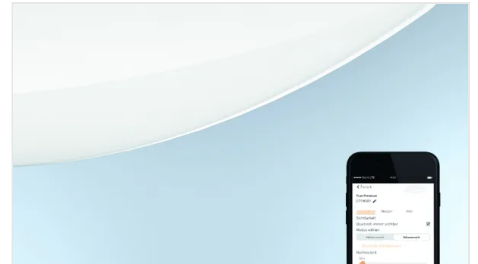

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057923

Zubehör

|                                                                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BESTELLANGABEN                                                                                                                     |                                      |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 057923                               |
| EAN                                                                                                                                | 4007841057923                        |
| Typ                                                                                                                                | True Presence COM1 - Unterputz weiss |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                      |