

L 331 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841053093

124 x 253 x 270 mm



L 331 S antracite

EAN 4007841053093

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Funzioni	
EAN UI1	4007841053093	Collegamento in rete	Si	4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche	
Numero materiale	110057195	Tipo di collegamento in rete	master/master		
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 331 S ANT	Collegamento in rete tramite	Cavo		
Nome del prodotto scheda tecnica	L 331 S antracite	Funzionamento slave regolabile	No	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando	No
Gruppo di sconto	A	Flusso luminoso misurato 360°	711 lm	Funzione luce di base in percentuale	10 %
Origine	Steinel Excel	Efficienza	85 lm/W	Funzione luce di base percentuale da	10
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale fino a	10
Produttore	Steinel	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Indice di resa cromatica	= 82	Resistenza agli urti	IK10
Dimensioni L × P × A	124 x 253 x 270 mm	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP44
UI1 peso netto	1.071	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -20 fino a 35 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Potenza	8,4 W	Avvio luce dolce	Si	Materiale della copertura	Plastica opalina
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile, 4 ore	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Altezza di montaggio max.	2,50 m	DURATA		Luogo di montaggio	Parete
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di applicazione	Esterno
Con sensore di movimento	Si	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di rilevamento	360 °	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	Materiale	Plastica
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa Cortili e passi carrai
Mascheramento per segmenti	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Colore	antracite
Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	r = 2 m (13 m²)	Funzione luce di base	Si	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	r = 7 m (154 m²)	Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m				
Altezza di montaggio ottimale	2 m				


L 331 S antracite

EAN 4007841053093

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

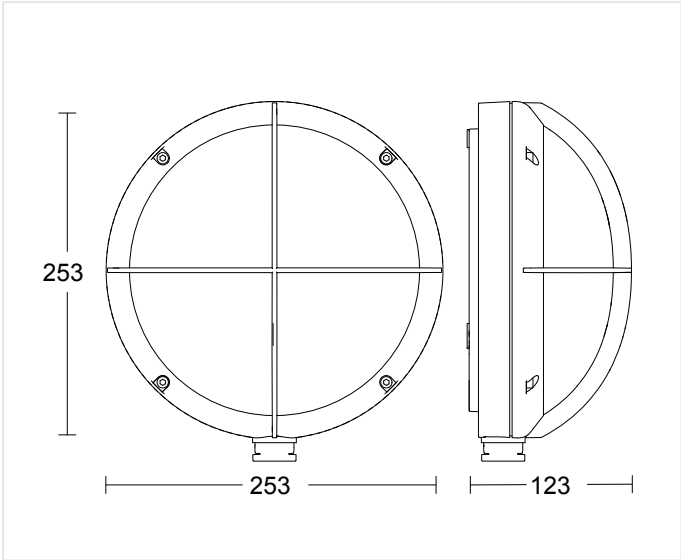

124 x 253 x 270 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 331 S antracite

EAN 4007841053093

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

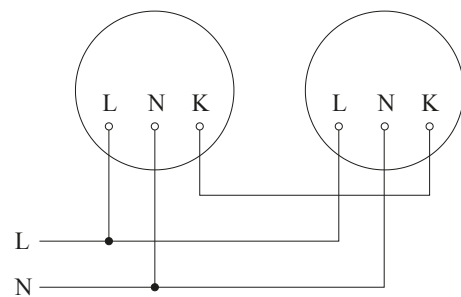


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 331 S antracite

EAN 4007841053093

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

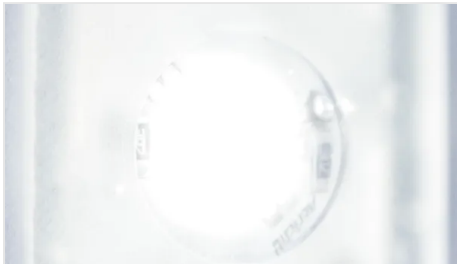**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (linea K)****Sensore con 4 programmi intelligenti****Materiale resistente ai raggi ultravioletti****Materiale antiurto IK 10**

L 331 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053093

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

053093

EAN

4007841053093

Typ

L 331 S antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss