

DL Vario Quattro S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841035440

- Plafonnier d'extérieur avec quatre détecteurs de mouvement intégrés
- hauteur de montage jusqu'à 6m, matériau particulièrement résistant aux chocs
- Lumière automatique grâce à quatre capteurs infrarouges à 90°, chacun réglable individuellement de 2 à 8m
- Fonctions : éclairage de base réglable, 4 heures d'éclairage continu
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 1000 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841035440

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841035440
Numéro de matériel	110101143
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE DL VARIO S WW WS
Nom du produit fiche technique	DL Vario Quattro S blanc
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection
Groupe de remise	ACH
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	310 x 69 mm
UE1 poids net	0.89
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)

Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m²)
Hauteur de montage	2 – 6 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1000 lm
Efficacité	102 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	10
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe cage d'escalier extérieur entrée Cour et allée Intérieur
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA CEM
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


DL Vario Quattro S blanc

EAN 4007841035440

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

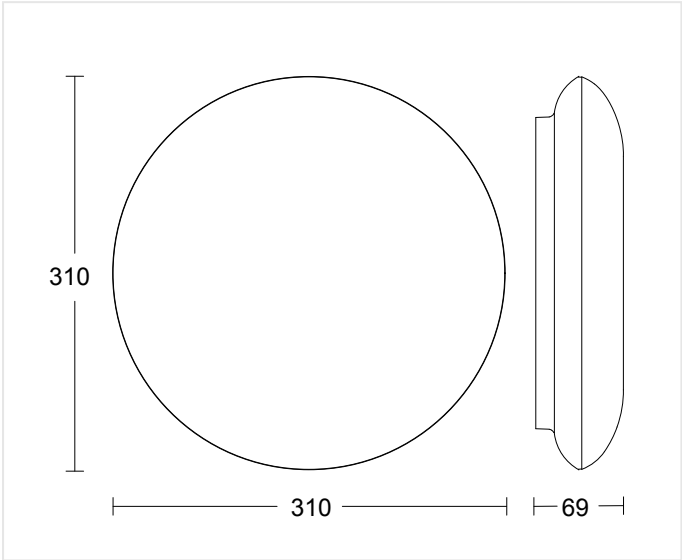

310 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 6 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro S blanc

EAN 4007841035440

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1






Schéma du circuit

DL Vario Quattro S blanc

EAN 4007841035440

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

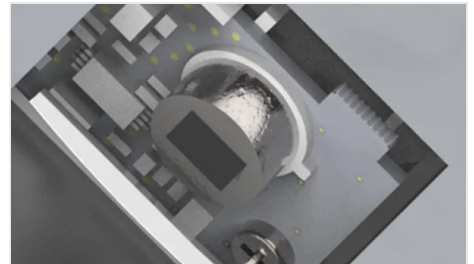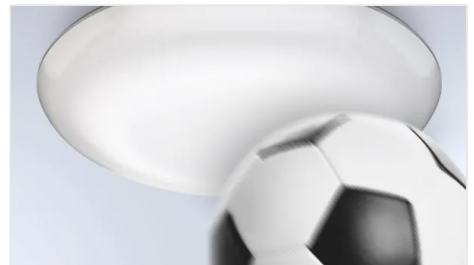**Système LED STEINEL inclus****Lentilles de détection intégrées****4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction****Portée réglable dans 4 directions****4 heures de marche forcée (en option)****Matériau résistant aux chocs IK 07**

DL Vario Quattro S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841035440

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 035440

EAN 4007841035440

Typ DL Vario Quattro S blanc

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss