

IS 3360 40m KNX - rond - encastré noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068592

124 x 78 mm



IS 3360 40m KNX - rond - encastré noir

EAN 4007841068592

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841068592
Numéro de matériel	110078868
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1 UP SW
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Nom du produit fiche technique	IS 3360 40m KNX - rond - encastré noir
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	BK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm
UE1 poids net	0.141

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °

Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	KNX

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique

Avec coupleur de bus

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain entrepôt Intérieur
Couleur	noir
Couleur RAL	9005

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IS 3360 40m KNX - rond - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068592

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

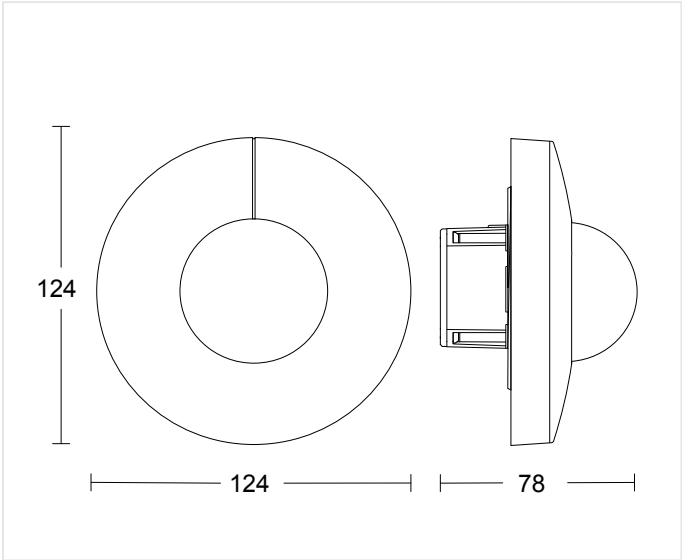

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - rond - encastré noir

EAN 4007841068592

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

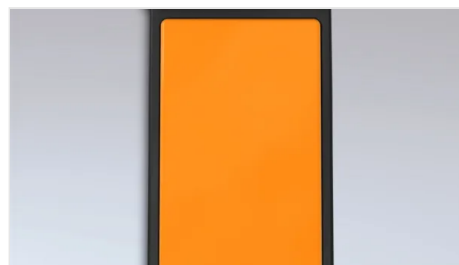

Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 40m KNX - rond - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068592

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068592

EAN

4007841068592

Typ

IS 3360 40m KNX - rond - encastré noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss