

MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079871

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter inklusive

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079871

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841079871	Erfassungswinkel	270 °
Materialnummer	110083241	Unterkriechschutz	Ja
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 UDIM WS	Segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Produktname Datenblatt	MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite radial	r = 2.7 m (17 m²)
Rabattgruppe	B	Reichweite tangential	r = 12.5 m (368 m²)
Quelle	Steinel Excel	Schaltzonen	442 Schaltzonen
Produktstatus	Normal	Montagehöhe	1,8 – 6,00 m
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe	2,5 m
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
Abmessungen L × B × H	87 x 82 x 98 mm	VERNETZUNG	
VPE1 Nettogewicht	0.136	Vernetzung	Ja
ELEKTRIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Netzanschluss	50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK	
Leistung	0,5 W	Dauerlicht	schaltbar
SENSORIK		Konstantlichtregelung	Nein
Montagehöhe max.	6,00 m	EINSTELLUNGEN	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
		Einstellungen via	Bluetooth App
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
		Grundlichtfunktion Prozent von	5
		Grundlichtfunktion Prozent bis	100
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
		Anwendung Ort	Aussenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Ja


MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079871

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

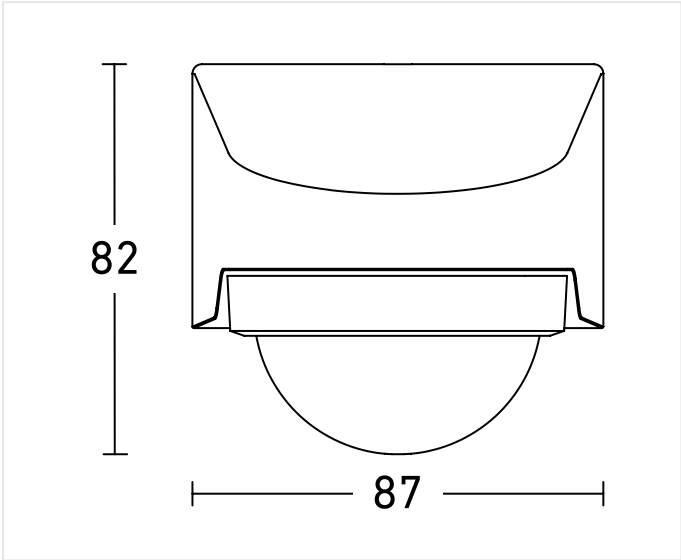

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

EAN 4007841079871

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

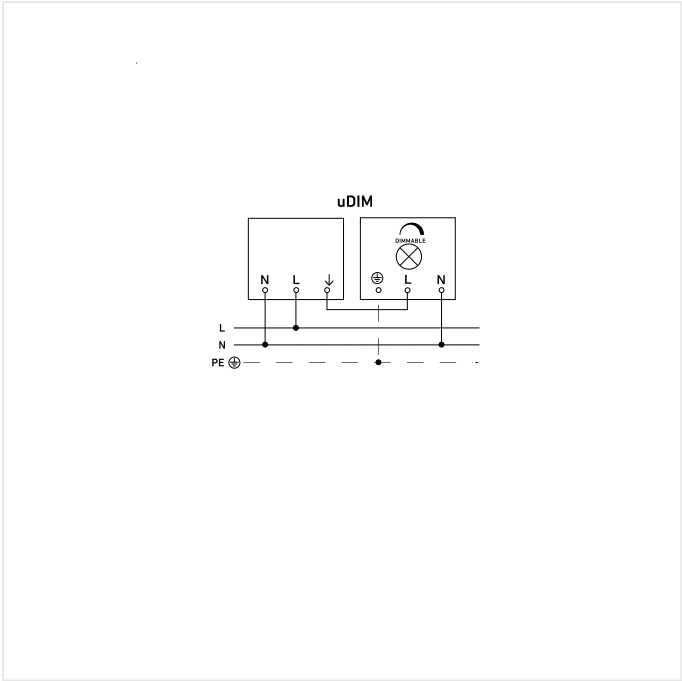

Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079871

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079871

EAN

4007841079871

Typ

MD IR N270 uDIM - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss