

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841065959

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

72 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

EAN 4007841065959

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841065959
Materialnummer	110072486
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD-2 IP UP
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P1
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	72 x 103 x 103 mm
VPE1 Nettogewicht	0.136

ELEKTRIK

Netzanschluss	24 – 55 V
Eigenverbrauch	0,3 W
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja

Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, IP / IT

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Funktionen	Bewegungssensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	Bluetooth Web-Interface
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Rezeption / Lobby Sporthalle Parkhaus / Tiefgarage Speisesaal / Kantine Innenbereich
----------------	--

Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

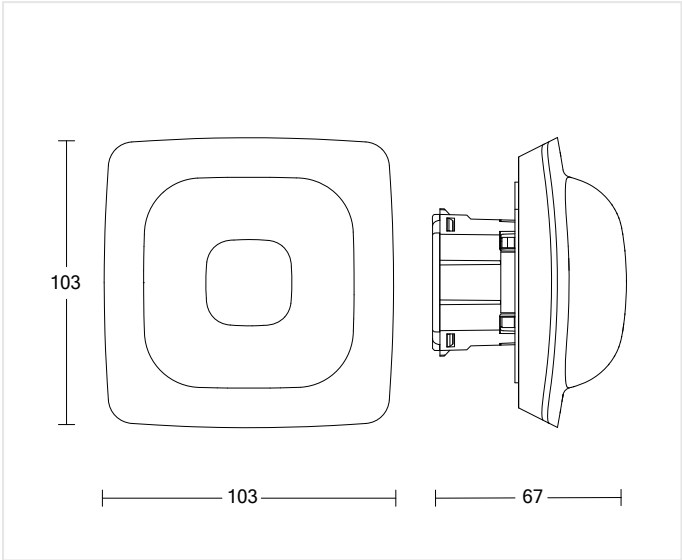

72 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

EAN 4007841065959

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

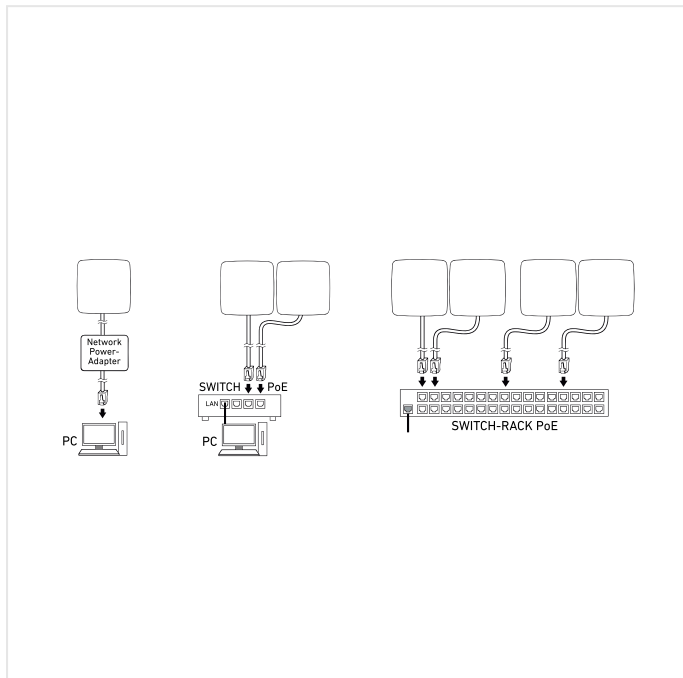

Schaltplan

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

EAN 4007841065959

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841065959

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

065959

EAN

4007841065959

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss