

RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841068042

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

EAN 4007841068042

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh		Funzioni		Funzione di gruppo vicino	
EAN UI1		4007841068042						Funzione presenza	
Numero materiale		110075803						Parametrizzazione di gruppi	
Denominazione SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC NW PM.						Manuale ON / ON-OFF	
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro						Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento	
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED						Funzione DIM	
Gruppo di sconto		DL						Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	
Origine		Steinel Excel						Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi	
Stato del prodotto		Normale						Modalità normale / modalità test	
Produttore		Steinel						Luce di orientamento	
DIMENSIONI								Logica del rilevatore di presenza	
Dimensioni Ø x A		350 x 83 mm						Comunicazione criptata	
UI1 peso netto		1.24						Regolazione della luce costante	
ELETTRICO								ON-OFF	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz						Sovracomando Master/Slave	
Potenza		25,8 W						Monitoraggio dei dati	
Autoconsumo		0,39 W							
Protezione B10 (pezzi)		36							
Protezione B16 (pezzi)		58							
Protezione C10 (pezzi)		61							
Protezione C16 (pezzi)		97							
Corrente d'inserzione massima		16,5 A							
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.		4,00 m							
Tecnologia del sensore		Alta frequenza							
Potenza di trasmissione		< 1 mW							
Tecnologia HF		5,8 GHz							
Con sensore di movimento		Sì							
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero							
Angolo di rilevamento		360 °							
Angolo di apertura		160 °							
Mascheramento per segmenti		Sì							
Scalabilità elettronica		Sì							
Scalabilità meccanica		No							
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)							
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)							
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m							
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m							
				</					

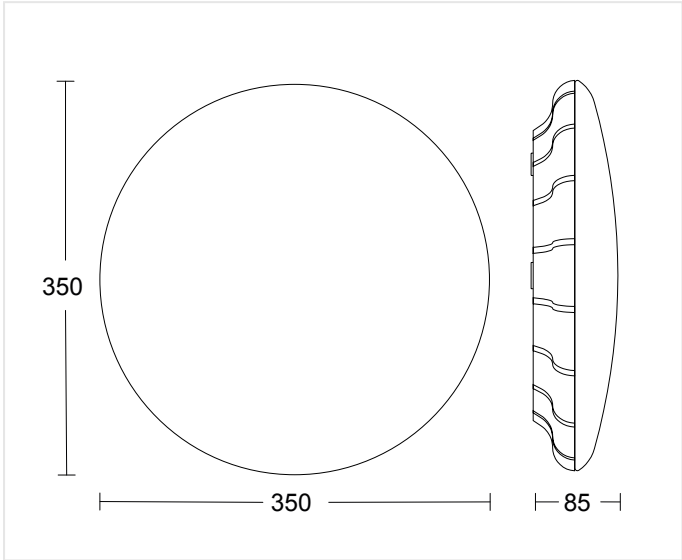
RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

EAN 4007841068042

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 83 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

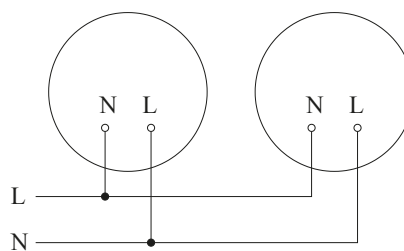
EAN 4007841068042

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

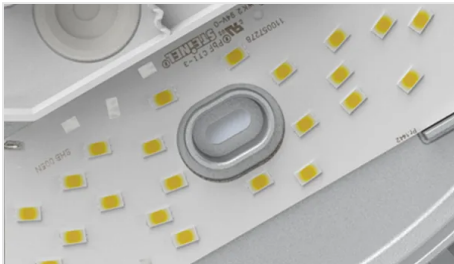
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

EAN 4007841068042

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Luminosità di base optional 10 - 20 %****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

EAN 4007841068042

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 068042

EAN 4007841068042

Typ RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss