

HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		LICHTTECHNIK	
VPE1 EAN	4007841057480	Montagehöhe max.	3,50 m	Softlichtstart	Nein
Materialnummer	110061501	Sensortechnologie	Hochfrequenz	Konstantlichtregelung	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER HF 360 DALI2 UP WS	Sendeleistung	< 1 mW	EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Präsenzmelder	HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungsschalter	Ja
Produktname Datenblatt	HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Produktkategorie	Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °	Grundlichtfunktion	Nein
Rabattgruppe	P	Öffnungswinkel	140 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Quelle	Steinel Excel	Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Bus
Produktstatus	Normal	Segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Hersteller	Steinel	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	56 x 120 x 120 mm	Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	Schutzart	IP20
VPE1 Nettogewicht	0.108	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Montageort	Decke
Netzanschluss	12 – 22,5 V	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Optimale Montagehöhe	2,5 m	Montageart	Unterputz
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein	VERNETZUNG		Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	42 mA	Art der Vernetzung	Master/Slave	Farbe RAL	9010
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	8 mA	Vernetzung via	Kabel	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	10 mA	Anzahl DALI-Teilnehmer	5	Herstellergarantie	5 Jahre
		Mit Busankopplung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
				ZERTIFIKATE & EPREL	
				Ausweise/Zertifikate	DALI-2


HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

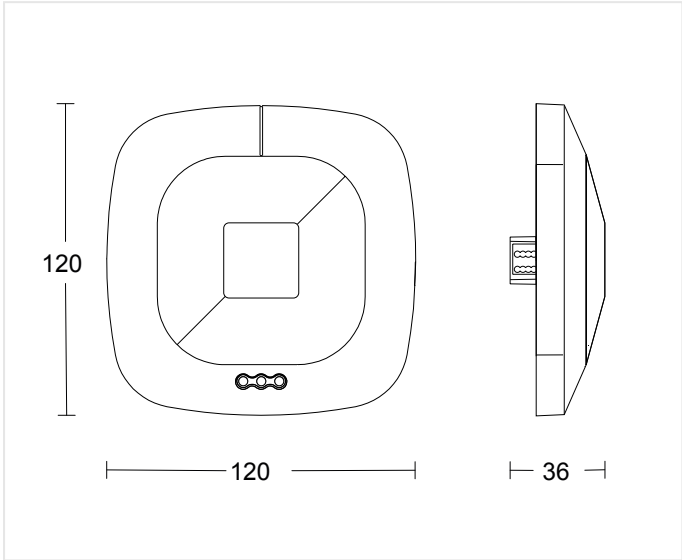

56 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841057480

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

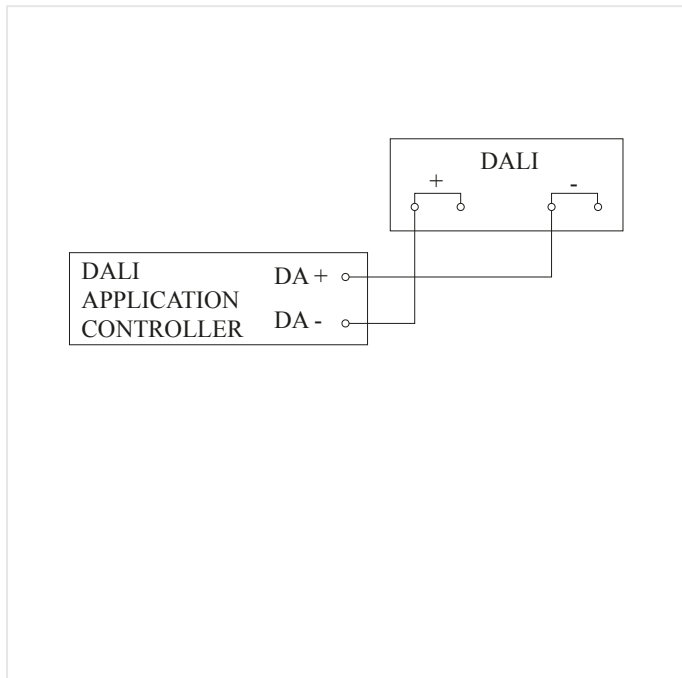


Schaltplan

HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz


EAN 4007841057480

PRÄSENZMELDER

Highlights

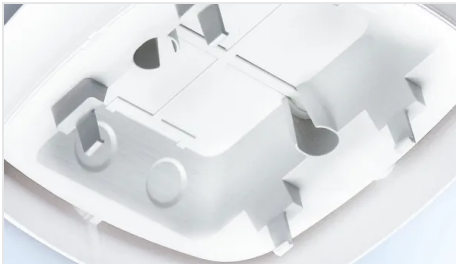

Optionaler Aufputzadapter

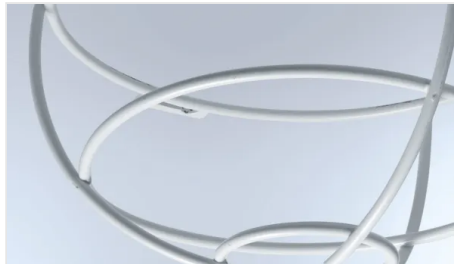

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057480

EAN

4007841057480

Typ

HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss