

L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087739

- Stilvolle Lichtakzente: effektvolle Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight) mit Bewegungsmelder
- Hochwertiges Material: Elegantes und puristisches Design aus langlebigem Aluminium, Sensor fast unsichtbar integriert
- STEINEL Connect: Kabellose Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- Automatisches Licht: dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Individuell einstellbar via STEINEL Connect App: Dauerlicht, dämmerungsgesteuertes Licht und Zeitplanfunktion
- Lieferumfang: Inkl. 2x GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit je 620 lm bei 14,5 W, Montagezubehör - plastikfrei verpackt

115 x 70 x 160 mm



L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087739

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen	
VPE1 EAN	4007841087739	Bewegungssensor Lichtsensorm Nachbargruppenfunktion Push-Button-Konfiguration Taster- / Schalterbetrieb	
Materialnummer	110097291		
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 940 SC ANT		
Produktname Datenblatt	L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Einstellungen via Bluetooth Mesh	
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte	Mit Fernbedienung Nein	
Rabattgruppe	ACH	D�mmerungseinstellung Teach Ja	
Quelle	Steinel Excel	GEH�USE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Schutzart IP44	
Hersteller	Steinel	Schutzklasse I	
ABMESSUNGEN		Umgebungstemperatur von -20 bis 40 �C	
Abmessungen L x B x H	115 x 70 x 160 mm	Werkstoff des Geh�uses Aluminium	
VPE1 Nettogewicht	0.56	Werkstoff der Abdeckung PC strukturiert	
ELEKTRIK		Montageort Wand	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Anwendung Ort Aussenbereich	
Leistung	14,5 W	Montageart Aufputz	
SENSORIK		Werkstoff Aluminium	
Montageh�he max.	4,00 m	Anwendung Raum Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Farbe Anthrazit	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Nein	Herstellergarantie 3 Jahre	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Inkl. Hausnummernbogen Nein	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Ausweise/Zertifikate VDE	
		EPREL-Kategorie Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)	
Reichweite radial r = 3 m (14 m�)			
Reichweite tangential r = 8.5 m (113 m�)			
Montageh�he 2 – 4 m			
Optimale Montageh�he 1,8 m			
Nevalux Sensortechnologie BT SIG Mesh			
VERNETZUNG			
Vernetzung Ja			
Art der Vernetzung Sensor/Slave			
Vernetzung via Bluetooth Mesh			
Slave-Betrieb einstellbar Ja			
LICHTTECHNIK			
Farbtemperatur 3000 K			
Farbwiedergabeindex = 81			
Mit Leuchtmittel Ja, LED-Leuchtmittel			
Leuchtmittel LED austauschbar			
Sockel GU10			
Softlichtstart Nein			
LEBENSDAUER			
Lebensdauer LED L70B50 25�C > 20000 Std			
EINSTELLUNGEN			
D�mmerungsschalter Ja			
D�mmerungseinstellung 2 – 1000 lx			
Zeiteinstellung 5 s – 60 Min.			
Grundlichtfunktion Nein			
Hauptlicht einstellbar Nein			


L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087739

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

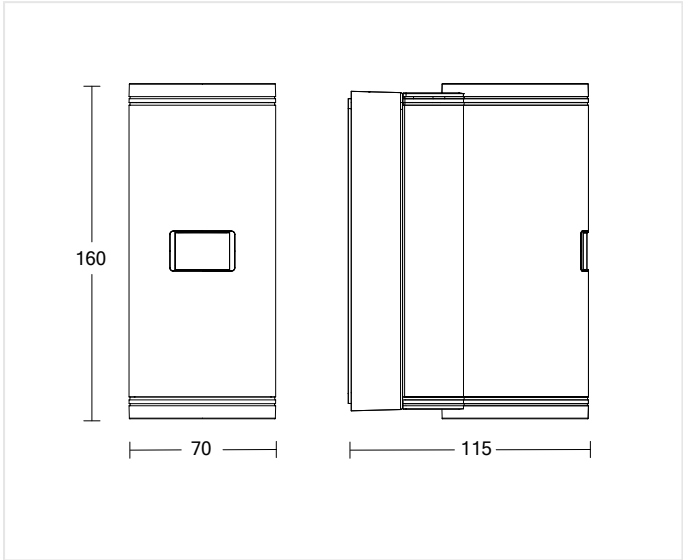

115 x 70 x 160 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087739


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

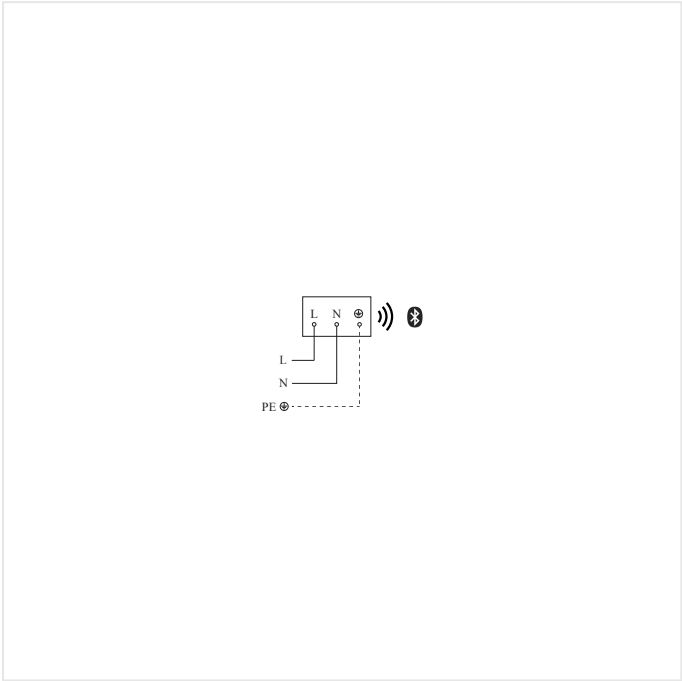

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

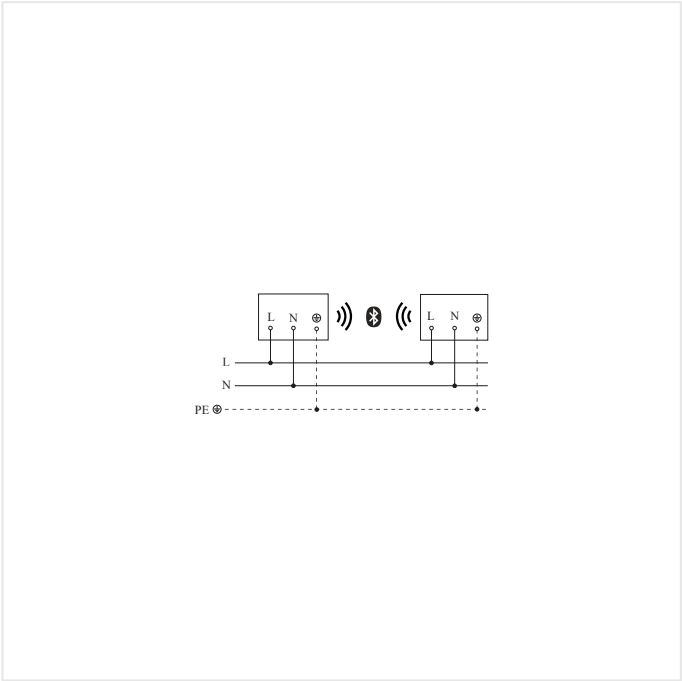

Schaltplan Bluetooth

L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087739

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive GU10 LED Leuchtmittel****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth Mesh**

L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087739

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

087739

EAN

4007841087739

Typ

L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss