

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841057497	Avec détecteur de mouvement		Oui		Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110061502	Angle de détection		360 °		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD DALI2 IPD UP WS	Angle d'ouverture		160 °		Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device	Occultation par segments		Non		Fonctions	Fonction présence
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité électronique		Non		Réglages via	Bus
Groupe de remise	P	Évolutivité mécanique		Oui		Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Portée radiale		8 x 8 m (64 m²)		Réglage crépusculaire Teach	Non
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle		20 x 20 m (400 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Niveaux de détection		13		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Zones de commutation		4800 zones de commutation		Lieu de montage	plafond
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage		2,50 – 10 m		Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.092	Portée présence		8 x 8 m (64 m²)		Type de montage	Montage encastré
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Nevalux technologie de capteur		DALI 2		Application pièce	salle de classe salle de cours bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires gymnase réception / hall parking couvert / garage souterrain Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ				Couleur	blanc
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non	Mise en réseau		Oui		Couleur RAL	9010
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Type de mise en réseau		Maître/esclave		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	42 mA	Mise en réseau via		Bus DALI		Garantie fabricant	5 ans
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	6 mA	Nombre de participants DALI		4		Support mural d'angle inclus	Non
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	8 mA	Avec coupleur de bus		Oui		CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Certificats	DALI-2
Hauteur de montage max.	10,00 m	Démarrage progressif		Non			
		Régulation de l'éclairage constant		Non			


IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

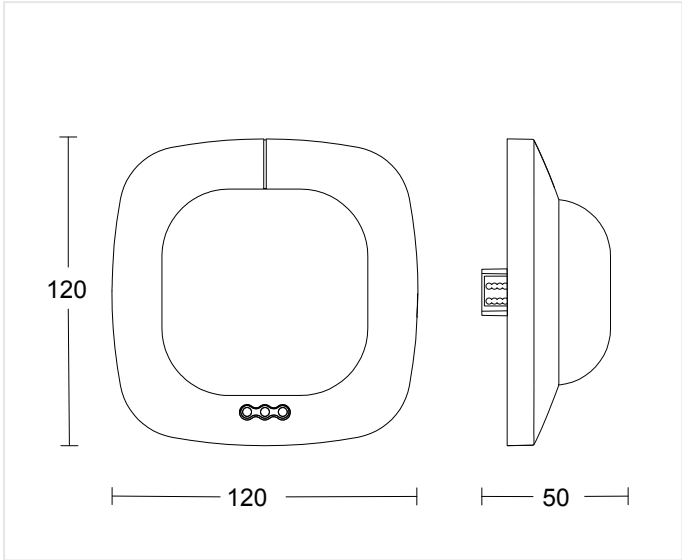

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

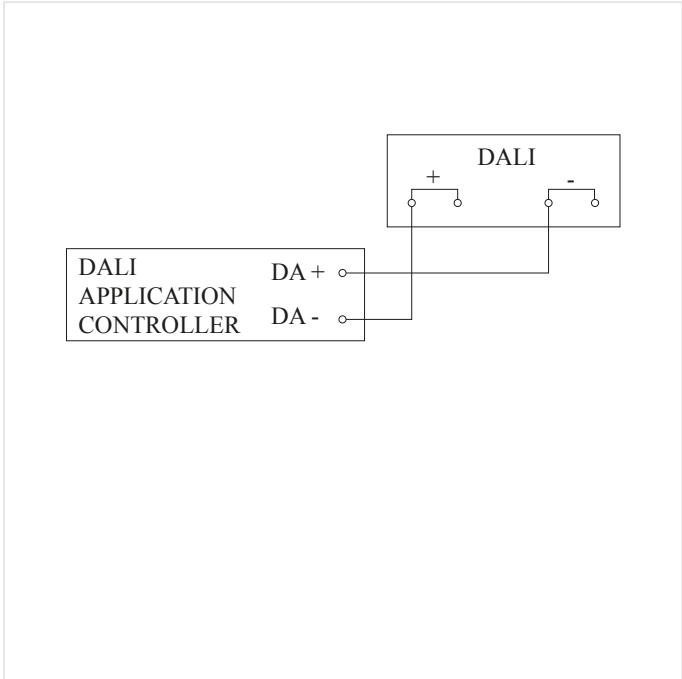


Schéma du circuit

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

EAN 4007841057497

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057497

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057497

EAN

4007841057497

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 Input Device

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss