

GL 60 S

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION



EAN 4007841007881

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement avec pied en acier inoxydable de haute qualité et verre opale
- Complément parfait du luminaire d'extérieur L 260 S
- Lumière automatique grâce à 360 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Incl. ampoule LED E27 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 781 lm à 9,78 W
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

GL 60 S

EAN 4007841007881

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Avec télécommande	Non
EAN UE1	4007841007881	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Numéro de matériel	110034358	Mise en réseau	Non	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE GL 60 S	Mode esclave réglable	Non	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
Nom du produit fiche technique	GL 60 S	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Flux lumineux mesuré 360°	781 lm	Résistance aux chocs	IK03
Groupe de remise	AH	Efficacité	79,9 lm/W	Indice de protection	IP44
Source	Steinel Excel	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	II
Statut du produit	Normal	Écart chromatique LED	SDCM6	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Fabricant	Steinel	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	inox
DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui	Matériau du cache	Verre opale
UE1 poids net	3.921	Ampoule	LED interchangeable	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
ÉLECTRICITÉ		Culot	E27	Lieu de montage	Version sur pied
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Lieu d'application	Extérieur
Puissance	9,78 W	Démarrage progressif	Oui	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable, 4 h	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment jardin terrasse / balcon Cour et allée
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		Couleur	argenté
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED max. °C	25000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000	Garantie fabricant	3 ans
Angle d'ouverture	30 °	RÉGLAGES		Plaque de numéro de maison incluse	Non
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui		
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Réglages via	Potentiomètres		

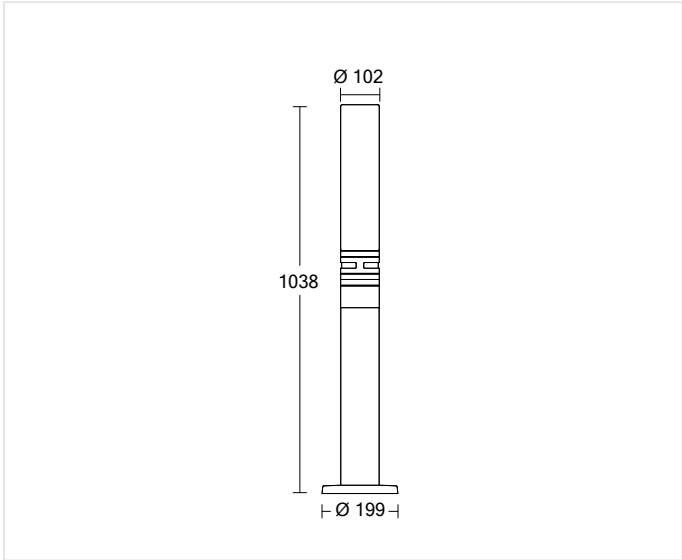
GL 60 S

EAN 4007841007881

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



GL 60 S

EAN 4007841007881

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

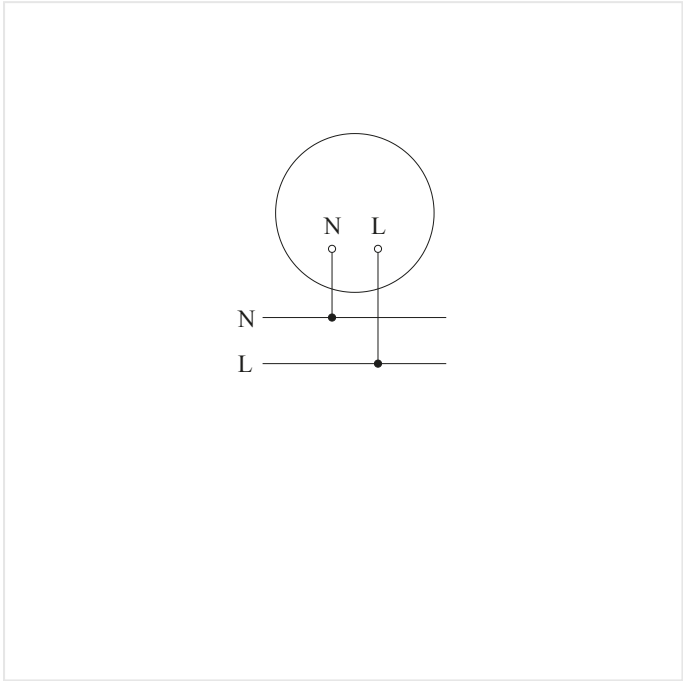


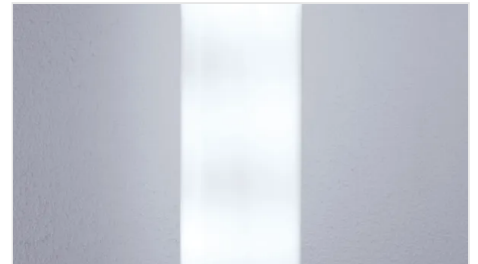
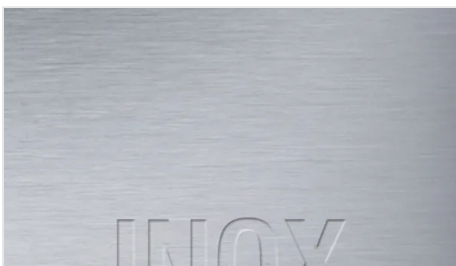
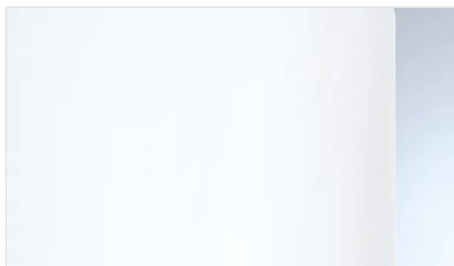
Schéma du circuit

GL 60 S

EAN 4007841007881

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**4 heures de marche forcée (en option)****Ampoule à LED révolutionnaire incluse****Balisage de 0 à 50 % par réglage****Inox de qualité supérieure****Verre opalescent de qualité supérieure**

GL 60 S

EAN 4007841007881

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841008321	LED Leuchtstab GL 60 S	Accessoires
 4007841001346	Ersatzglas für GL 60 S	Pièce de rechange
 4007841001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

007881

EAN

4007841007881

Typ

GL 60 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss