

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085292

- Sensor-Downlights für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø190 - 220 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085292

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Vernetzung via Bluetooth Mesh		Einstellungen via App Bluetooth Mesh Smartphone	
VPE1 EAN	4007841085292	Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110090351	LICHTTECHNIK			
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO DL 200 SC	Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5700 K	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Produktname Datenblatt	RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Farbabweichung LED	SDCM3	Grundlichtfunktion Prozent von	0
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion Prozent bis	100
Rabattgruppe	DL	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Softlichtstart	Ja	Schlagfestigkeit	IK05
Produktstatus	Normal	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Schutzart	IP20
Hersteller	Steinel	LEBENSDAUER			
ABMESSUNGEN		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	>54.000	Schutzklasse	II
Abmessungen Ø x H	230 x 73 mm	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	>54.000	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
VPE1 Nettogewicht	0,455	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>54.000	Montageort	Decke
ELEKTRIK		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>54.000	Anwendung Ort	Innenbereich
Leistung	17,3 W	EINSTELLUNGEN			
Eigenverbrauch	0,5 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Montageart	Deckeneinbau
Absicherung B10 (Stück)	78	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Werkstoff	Kunststoff
Absicherung B16 (Stück)	125	Grundlichtfunktion	Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Umkleide Treppenhaus Teeküche Rezeption / Lobby Innenbereich
Absicherung C10 (Stück)	193	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht	Farbe	Weiss
Absicherung C16 (Stück)	209	Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min	Schutzart Decke	IP54
SENSORIK		Hauptlicht einstellbar	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	4,00 m	Funktionen	Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Farbtemperaturwechsel Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Verschlüsselte Kommunikation	Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Hochfrequenz	ZERTIFIKATE & EPREL			
HF-Technik	5,8 GHz	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja				
Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)				
Reichweite tangential	Ø 7 m (38 m²)				
Montagehöhe	2 – 4 m				
Optimale Montagehöhe	2,8 m				
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh				
VERNETZUNG					
Vernetzung	Ja				
Art der Vernetzung	Master/Master				


RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085292

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

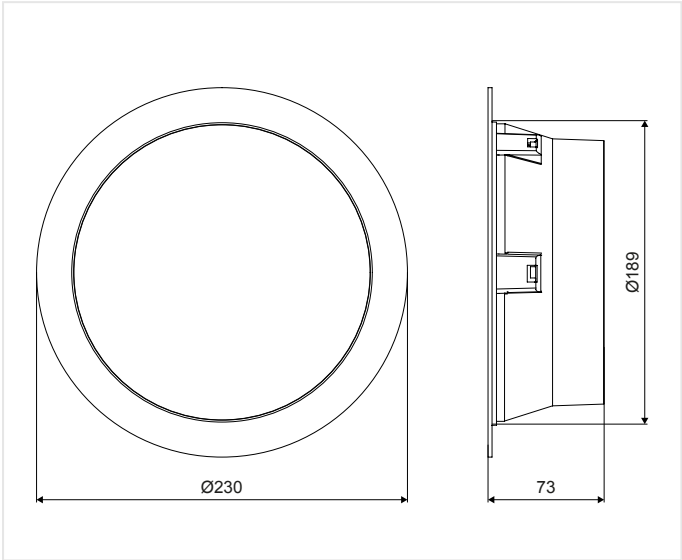

230 x 73 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


EAN 4007841085292

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

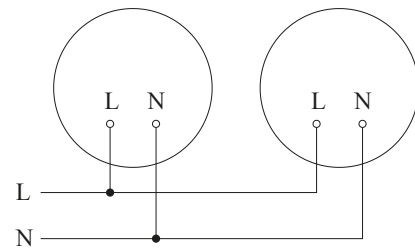SCHALTPLAN 2


Schaltplan Master-Master Bluetooth

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085292

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Highlights

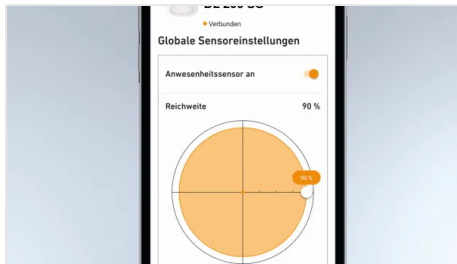

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Farbtemperaturwechsel

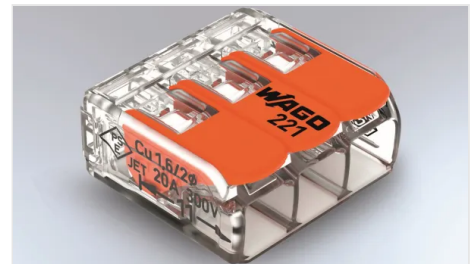

WAGO Klemme

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085292

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087371	Zubehör Adapterring DL 200	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085292

EAN

4007841085292

Typ

RS PRO DL 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss