

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841033507

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Régles via	
EAN UE1	4007841033507	Évolutivité mécanique	Non	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	
Numéro de matériel	110046027	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande	Non
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R DALI AP WS	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Nom du produit fiche technique	IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
Groupe de remise	B	Hauteur de montage optimale	2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Indice de protection	IP54
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Fabricant	Steinel	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	plafond
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Dimensions Ø × H	126 x 65 mm	Mise en réseau via	Câble	Type de montage	En saillie
UE1 poids net	0.171	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Oui	Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Couleur	blanc
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Oui	Certificats	DALI-2
Angle d'ouverture	180 °	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit		
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	50 - 100 %		
Occultation par segments	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		


IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

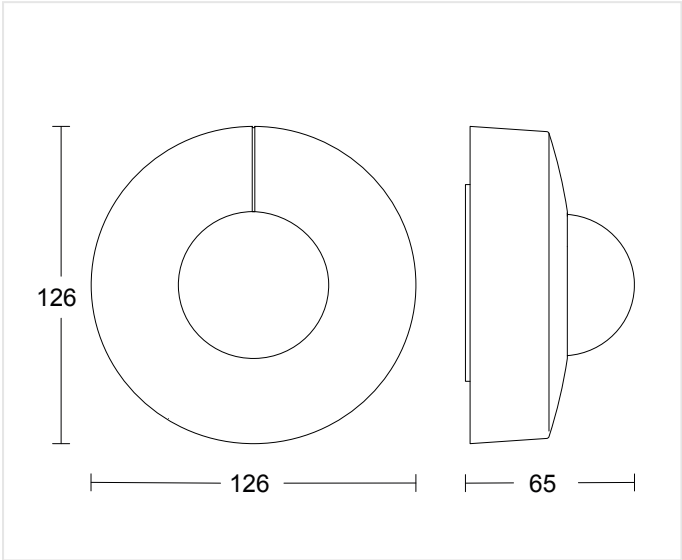

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

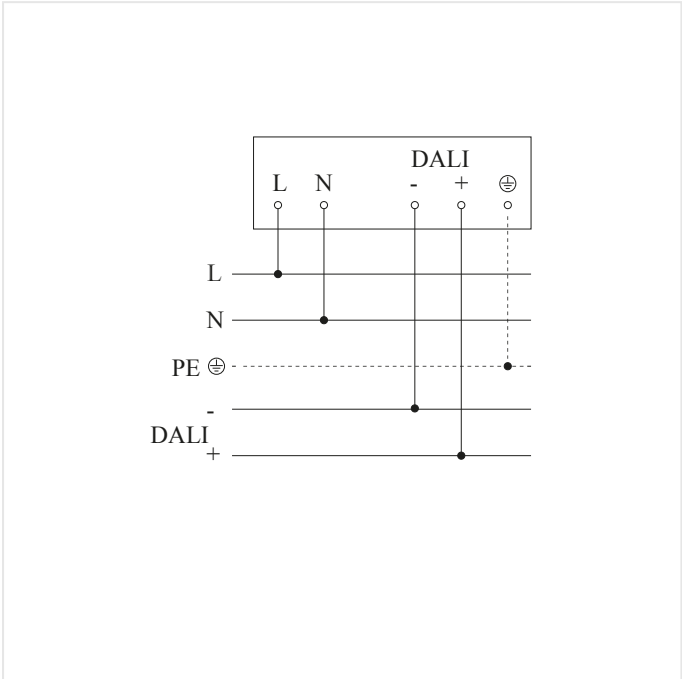


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

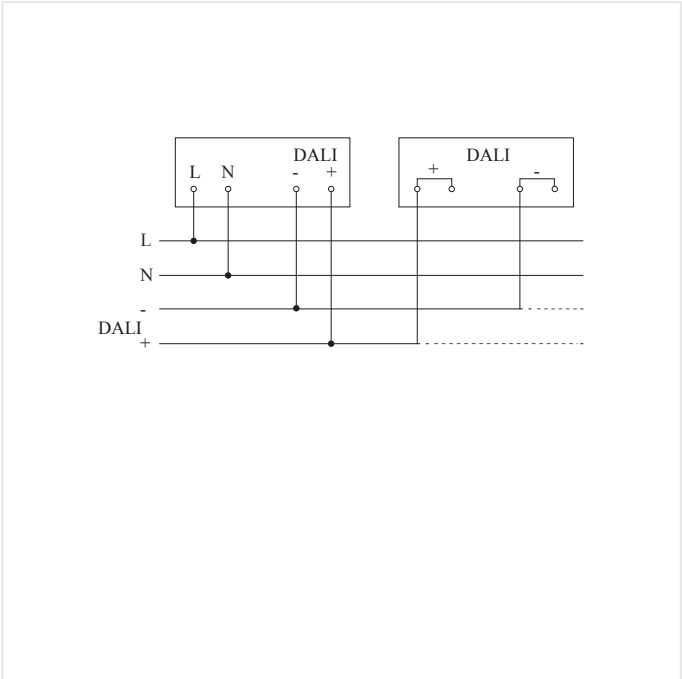


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

EAN 4007841033507

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033507

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033507

EAN

4007841033507

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - rond - en saillie

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss